

Bauteile

components

an
verun

bastian
inverun



GAMMA-92





Profilübersicht / profiles overview	00-01 - 00-03
ALPHA-52 Profil / ALPHA-52 profiles -Stützen, Säulen, Zargen, Träger, Lichtbrücken -posts, pillars, rails, girders, lighting fascias	10-00 - 10-61
ZENO-52 Profil / ZENO-52 profiles	15-10 - 15-41
GAMMA-52 Profil / GAMMA-52 profile -Stützen, Zargen / posts, rails	20-10 - 20-40
GAMMA-92 Profil / GAMMA-92 profile -Stützen, Zargen / posts, rails	21-10 - 21-40
GAMMA-132 Profil / GAMMA-132 profile -Stützen, Zargen / posts, rails	22-10 - 22-40
DELTA-52 Profil / DELTA-52 profiles -Stützen, Zargen / posts, rails	30-00 - 30-40
KAPPA-30 Profil / KAPPA-30 profiles -Stützen, Zargen / posts, rails	40-10 - 40-40
KAPPA-20 Profil / KAPPA-20 profiles -Zargen / rails	41-00 - 41-33
SIGMA-20 Profil / SIGMA-20 profiles -Zargen / rails	51-00 - 51-41
Kedereinschubprofil / slide-in profiles	60-00 - 60-02
Gewindebuchsen / sleeve threads	A-010 - A-020
Nivellierfüße, Fußplatten, Flanschplatten height adjustable feet, base and flange plates	B-010 - B-035
Verbinder / connectors	C-010 - C-060
Profildeckel / end caps	D-010
Elektrik / electronics	E-010 - E-040
Tablare und Zubehör / shelves and accessories	F-010 - F-021
Türen und Zubehör / doors and accessories	G-010 - G-030
Glashalter, Clips spiders, clips	H-010 - H-022
Blendenhaken, Prospekthalter, Garderoben aperture hooks, brochure dispensers, wardrobes	J-010 - J-030
Rundkederprofil, Zubehör profile for round keder, accessories	K-010 - K-030
Flachkederprofile, Zubehör profiles for flat keder, accessories	K-100 - K-153



KUBUS System / KUBUS system	K-200 - K-208
Schrauben, Nutensteine, Werkzeug, Container screws, grooved guides, tools, containers	S-010 - S-041

Piktogramme pictograms

Seite / page — A-010



Gewindebuchsen
sleeve threads

B-010



Nivellierfüße
height adjustable feet

B-020



Fußplatten, kreisförmig
circular base plates

B-030



Fußplatten, quadratisch
square base plates

D-010



Profildeckel
end caps

C-010



Verbinder
connectors

B-025



Flanschplatten, kreisförmig
circular flange plates


B-035




Flanschplatten, quadratisch
square flange plates




ALPHA-52

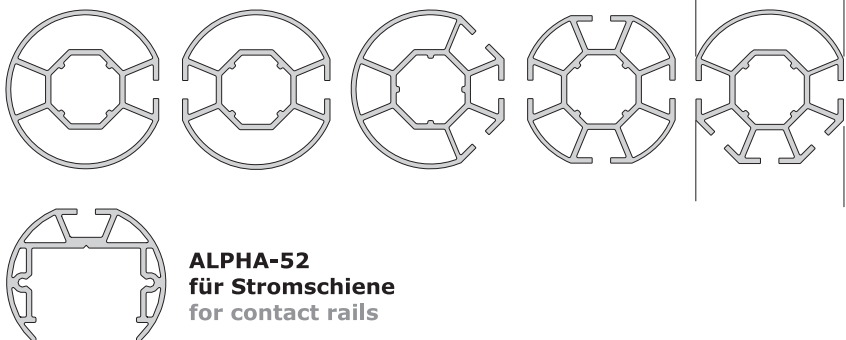


DELTA-52

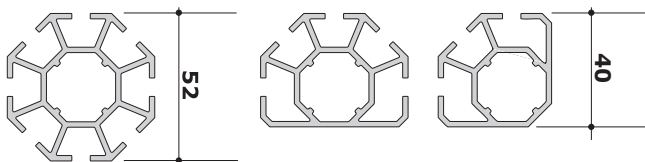


ZENO-52




GAMMA-52




GAMMA-92




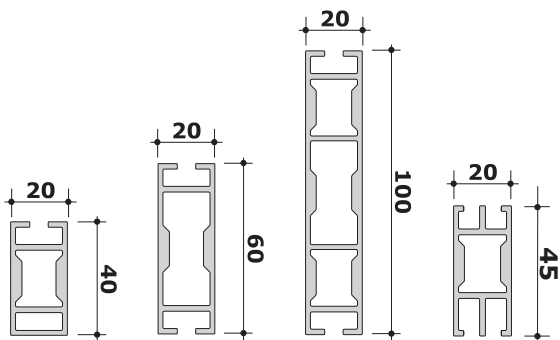


KAPPA-20




KAPPA-30





ZENO-52

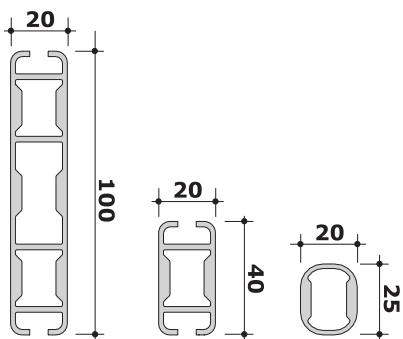


SIGMA-20





Rundkederprofil
profile for round
keder



KUBUS-System / KUBUS-System

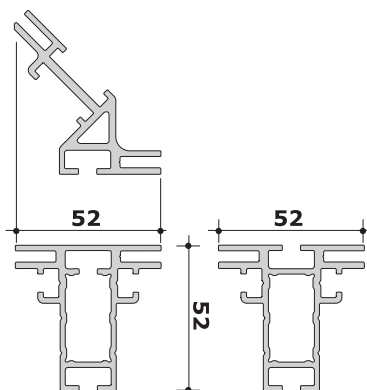

Flachkederprofile / profiles for flat keder

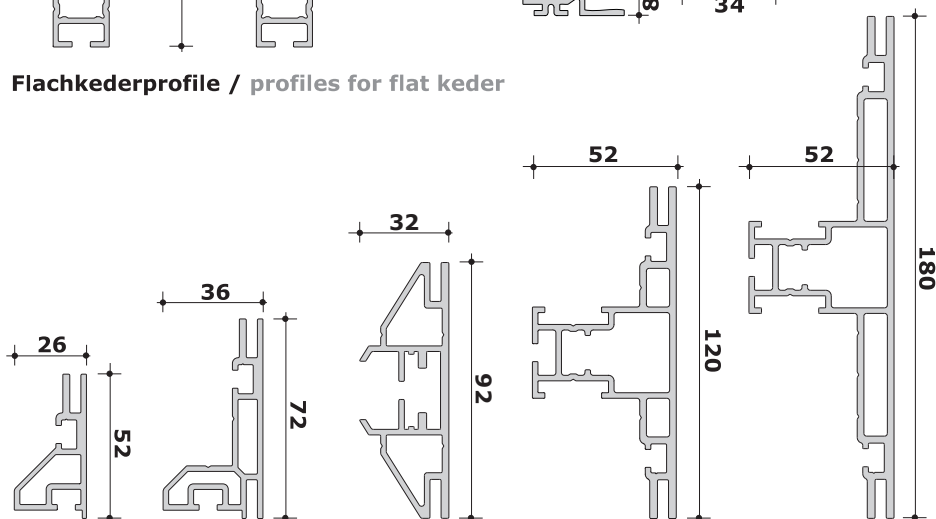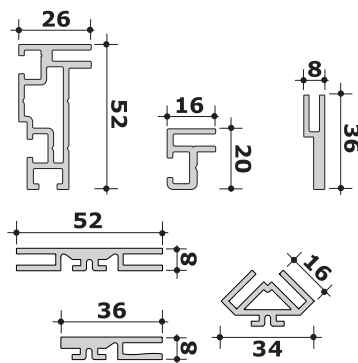

LED-Flachkederprofile / LED profiles for flat keder



ubiläum.
e haben
zu




Flachkederprofile
profiles for flat keder

ALPHA-52

Profilübersicht profiles overview



A-010 B-010 B-020 B-030 D-010 B-025 B-035



S10.01-.....-



S10.02-.....-



S10.03-.....-



S10.04-.....-



S10.05-.....-

ALPHA Profile können als Stütze und auch als Zarge verwendet werden.

ALPHA profiles can be used as posts and rails as well.

Das ALPHA Profil S10.L1 dient der Aufnahme handelsüblicher Stromschienen.

The ALPHA profile S10.L1 can host contact rails.



S10.L1-.....-

Herstellungslänge/production length
=5100mm

- Säulen 10-30
pillars
- Träger 10-50
girders
- Lichtbrücken 10-60
lighting fascias

Das DELTA Profil S30.08 kann auch als 8-nutiges ALPHA Profil eingesetzt werden.
The DELTA profile S30.08 also can be used as ALPHA profile with 8 grooves.




S30.08-.....-

KAPPA-20

Flora


Der Floragarten Effekt

ALPHA-52




1000mm-1466g

S10.01-.....-




1000mm-1439g

S10.02-.....-




1000mm-1528g

S10.03-.....-




1000mm-1617g

S10.04-.....-



1000mm-1472g

S10.05-.....-



S10.L1-.....-

1000mm-1377g



D-010



S10F01-.....-



S10F02-.....-



S10F03-.....-



S10F04-.....-



S10F05-.....-

Die Stützen werden komplett mit montierter Einschlagbuchse FUB.DM-230M8-20 und Nivellierfuß FNV.50-00000-ST ausgeliefert. Der Fuß ist höhenverstellbar - 25-45mm.

The posts are completely mounted with sleeve thread FUB.DM-230M8-20 and foot FNV.50-00000-ST.

The foot is height adjustable - 25-45mm.

Sie können jederzeit auch andere Stützen zusammen stellen, z.B Profil S10.03.02470.01 mit versplinteter Buchse und Fußplatte.

On request you can also use other combinations, e.g. profile S10.03.02470.01 with sleeve thread and base plate.

Das DELTA Profil S30F08 kann auch als 8-nutiges ALPHA Profil eingesetzt werden. The DELTA profile S30F08 also can be used as ALPHA profile with 8 grooves.



S30F08-.....-



D-010



S10X01-.....-



S10X02-.....-



S10X03-.....-



S10X04-.....-



S10X05-.....-

Die Stützenverlängerungen werden komplett mit montiertem A uminiumrundstab d=22mm (STA.22) ausgeliefert.

The post extensions are completely mounted with longitudinal connector dia=22mm (STA.22).

Abdeckprofil für ALPHA Profile

Cover plate for ALPHA profiles

1000mm - 130g,

Herstellungsl. / production length 5100mm

S60.C1-.....-




SPB.CL-00000-00

Blattfeder

bitte gesondert bestellen

snaps on with springs

please order separately



Abdecken störender Nuten

anodized aluminium to cover grooves



P10F00-.....-..

P10F00F.....-..

P10F00C.....-..

Andere Blech-Dekore
auf Anfrage (Quadratloch,
Logos etc.)
other sheet decors
available

ALPHA Säulen setzen sich aus vier 3-nutigen
ALPHA Stützen (S10F03-.....-.. / Stütze mit
Nivellierfuß) und zwei Zargenkränzen aus
SIGMA-20 Zargen (Z51.42-00226-01) zusammen.


Auf ALPHA Säulen können ALPHA Säulenver-
längerungen, aber auch ALPHA Säulenknoten
aufgesteckt werden.

Längen ab 335mm bis 5000mm.


ALPHA pillars are composed of four ALPHA posts
with 3 grooves (S10.03F.....-.. / post with foot)
and 8 SIGMA-20 rails (Z51.42-00226-01).

Height extensions for ALPHA pillars are ALPHA
pillar knots or ALPHA pillar extensions.


lengths from 335mm to 5000mm

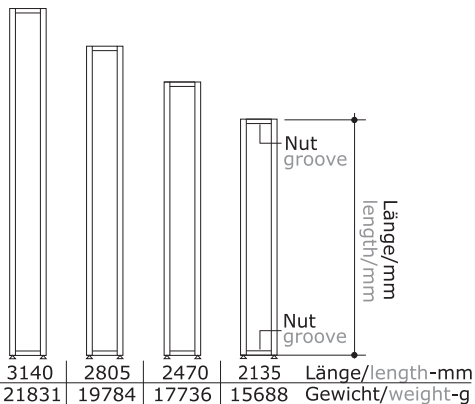


P10F00-.....

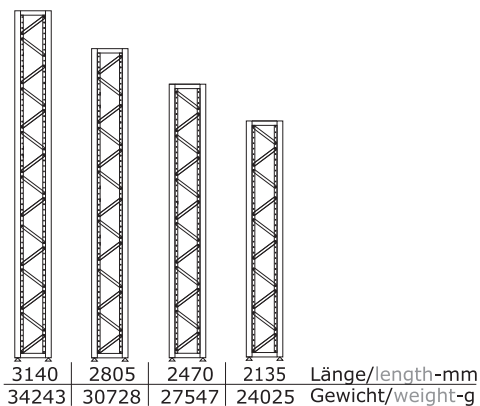

P10F00F.....

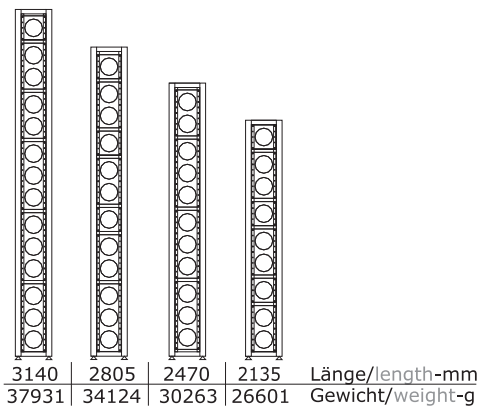

P10F00C.....





P10X00-.....-..



P10X00F.....-..



P10X00C.....-..

Andere Blech-Dekore
auf Anfrage (Quadratloch,
Logos etc.)
other sheet decors
available

ALPHA Säulenverlängerungen setzen sich aus vier 3-nutigen ALPHA Stützenverlängerungen (S10X03) und zwei Zargenkränzen aus SIGMA-20 Zargen (Z51.42-00226-01) zusammen.

ALPHA Säulenverlängerungen können auf ALPHA Säulen und ALPHA Säulenknoten aufgesteckt werden.


ALPHA pillar extensions are composed of four ALPHA post extensions with 3 grooves (S10X03.....-.. / post with longitudinal connector) and 8 SIGMA-20 rails (Z51.41-00226-01).

ALPHA pillar extensions can be attached on ALPHA pillars and ALPHA pillar knots.





				Länge/mm length/mm
1005	670	335		Länge/length-mm
8943	6895	4848		Gewicht/weight-g

P10X00-.....-


				Länge/length-mm
1005	670	335		Länge/length-mm
12493	8972	5792		Gewicht/weight-g

P10X00F.....-




				Länge/length-mm
1005	670	335		Länge/length-mm
13685	9724	6168		Gewicht/weight-g

P10X00C.....-



P10K00-.....-



P10K00F.....-



P10K00C.....-

ALPHA Säulenknotten setzen sich aus vier 8-nutigen DELTA Stützenverlängerungen (S30X08) und zwei Zargenkränzen aus 2-nutigen ALPHA Zargen (Z10.02-00226-01) zusammen.

ALPHA Säulenknotten können auf ALPHA Säulen und ALPHA Säulenverlängerungen aufgesteckt werden.

An ALPHA Knoten können Zargen und Träger, aber auch Lichtbrücken angebaut werden.


ALPHA pillar knots are composed of four DELTA post extensions with 8 grooves (S30X08) and 8 ALPHA rails (Z10.02-00226-01).

ALPHA pillar knots can be attached on ALPHA pillars and ALPHA pillar extensions. It is possible to fit rails or girders and also lighting fascias to ALPHA knots.





				
1005	670	335	Länge/mm length/mm	
12316	10296	8276	Länge/length-mm Gewicht/weight-g	

P10K00-.....-

				
1005	670	335	Länge/length-mm	
15866	12373	9220	Gewicht/weight-g	

P10K00F.....-



				
1005	670	335	Länge/length-mm	
15782	13125	9596	Gewicht/weight-g	

P10K00C.....-



Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available

C-010



V10.05-00000-00



Z10.01-.....-



Z10.02-.....-



Z10.03-.....-



Z10.04-.....-



Z10.05-.....-

ALPHA Zargen Z10.L1 können mit Strom-
schienen ausgerüstet werden.
ALPHA rails Z10.L1 can be equipped with
contact rails.

C-010



V10.L5-00000-00



Z10.L1-.....-

Die DELTA Zarge Z30.08 kann auch als
8-nutige ALPHA Zarge eingesetzt werden.
The DELTA rail Z30.08 also can be used
as ALPHA rail with 8 grooves.



Z30.08-.....-

ALPHA-52



Technische Information - Zargen
technical information - rails



C-010



V10.05-00000-00

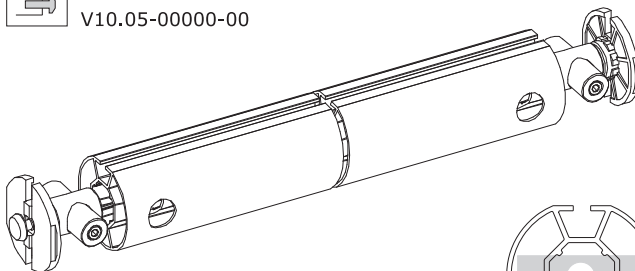



938mm-1758g

Z10.01-.....-

C-010



V10.05-00000-00

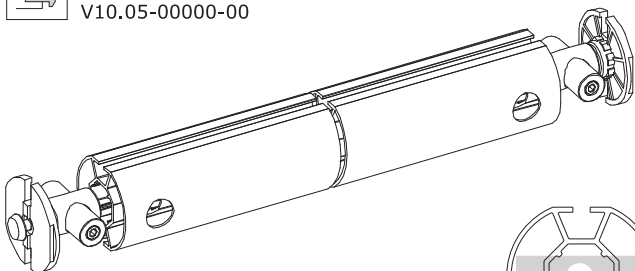



938mm-1733g

Z10.02-.....-

C-010



V10.05-00000-00

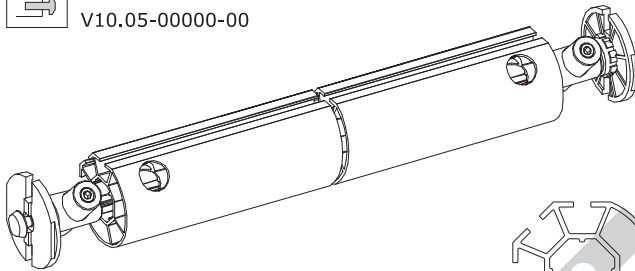

938mm-1816g

Z10.03-.....-

ALPHA-52


Technische Information - Zargen
technical information - rails



C-010



V10.05-00000-00

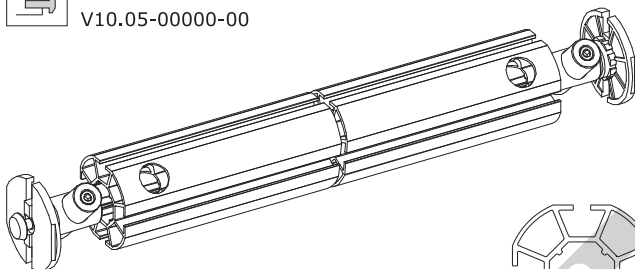


938mm-1899g

Z10.04-.....-

C-010



V10.05-00000-00

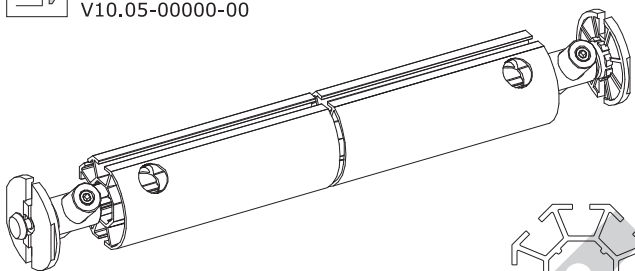

938mm-1692g

Z10.05-.....-

ALPHA-52


Technische Information - Zargen
technical information - rails



C-010




V10.L5-00000-00

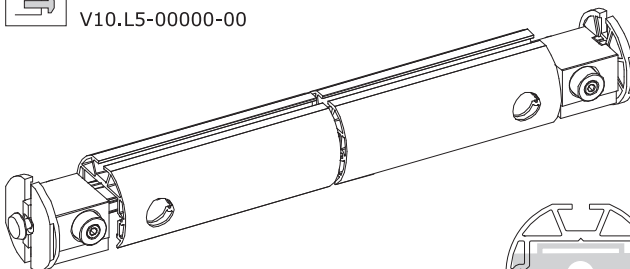

938mm-1824g

Z10.L1-.....-


938mm-2524g

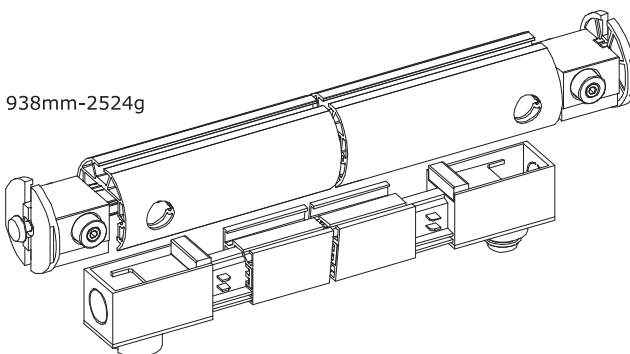

■ Stromschiene / contact rail S60.E1-.....-IO
E-010


Z10.L1-.....-E.






T10.00F.....

T10.L1F.....-E. Z41.41



- ↑ Einspeisung (Stecker)
power feed-in plug
- ↓ Ausspeisung (Dose)
power feed-in socket
- Verbinderbohrung
connector drill




T10.L1F.....-


Längen ab 443mm bis 5000mm
length from 443mm to 5000mm available

ALPHA Träger T10.L1F.....-E. sind mit Strom-
schiene, Stecker und Dose ausgestattet.
ALPHA girders T10.L1F.....-E. are completely
mounted with contact rail, power feed-in plug,
power feed-in socket.



■ Stromschiene / contact rail S60.E1-.....-IO
E-010



T10.L1F.....-E.



T10H00F.....-

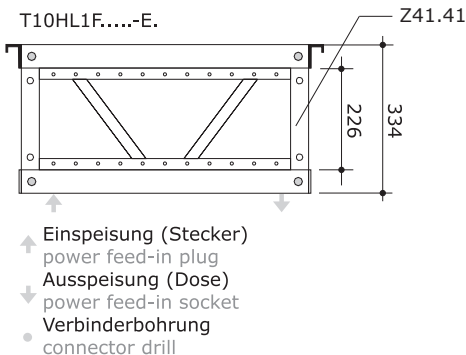

T10HL1F.....-

ALPHA Träger zum Eihängen in ALPHA Träger
und Zargen


ALPHA girders to hook in ALPHA girders
and rails

Längen ab 443mm bis 5000mm

length from 443mm to 5000mm available

ALPHA Träger T10.L1F.....-E. sind mit Strom-
schiene, Stecker und Dose ausgestattet.


ALPHA girders T10.L1F.....-E. are completely
mounted with contact rail, power feed-in plug,
power feed-in socket.




T10HL1F.....-E.

■ Stromschiene / contact rail S60.E1-.....-IO
E-010

■ Sicherheitsbügel für Trägerhaken
securing element for hooks C-016

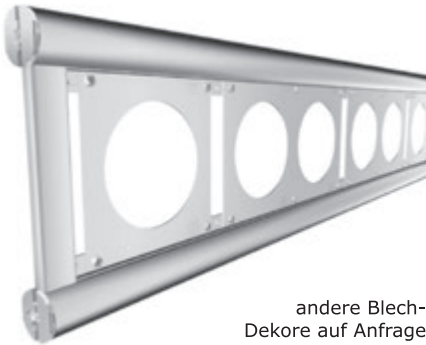


andere Blech-
Dekore auf Anfrage
other sheet decors on request




T10.00C.....-

T10.L1C.....-E.

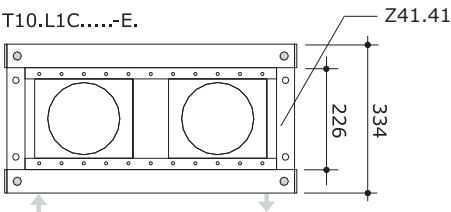


- ↑ Einspeisung (Stecker)
power feed-in plug
- ↓ Ausspeisung (Dose)
power feed-in socket
- Verbinderbohrung
connector drill



T10.L1C.....-


Längen ab 443mm bis 5000mm
length from 443mm to 5000mm available

ALPHA Träger T10.L1C.....-E. sind mit Strom-
schiene, Stecker und Dose ausgestattet.
ALPHA girders T10.L1C.....-E. are completely
mounted with contact rail, power feed-in plug,
power feed-in socket.




T10.L1C.....-E.



■ Stromschiene / contact rail S60.E1.....-IO
E-010

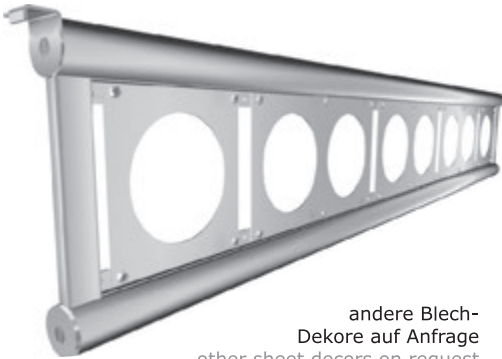

andere Blech-
Dekore auf Anfrage
other sheet decors on request



T10H00C.....-..

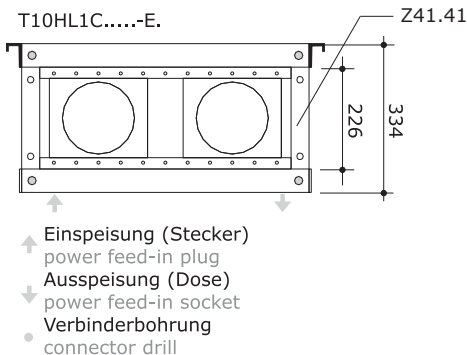

T10HL1C.....-..

ALPHA Träger zum Einhängen in ALPHA Träger
und Zargen


ALPHA girders to hook in ALPHA girders
and rails

Längen ab 443mm bis 5000mm
length from 443mm to 5000mm available

ALPHA Träger T10.L1C.....-E. sind mit Strom-
schiene, Stecker und Dose ausgestattet.
ALPHA girders T10.L1C.....-E. are completely
mounted with contact rail, power feed-in plug,
power feed-in socket.




















■ Stromschiene / contact rail S60.E1.....-IO
E-010


■ Sicherheitsbügel für Trägerhaken
securing element for hooks C-016



T10HL1C.....-E.






443				Lochleiste T-support track - 10-58	T10.00F.....-
2902	3011	3380		Flachstab girder staff - 10-58	T10.L1F.....-
648					T10.L1F.....E.
3703	3795	4584			
898					
4747	4817	5503			
938					
4887	4953	5653			
1348					
6492	6520	7495			
1393					
6648	6787	7692			
1433					
6789	6810	7842			
1928					
8775	8752	10116			
2048					
9195	9161	10605			
2423					
10673	10607	12302			
2748					
11983	11887	13800			
2918					
13662	12551	14578			
3413					
14563	14408	16767			
3448					
14682	14524	16906			
3908					
16548	16350	19040			
4148					
17473	17253	20104			
4403					
18450	18207	21229			
4848					
20150	19867	23187			
4898					
20436	20149	23503			

Länge/length-mm		
Gewicht/ weight-g	Gewicht/ weight-g	Gewicht/ weight-g
		




443			Lochleiste T-support track - 10-58	T10.00C.....-
2996 3105 3474			Bleche sheets - 10-59	T10.L1C.....-
648				T10.L1C.....-E.
3891 3983 4489				
898				
4944 5014 5695				
938				
5084 5150 5850				
1348				
6348 6376 7351				
1393				
6970 6994 7501				
1433				
7236 7257 7604				
1928				
9325 9302 10666				
2048				
9862 9828 11272				
2423				
11411 11345 13540				
2748				
12794 12698 14611				
2918				
13490 13379 15406				
3413				
15579 15424 17783				
3448				
15750 15592 17974				
3908				
17666 17468 20158				
4148				
18683 18463 21314				
4403				
19755 19512 22534				
4848				
21593 21310 24630				
4898				
21833 21546 24902				

Länge/length-mm		
Gewicht/ weight-g	Gewicht/ weight-g	Gewicht/ weight-g
		



Lochleiste zum Einschieben in Profalnuten mit
einer Breite von 6,5mm
T-supprt track to fit into 6,5 mm wide grooves
1000mm - 308g
Herstellungsl. / production length 5300 mm

S60.T1-.....




Flachstab für Fachwerk, girder staff,
s=4mm, 69g

STA.25-00247-00




Trägerfüllblech, Kreisloch,
sheet for hole decor girders,
pulverbeschichtet grau,
powder coated gray,
RAL 9006, s=2mm, 147g




BLE.CL-21802-02

Trägerfüllblech, Kreisloch,
sheet for hole decor girders,
pulverbeschichtet grau,
powder coated gray,
RAL 9006, s=2mm, 271g




BLE.CL-41602-02

Trägerfüllblech, Kreisloch,
sheet for hole decor girders,
pulverbeschichtet grau,
powder coated gray,
RAL 9006, s=2mm, 396g

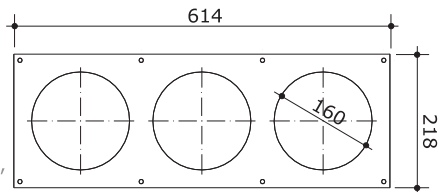

BLE.CL-61402-02

Füllblech für Lichtbrücken
sheet for lighting fascias,
pulverbeschichtet grau,
powder coated gray,
s=2mm, RAL 9006, 471g



BLE.CL-43302-02



ALPHA Lichtbrücke mit Verbinder ALPHA lighting fascia with connectors



- ohne Elektroinstallation
w/o electrics
- mit Elektroinstallation (Trafo mit Zuleitung,
Einbaustrahler und Leuchtmittel)
w/ electrics
transformer, cable, spot lights, bulbs

L10.00-.....-

L10.00-.....-E.

ALPHA Lichtbrücke mit Haken ALPHA lighting fascia with hooks



- ohne Elektroinstallation
w/o electrics
- mit Elektroinstallation (Trafo mit Zuleitung,
Einbaustrahler und Leuchtmittel)
w/ electrics
transformer, cable, spot lights, bulbs

L10H00-.....-

L10H00-.....-E.

ALPHA Lichtbrücke mit Verbinderdeckel ALPHA lighting fascia with end caps



- ohne Elektroinstallation
w/o electrics
- mit Elektroinstallation (Trafo mit Zuleitung,
Einbaustrahler und Leuchtmittel)
w/ electrics
transformer, cable, spot lights, bulbs

L10D00-.....-

L10D00-.....-E.



	■ Füllblech metal sheet - 10-59
443	Länge/length-mm
2908	Gewicht ohne Elektro weight w/o electrics-g
3408	Gewicht mit Elektro weight w/ electrics-g


938	Länge/length-mm
5306	Gewicht ohne Elektro weight w/o electrics-g
6076	Gewicht mit Elektro weight w/ electrics-g

1413	Länge/length-mm
7702	Gewicht ohne Elektro weight w/o electrics-g
8742	Gewicht mit Elektro weight w/ electrics-g


1928	Länge/length-mm
10098	Gewicht ohne Elektro weight w/o electrics-g
11638	Gewicht mit Elektro weight w/ electrics-g

2423	Länge/length-mm
12496	Gewicht ohne Elektro weight w/o electrics-g
14306	Gewicht mit Elektro weight w/ electrics-g

2918	Länge/length-mm
14892	Gewicht ohne Elektro weight w/o electrics-g
16972	Gewicht mit Elektro weight w/ electrics-g

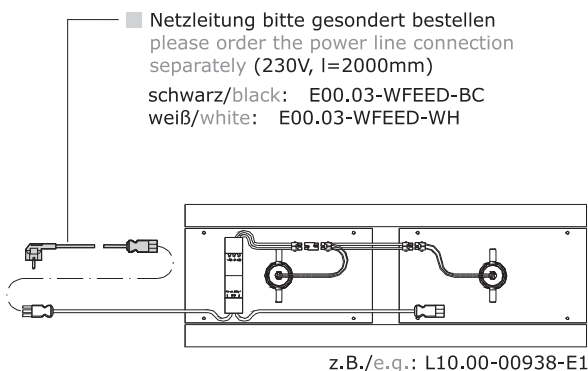

L10...-...-..

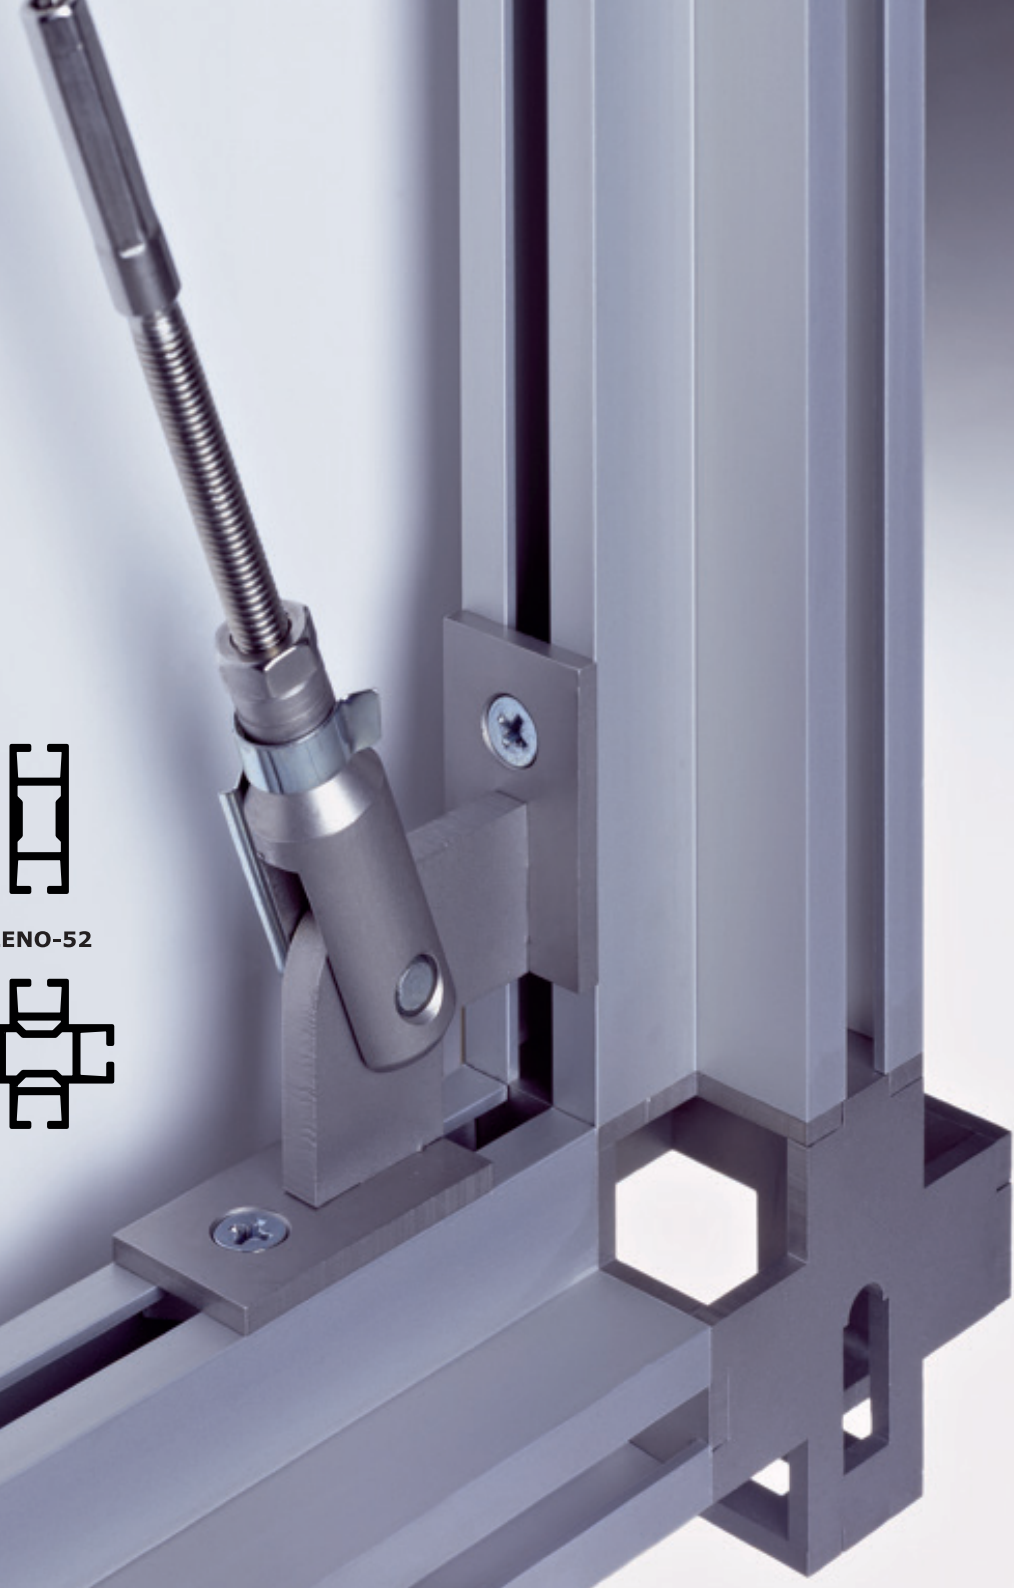

ZENO-52




ZENO-52

Profilübersicht
profiles overview



A-020 B-010



S15.04-.....-

1000mm-1418g

ZENO-52 Profile können als Stütze und auch als Zarge eingesetzt werden.

ZENO-52 profiles can be used as posts and rails as well.


Herstellungslänge/production length

S15.04 = 5100mm

S15.02 = 5300mm



Bitte beachten Sie auch unseren ZENO-Katalog
www.zeno-architektur.de
Please also have a look at our ZENO-catalogue
www.zeno-architektur.de



S15.02-.....-

1000mm-938g

15-10



A-020 B-010




S15F04-.....-


Die Stützen werden komplett mit montiertem Fußbuchseneinsatz FUB.12-240M8-60 und Nivellierfuß FNV.30-00000-ST ausgeliefert.
Der Fuß ist höhenverstellbar - 25-45mm.
The posts are completely mounted with the base plate bushing FUB.12-240M8-60 and foot FNV.30-00000-ST.
The foot is height-adjustable - 25-45mm.



S15F02-.....-

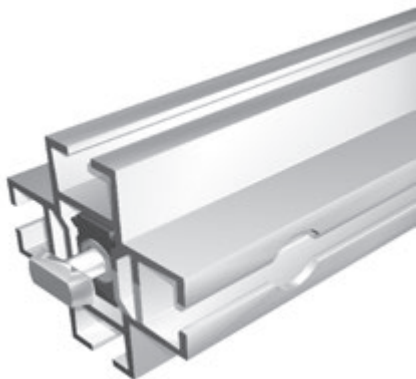

Z15.04-.....-




Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available

C-040




V41.00-H0000-00

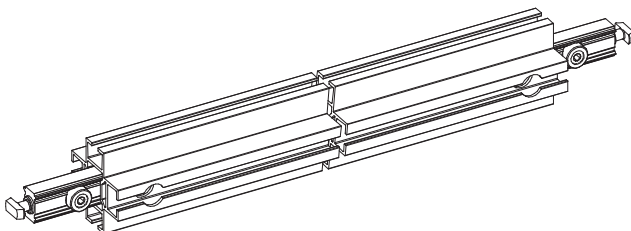

938mm-1418g
1000mm-1418g*
*(ohne Verbinder/w/o connectors)



Z15.02-.....-




Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available

C-040



V41.00-H0000-00

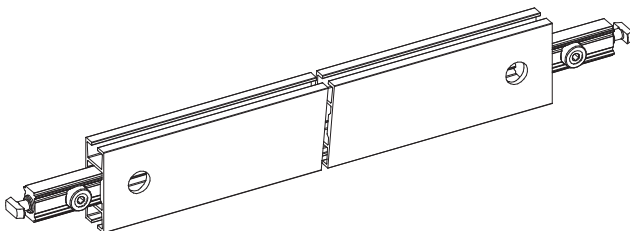

938mm-968g
1000mm-938g*
*(ohne Verbinder/w/o connectors)

Leben mit Glas



QUEND

A14



QUEND GLAS

GAMMA-92






A-020 B-010 B-020 B-030 B-025 B-035



S20.04-.....-




Gemeinsame Merkmale aller GAMMA,
ALPHA, DELTA und ZENO Profile sind
Nuttiefe und Nutbreite.

Common features of all GAMMA, ALPHA,
DELTA and ZENO profiles are the depth
and the width of the groove.

Herstellungslänge/production length
=6100mm

1000mm-2017g

20-10

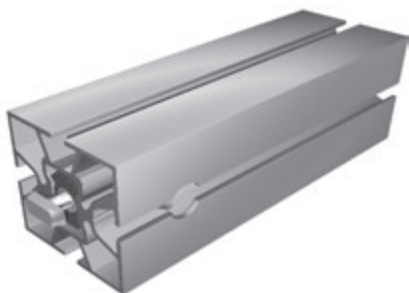


Z20.04-.....-

Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available

C-040



V41.00-H0000-00

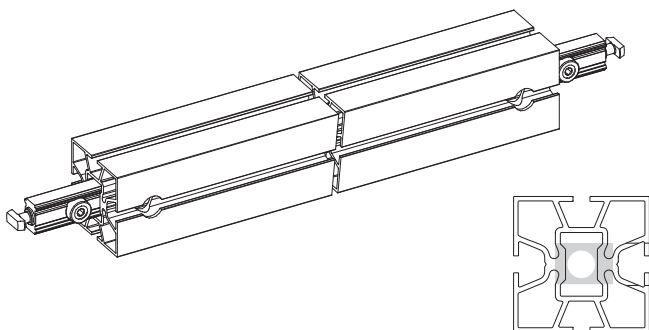


938mm-1980g



A-020 B-020 B-030 B-025 B-035



S21.08-.....-..

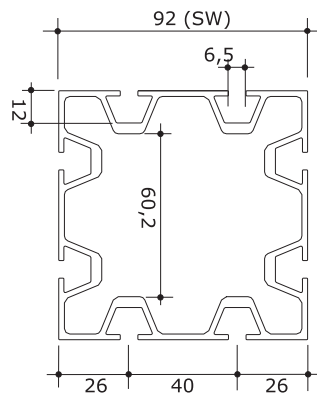

Gemeinsame Merkmale aller GAMMA, ALPHA, DELTA und ZENO Profile sind Nuttiefe und Nutbreite.

Common features of all GAMMA, ALPHA, DELTA and ZENO profiles are the depth and the width of the groove.

Herstellungslänge/production length
=6100mm


1000mm-3735g



C-021



V21.08-K0INS-00

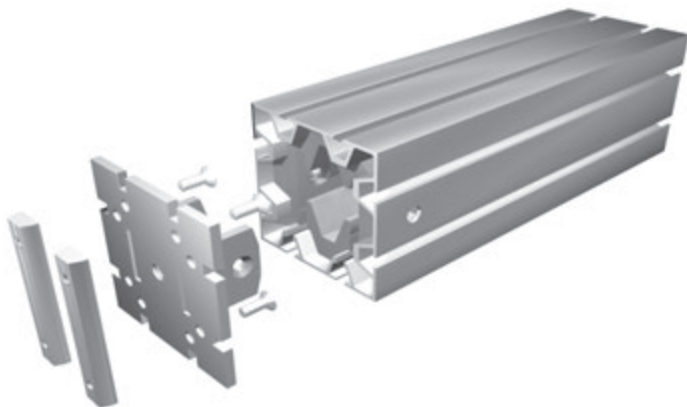


Längen ab 210mm bis 6000mm
length from 210mm to 6000mm available

Z21.08-K....-..

Verbinder nur auf einer Seite
connector on one side only

Z21X08-K....-..

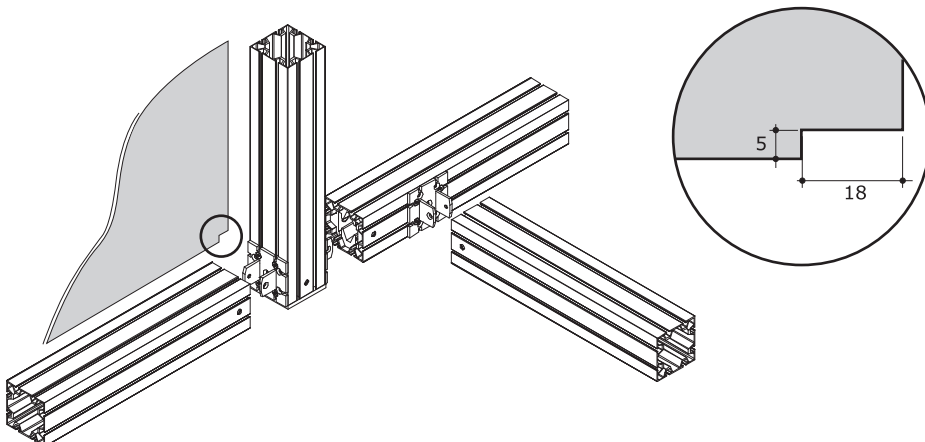

horizontale und vertikale Montage möglich
horizontal and vertical fitting possible



ZENO-52



DELTA-52





DELTA-52

Profilübersicht
profiles overview




A-010 B-010 B-020 B-030 D-010



S30.08-.....-



S30.03-.....-



S30.05-.....-

DELTA Profile können als Stütze und auch als Zarge verwendet werden.

DELTA profiles can be used as posts and rails well as.


Herstellungslänge/production length
=5100mm



S10...-.....-


DELTA Profile können mit ALPHA Profilen kombiniert werden.

It is possible to combine DELTA and ALPHA profiles




1000mm-1507g

S30.08-.....-



1000mm-1004g

S30.03-.....-




S30.05-.....-

1000mm-1264g




D-010



S30F08-.....-



S30F03-.....-



S30F05-.....-

Die Stützen werden komplett mit montierter Einschlagbuchse FUB.DM-230M8-20 und Nivellierfuß FNV.50-00000-ST ausgeliefert. Der Fuß ist höhenverstellbar - 25-45mm.
The posts are completely mounted with sleeve thread FUB.DM-230M8-20 and foot FNV.50-00000-ST.
The foot is height adjustable - 25-45mm.

Sie können jederzeit auch andere Stützen zusammen stellen, z.B Profil S30.03.2470.01 mit versplinteter Buchse und Fußplatte.
On request you can also use other combinations, e.g. profile S30.03.2470.01 with sleeve thread and base plate.

DELTA Profile können mit ALPHA Profilen kombiniert werden.
It is possible to combine DELTA and ALPHA profiles



S10F.-.....-




D-010



S30X08-.....-



S30X03-.....-



S30X05-.....-

Die Stützenverlängerungen werden komplett mit montiertem Aluminiumrundstab d=22mm (STA.22) ausgeliefert.

The post extensions are completely mounted with longitudinal connector dia=22mm (STA.22).

DELTA Profile können mit ALPHA Profilen kombiniert werden.

It is possible to combine DELTA and ALPHA profiles



S10X-.....-





Z30.08-.....

Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available

C-010



V10.05-00000-00

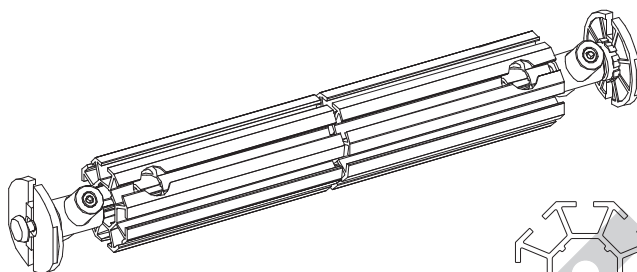

938mm-1740g



ALGORIT

Leica

STOLZ WIE EMMA & LUISA.

Wie wir unser automatisiertes Lenksystem über Mobilfunk bedie...

SAISONHILFEN
KOMPLETTE
UND LÖSUNG FÜR
ALLE ANFORDERUNGEN



EC

STOLZ WIE MARTIN.

Wie wir bei 80 km/h genau steuern und das meiste aus dem Gelände herausholen können.




Flachkederprofil

KAPPA-30

Profilübersicht
profiles overview



A-010 B-010



S40.C2-.....-

1000mm-870g

KAPPA-30 Profile werden meistens im
Vitrinenbau eingesetzt.


KAPPA-30 profiles are mostly used to
build show cases.

Herstellungslänge/production length
=5100mm

Hier findet auch das Glas-Schiebetürsystem
seine Anwendung

Please also have a look at the glass sliding
door system

■ G-030



S40.52-.....-


1000mm-1380g

40-10



Die Stützen werden komplett mit
montierter Einschlagbuchse
FUB.DM-140M8-20 und Nivellierfuß
FNV.30-00000-ST ausgeliefert.
Der Fuß ist höhenverstellbar - 25-45mm.
The posts are completely mounted with
sleeve thread FUB.DM-140M8-20 and
foot FNV.30-00000-ST.
The foot is height-adjustable - 25-45mm.

S40FC2-.....-..




Z40.52-.....

Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available

C-040



V41.00-H0000-00

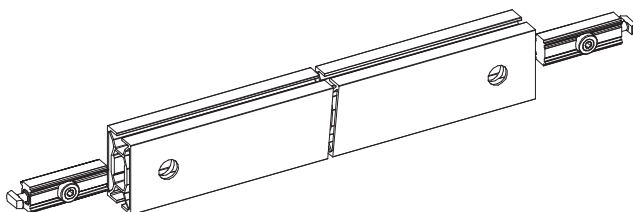

960mm-1413g
1000mm-1380g*
*(ohne Verbinder/w/o connectors)



Feder-Kissen

DOR Gesundheitskissen


r/Synthetik



ALPHA-52




KAPPA-20

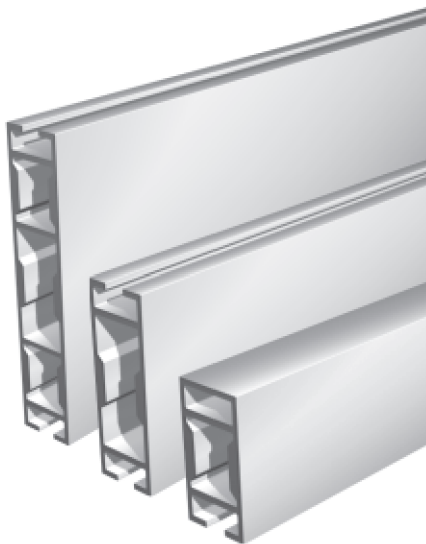


KAPPA-20 Profile werden als Zarge verwendet.
KAPPA-20 profiles are used as rails.

KAPPA-20 Zargen können mit allen Profilen kombiniert werden.
It is possible to combine KAPPA-20 profiles with all other profiles.


Herstellungslänge/production length
=5300mm




Herstellungslänge/production length
=5800mm




S41.41-.....-




S41.62-.....-



S41.02-.....-



S41.4E-.....-




Z41.41-.....

Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available


C-040



V41.00-H0000-00

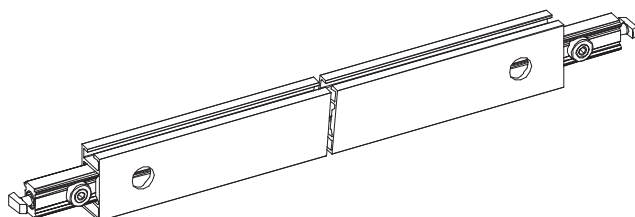

938mm-868g
1000mm-832g*
*(ohne Verbinder/w/o connectors)




Z41.62-.....-

Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available


C-040



V41.00-H0000-00

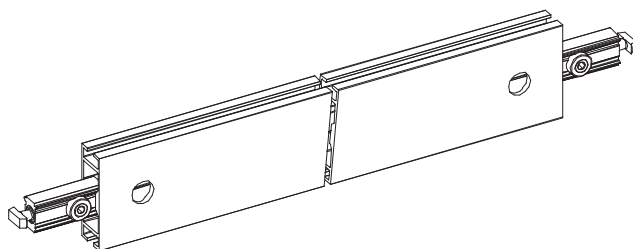

938mm-1018g
1000mm-991g*
*(ohne Verbinder/w/o connectors)




Z41.02-.....-

Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available


C-040



V41.00-H0000-00

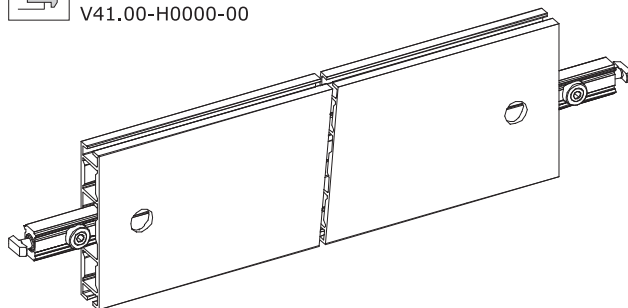

938mm-1797g
1000mm-1822g*
*(ohne Verbinder/w/o connectors)




Z41.02-.....S..

Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available


C-040



V41.00-H0000-00

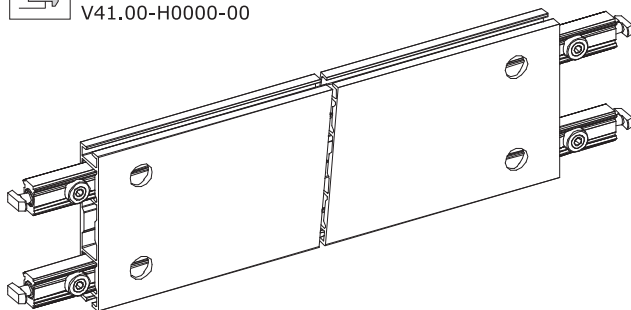

938mm-1885g
1000mm-1822g*
*(ohne Verbinder/w/o connectors)





Z41.4E-.....

Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available



C-040



V41.00-H0000-00

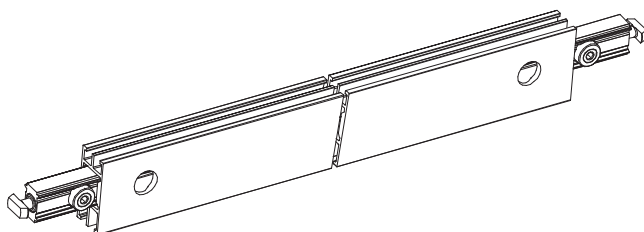

938mm-932g
1000mm-900g*
*(ohne Verbinder/w/o connectors)


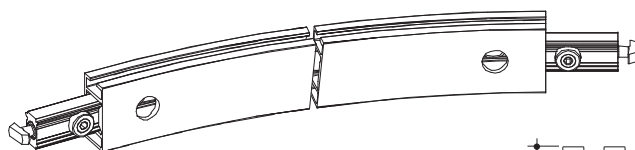


Z41.41R.....-

	Radius radius mm	Länge length mm
	495	726
	700	1048
	990	1503


Andere Radien (ab 400mm) und Längen auf
Anfrage

other radii (from 400mm) and
lengths on request

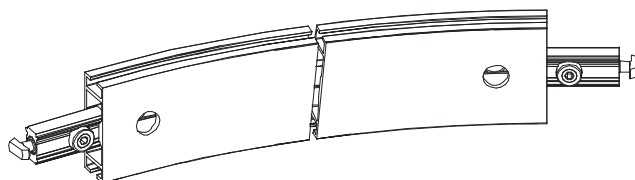

Z41.62R.....-






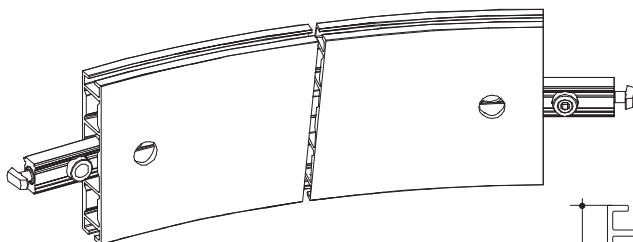

Z41.02R.....-

	Radius radius mm	Länge length mm
	495	726
	700	1048
	990	1503

Andere Radien (ab 400mm) und Längen auf
Anfrage
other radii (from 400mm) and
lengths on request

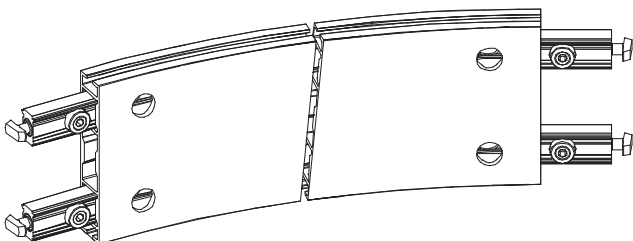


Z41.02R.....S..





parallel steigend
parallel increasing

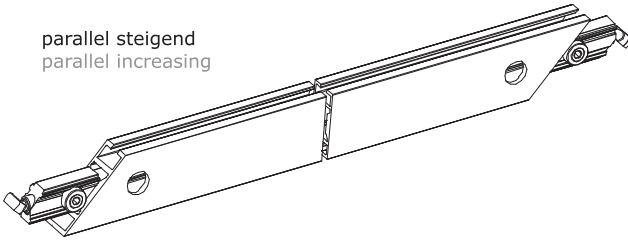

Z41.41C.....-

C-041




V41.00-HU000-45

parallel steigend parallel increasing	parallel fallend parallel decreasing	AM ad mm	Länge length mm	
		495	627	
		700	917	
		990	1326	
		1400	1907	
		1485	2027	
		1980	2727	

Andere Winkel und Längen auf Anfrage
other angles and lengths on request

parallel fallend
parallel decreasing

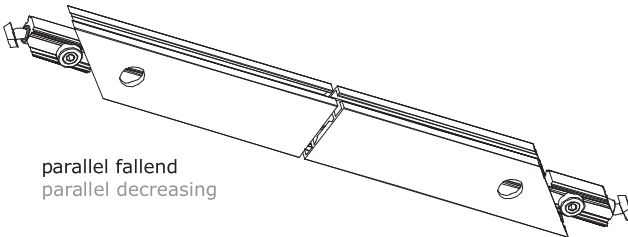


Z41.41F.....-

C-041



V41.00-HD000-45

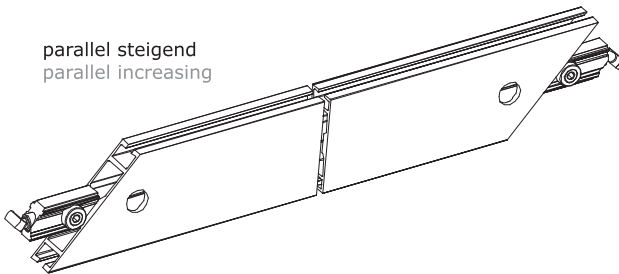

parallel steigend
parallel increasing

Z41.62C.....-


C-041



V41.00-HU000-45

parallel steigend parallel increasing	parallel fallend parallel decreasing	AM ad mm	Länge length mm	
		495	627	
		700	917	
		990	1326	
		1400	1907	
		1485	2027	
		1980	2727	

Andere Winkel und Längen auf Anfrage
other angles and lengths on request

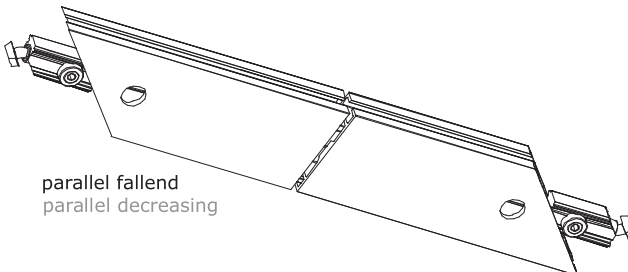


parallel fallend
parallel decreasing

Z41.62F.....-

C-041



V41.00-HD000-45

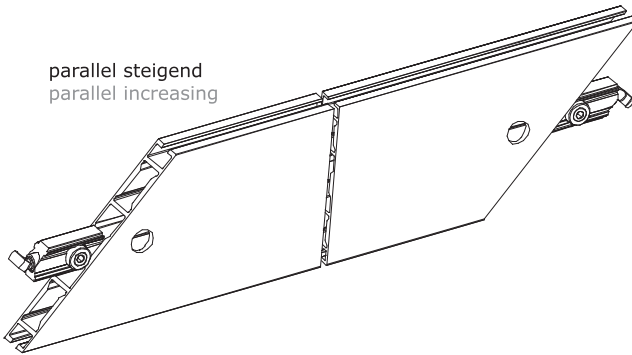

Z41.02C.....-


C-041



V41.00-HU000-45

parallel steigend parallel increasing	parallel fallend parallel decreasing	AM ad mm	Länge length mm	
		495	627	
		700	917	
		990	1326	
		1400	1907	
		1485	2027	
		1980	2727	

Andere Winkel und Längen auf Anfrage
other angles and lengths on request

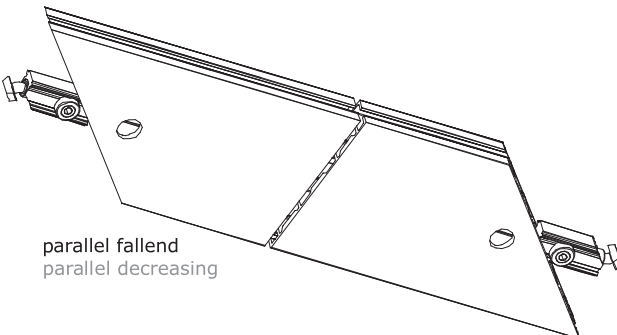


Z41.02F.....-

C-041



V41.00-HD000-45

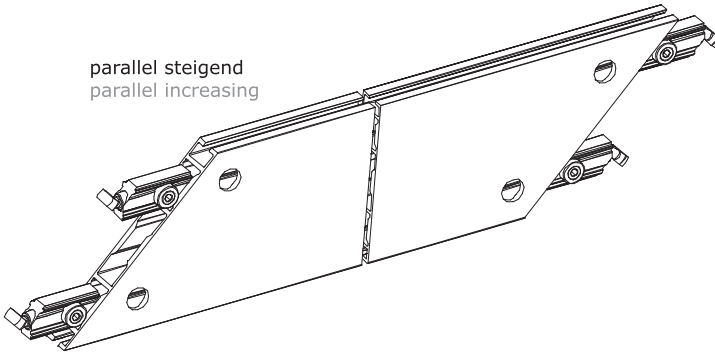

parallel steigend
parallel increasing

Z41.02C.....S..


C-041



V41.00-HU000-45

parallel steigend parallel increasing	parallel fallend parallel decreasing	AM ad mm	Länge length mm	
		495	627	
		700	917	
		990	1326	
		1400	1907	
		1485	2027	
		1980	2727	

Andere Winkel und Längen auf Anfrage
other angles and lengths on request

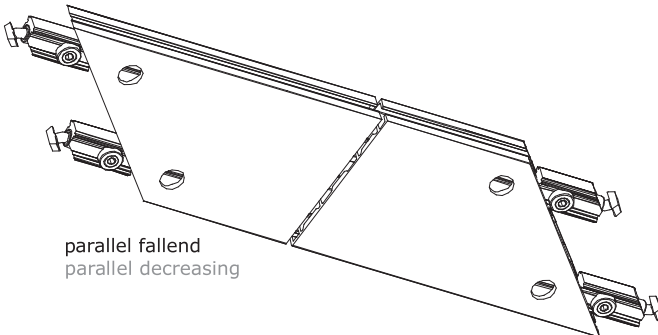



parallel fallend
parallel decreasing

Z41.02F.....S..

C-041



V41.00-HD000-45

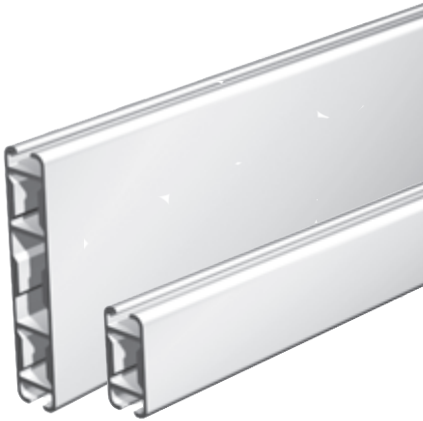


S51.42-.....-


SIGMA-20 Profile werden als Zarge verwendet.
SIGMA-20 profiles are used as rails.

SIGMA-20 Zargen können mit allen Profilen
kombiniert werden.
It is possible to combine SIGMA-20 profiles
with all other profiles.

Herstellungslänge/production length
=5300mm



S51.02-.....-




Z51.42-.....-

Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available

C-040




V41.00-H0000-00

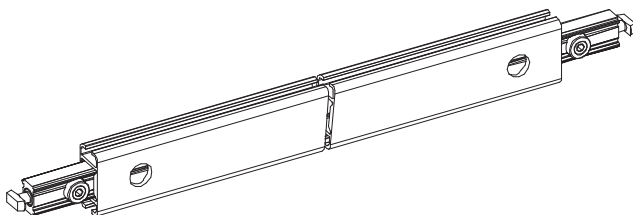

938mm-819g
1000mm-780g*

*(ohne Verbinder/w/o connectors)




Z51.02-.....-

Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available


C-040



V41.00-H0000-00

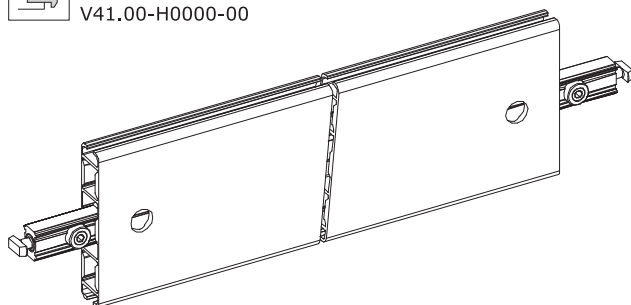

938mm-1772 g
1000mm-1795g*
*(ohne Verbinder/w/o connectors)




Z51.02-.....S..

Längen ab 120mm bis 5000mm
length from 120mm to 5000mm available



C-040



V41.00-H0000-00

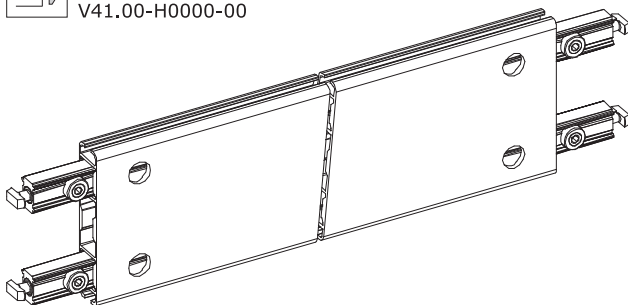

938mm-1860g
1000mm-1795g*
*(ohne Verbinder/w/o connectors)




Z51.42R.....-

	Radius radius mm	Länge length mm
	495	726
	700	1048
	990	1503

Andere Radien (ab 400mm) und Längen auf
Anfrage


other radii (from 400mm) and
lengths on request




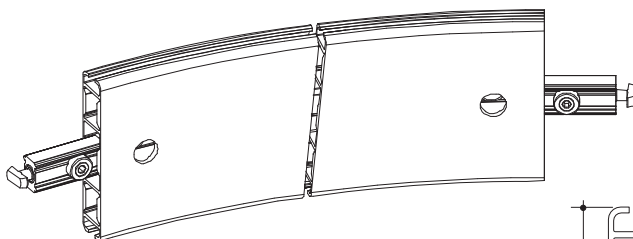


	Radius radius mm	Länge length mm
	495	726
	700	1048
	990	1503

Andere Radien (ab 400mm) und Längen auf
Anfrage
other radii (from 400mm) and
lengths on request




Z51.02R.....-

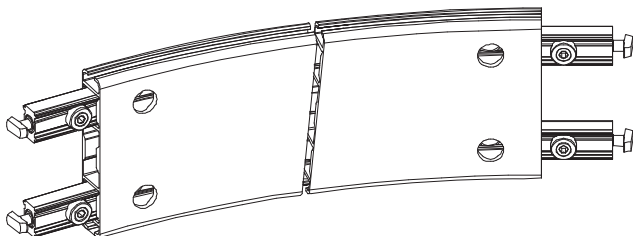

Z51.02R.....S..



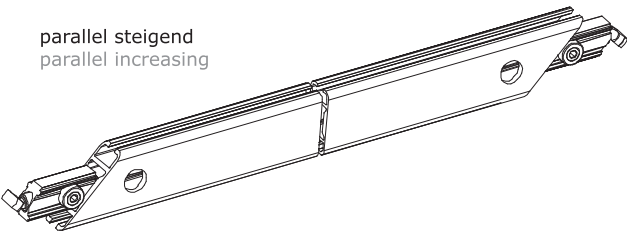

parallel steigend
parallel increasing


Z51.42C.....

C-041




V41.00-HU000-45

		AM ad mm	Länge length mm
parallel steigend parallel increasing	parallel fallend parallel decreasing	495	627
		700	917
		990	1326
		1400	1907
		1485	2027
		1980	2727



Andere Winkel und Längen auf Anfrage
other angles and lengths on request

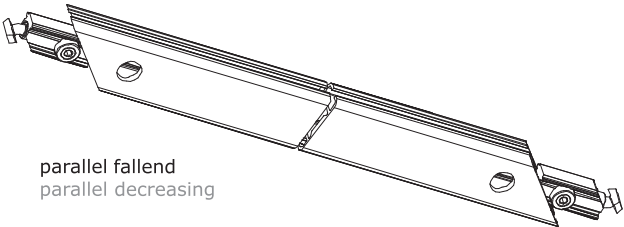


parallel fallend
parallel decreasing

Z51.42F.....

C-041



V41.00-HD000-45

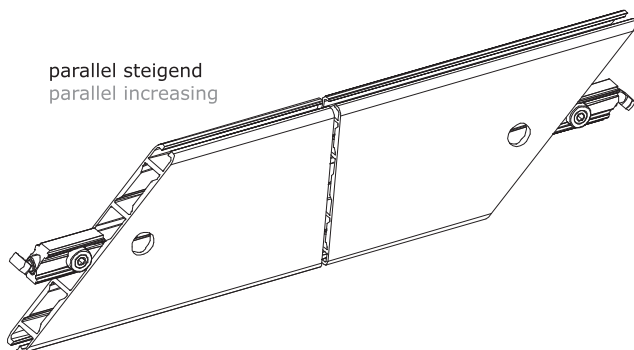

parallel steigend
parallel increasing

Z51.02C.....-


C-041



V41.00-HU000-45

parallel steigend parallel increasing	parallel fallend parallel decreasing	AM ad mm	Länge length mm	
		495	627	
		700	917	
		990	1326	
		1400	1907	
		1485	2027	
		1980	2727	

Andere Winkel und Längen auf Anfrage
other angles and lengths on request

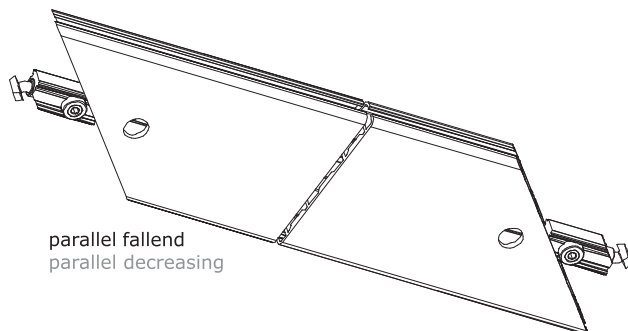


parallel fallend
parallel decreasing

Z51.02F.....-

C-041



V41.00-HD000-45

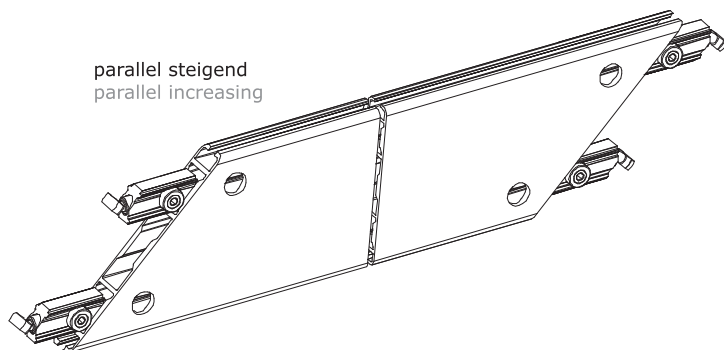

parallel steigend
parallel increasing

Z51.02C.....S..


C-041



V41.00-HU000-45

		AM ad mm	Länge length mm	
parallel steigend parallel increasing	parallel fallend parallel decreasing			
		495	627	
		700	917	
		990	1326	
		1400	1907	
		1485	2027	
		1980	2727	

Andere Winkel und Längen auf Anfrage
other angles and lengths on request

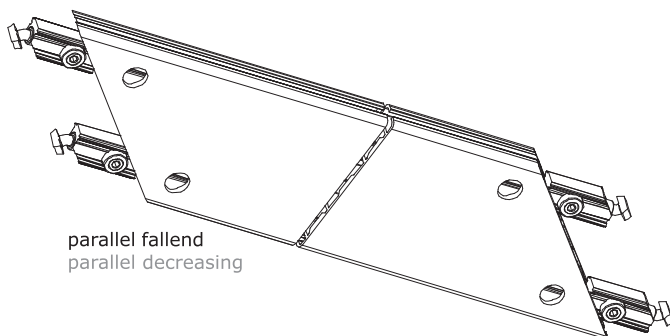


parallel fallend
parallel decreasing

Z51.02F.....S..

C-041




V41.00-HD000-45

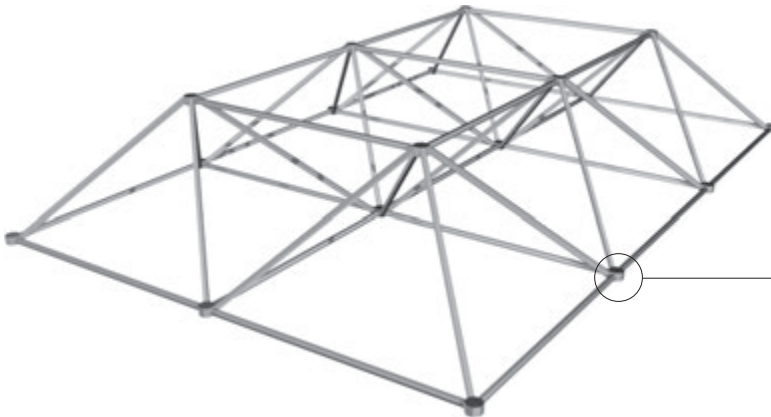

S30.08-00032-0.

Basiszarge / basic tube



Z51.30-.....-

C-040



V41.00-H0000-00

Raumzarge / diagonal tube



Z51.30X.....-

C-040




V41.00-HU000-37

Längen ab 120 bis 5000mm
any length between 120 - 5000 mm possible

938mm-521g
1000mm-462g*


*(ohne Verbinder/w/o connectors)

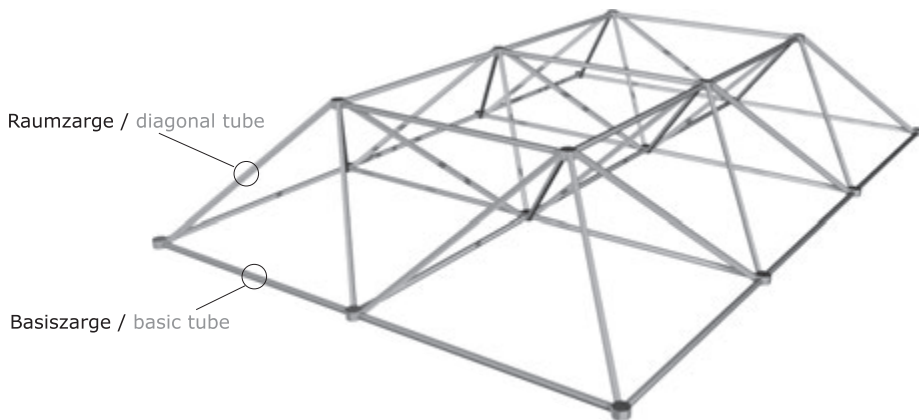

Rastermaß / grid dimension 700mm

Basiszarge / basic tube - 648mm


Raumzarge / diagonal tube - 555mm




Rastermaß / grid dimension 990mm

Basiszarge / basic tube - 938mm



Raumzarge / diagonal tube - 815mm

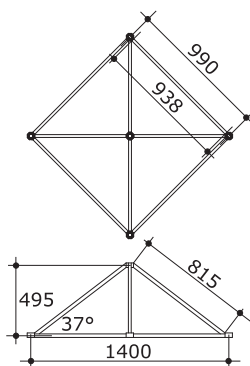




S60.S1-.....-


Kedereinschubprofil für Stützen
eine Seite
slide-in profile for posts / one side
1000mm - 436g,
Herstellungslänge 5100mm
production length is 5100mm




S60.S2-.....-

Kedereinschubprofil für Stützen
zwei Seiten
slide-in profile for posts / two sides
1000mm - 577g,
Herstellungslänge 5100mm
production length is 5100mm







S60.Z1-.....-



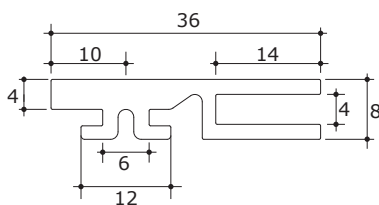


Kedereinschubprofil für Zargen
eine Seite
slide-in profile for rails / one side
1000mm - 466g,
Herstellungslänge 5750mm
production length is 5750mm

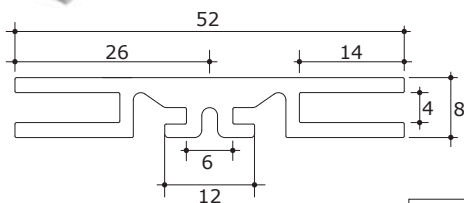

S60.Z2-.....-

Kedereinschubprofil für Zargen
zwei Seiten
slide-in profile for rails / two sides
1000mm - 644g,
Herstellungslänge 5750mm
production length is 5750mm

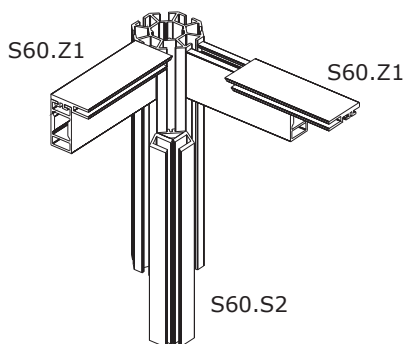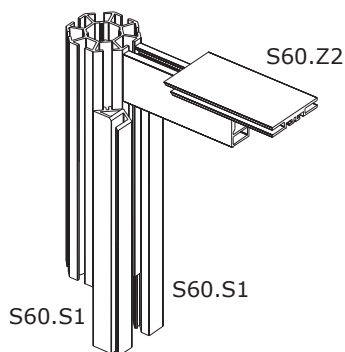



Gewindebuchsen
sleeve threads



Nivellierfüße
height adjustable feet



Fußplatten
base plates



Flanschplatten
flange plates



ALPHA-52 / DELTA-52

Gewindebuchsen
sleeve threads



Einschlagbuchse, 64g
sleeve thread, 64g

FUB.DM-230M8-20

Montage/fitting to post

LAB.00-FM052-00



Gewindebuchse, versplintet, 47g
sleeve thread with splint pin, 47g

FUB.DM-220M8-80

Montage/fitting to post

LAB.00-FM052-01



KAPPA-30



Einschlagbuchse/sleeve thread M8, 15g

FUB.DM-140M8-20

Montage/fitting to post

LAB.00-FM030-00



GAMMA-52 / ZENO-52

Gewindebuchsen
sleeve threads



Fußbuchseneinsatz, versplintet
base plate bushing with splint pin
Länge/length=80mm, 45g


FUB.12-240M8-80

Montage/fitting to post

LAB.15-FMONT-01



GAMMA-92



Fußbuchseneinsatz, versplintet
base plate bushing with splint pin
Länge/length=92mm, 770g


FUB.08-K0INS-00

Montage/fitting to post

LAB.00-FM092-8K




Nivellierfüße height-adjustable feet



Nivellierfuß, mit Edelstahlkappe
height adjustable foot, high-grade steel

FNV.50-00000-ST




Nivellierfuß, mit Edelstahlkappe
height adjustable foot, high-grade steel

FNV.50-00040-ST



Nivellierfuß, mit schwarzem Kunststoffteller
height adjustable foot, black plastic

FNV.50-00000-BC



Nivellierfuß mit Kunststoffteller und Edelstahlkappe
height adjustable foot, plastic plate and high-grade steel cap

FNV.40-00050-WA



Nivellierfuß mit Edelstahlkappe
height adjustable foot, high-grade steel

FNV.30-00000-ST




Nivellierfüße height adjustable feet



Doppellenkrollen, mit Radfeststeller
twin wheel castors with brake


FRL.50-00000-BC



Auslegerfuß
foot support

FNV-50-00040-ST

FAL.50-00200-01



Nivellierfuß, mit Flanschteller
height adjustable foot, steel plate

FFL.50-00000-00



Fußplatten, kreisförmig circular base plates



Fußplatten, Stahl 8mm, pulverbeschichtet
grau RAL 9007, mit Senkkopfschraube
M8x80mm, Mutter und Beilagscheibe
base plates, steel 8mm, powder coated
RAL 9007, w/ head screw M8x80mm,
nut, washer

Durchmesser/diameter 56mm,
Gewicht/weight 175g

F00.DM-FS056-02

Durchmesser/diameter 134mm,
Gewicht/weight 901g

F00.DM-FS134-02

Durchmesser/diameter 270mm,
Gewicht/weight 3594g

F00.DM-FS270-02

Durchmesser/diameter 400mm,
Gewicht/weight 7863g

F00.DM-FS400-02

Fußplatten, rollbar rollable plates



70x450mm

FSP.RB-70450-02

70x600mm

FSP.RB-70600-02



Flanschplatten, kreisförmig circular flange-plates




Flanschplatten, Stahl 8mm, pulverbeschichtet
grau RAL 9007, mit Senkkopfschraube
M8x25mm, Mutter und Beilagscheibe
flange plates, steel 8mm, powder coated
RAL 9007, w/ head screw M8x25mm,
nut, washer

Durchmesser/diameter 90mm,
Gewicht/weight 401g

F00.DM-FL090-02

Durchmesser/diameter 270mm,
Gewicht/weight 3577g

F00.DM-FL270-02

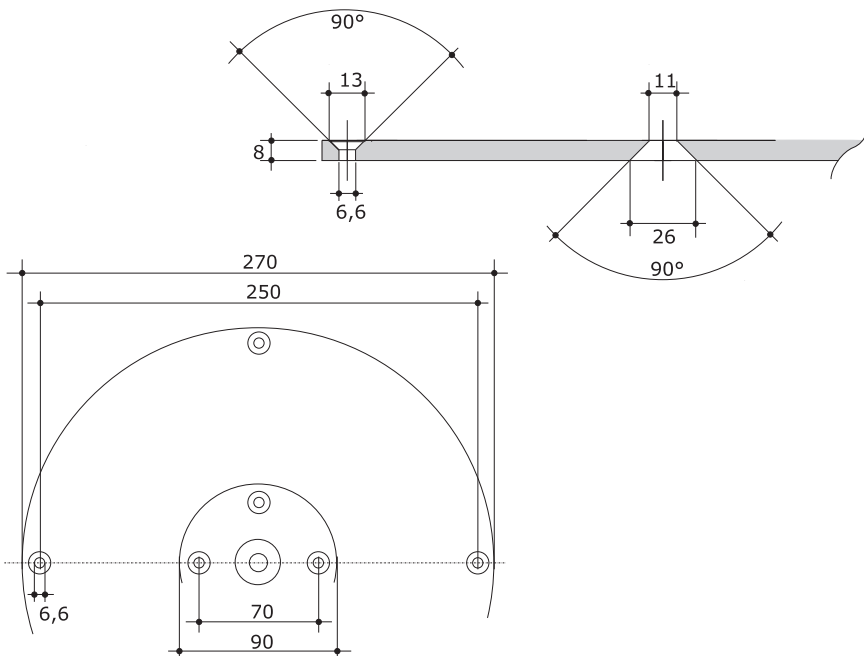



Fußplatten, rechteckig rectangular base plates



Fußplatten, Stahl 8mm, pulverbeschichtet
grau RAL 9007, mit Senkkopfschraube
M8x80mm, Mutter und Beilagscheibe
base plates, steel 8mm, powder coated
RAL 9007, w/ head screw M8x80mm,
nut, washer

52x52mm,
Gewicht/weight 190g

F00.SW-FS052-02

92x92mm,
Gewicht/weight 1108g

F00.SW-FS092-02

132x132mm,
Gewicht/weight 1108g

F00.SW-FS132-02

270x270mm,
Gewicht/weight 4470g

F00.SW-FS270-02

400x400mm,
Gewicht/weight 9967g

F00.SW-FS400-02



Fußplatten, Stahl 8mm, pulverbeschichtet
grau RAL 9007, 2 Bohrungen D8mm
base plates, steel 8mm, powder coated
RAL 9007, 2 drill holes d8mm

100x600mm
Gewicht/weight 3710g

FSP.RE-10600-02

200x600mm
Gewicht/weight 7435g

FSP.RE-20600-02

200x800mm
Gewicht/weight 9965g

FSP.RE-20800-02

300x800mm
Gewicht/weight 14930g

FSP.RE-30800-02

andere Abmessungen und Formen auf Anfrage
other dimensions and forms on request



Flanschplatten, quadratisch square flange-plates




Flanschplatten, Stahl 8mm, pulverbeschichtet
grau RAL 9007, mit Senkkopfschraube
M8x25mm, Mutter und Beilagscheibe
flange plates, steel 8mm, powder coated
RAL 9007, w/ head screw M8x25mm,
nut, washer

92x92mm,
Gewicht/weight 539g

F00.SW-FL090-02

270x270mm,
Gewicht/weight 4453g

F00.SW-FL270-02

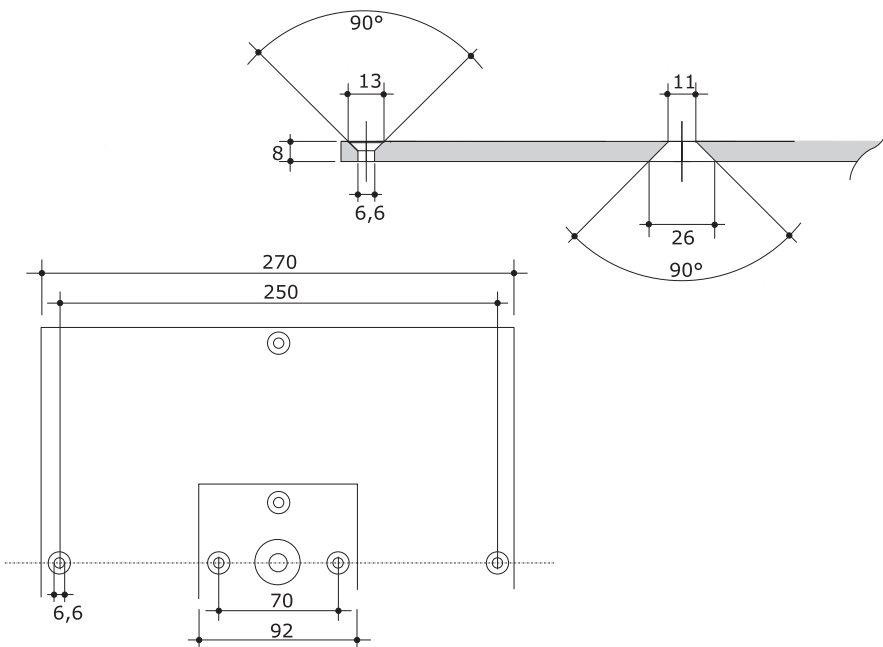



Verbinder / connector



Verbinder
connectors




Zubehör
accessories






ALPHA-52

Verbinder
connectors

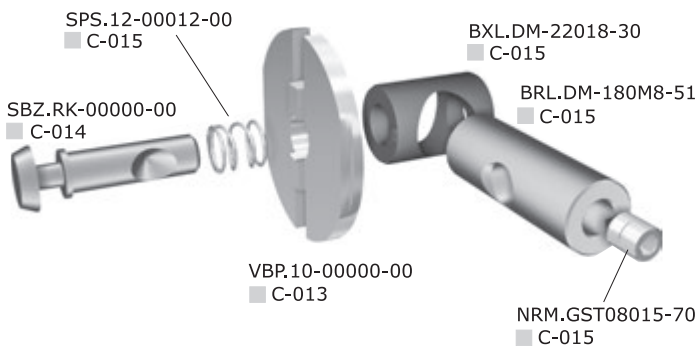

Gewicht/weight, 199g

V10.05-00000-00

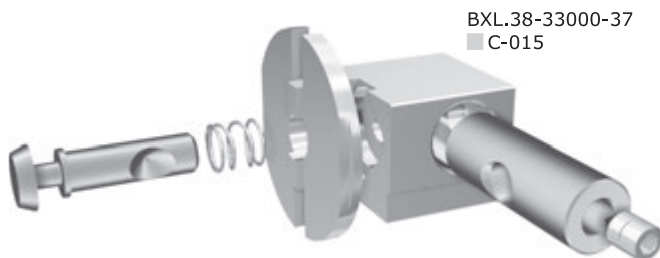

Verbinder für Lichtzarge
connector for light track rail Z10.L, 273g

V10.L5-00000-00




ALPHA-52

Verbinder mit Deckel connectors w/ end caps




SBZ.SK-00000-00
■ C-014

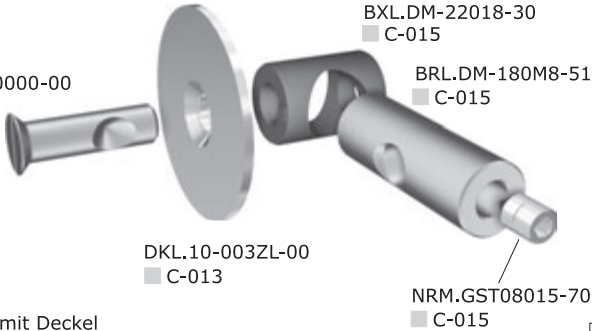

Verbinder mit Deckel
connector w/ end cap, 165g

V1D.05-00000-00




Verbinder mit Deckel für Lichtzarge
connector w/ end cap for light track rail
Z10.L, 239g

V1D.L5-00000-00

Verbinder mit Haken connectors w/ hooks

SBZ.SK-00000-00
■ C-014

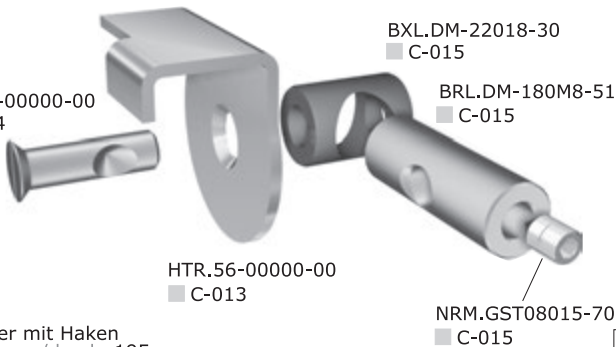

Verbinder mit Haken
connector w/ hook, 195g

V1H.05-00000-00




Verbinder mit Haken für Lichtzarge
connector w/ hook for light track rail
Z10.L, 269g

V1H.L5-00000-00




ALPHA-52

Verbinderzubehör
connector accessories




Verbinderplatte/connector plate
s=5mm, 82g

VBP.10-00000-00



Verbinderhaken/ connector hook
s=3mm, 78g

HTR.56-00000-00




Verbinderdeckel/connector end cap
s=3mm, 48g

DKL.10-003ZL-00




ALPHA-52

Verbinderzubehör
connector accessories




Rundkopf-Schließbolzen/roundhead bolt, 26g

SBZ.RK-00000-00




Senkkopf-Schließbolzen/head bolt, 21g

SBZ.SK-00000-00



Schließbolzen mit Außengewinde
thread bolt M8, 17g

SBZ.AG-00000-00




Schließbolzen mit Innengewinde
thread bolt M6, 14g

SBZ.IG-K0000-00




ALPHA-52

Verbinderzubehör
connector accessories




Buchse axial, Kunststoff
adapter, plastic, 6g

BXL.DM-22018-30



Buchse axial für Lichtzargenverbinder
bushing for lighting rail connector, 80g

BXL.38-33000-37



Buchse radial
bushing, 80g

BRL.DM-180M8-51



Gewindestift
grub screw, M8x10, 2g

NRM.GST08010-70




Spiralfeder
spring, 1g

SPS.12-00012-00




ALPHA-52

Verbinderzubehör
connector accessories




Längsverbinder
longitudinal connector, 52mm, 298g

V10.00-52000-00




Verbinderadapter
adapter for connectors, 40mm, 311g

V10.A0-40000-00




Adapter mit Zargenhaken
adapter w/ hook, 40mm, 362g


V1H.A0-40000-00

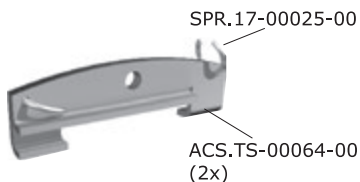


Sicherungsbügel für Zargenhaken
securing element for hooks, 120g

ACS.TS-00000-00

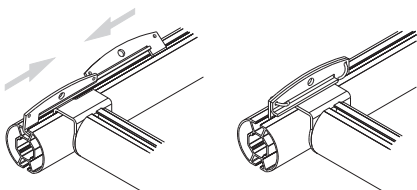


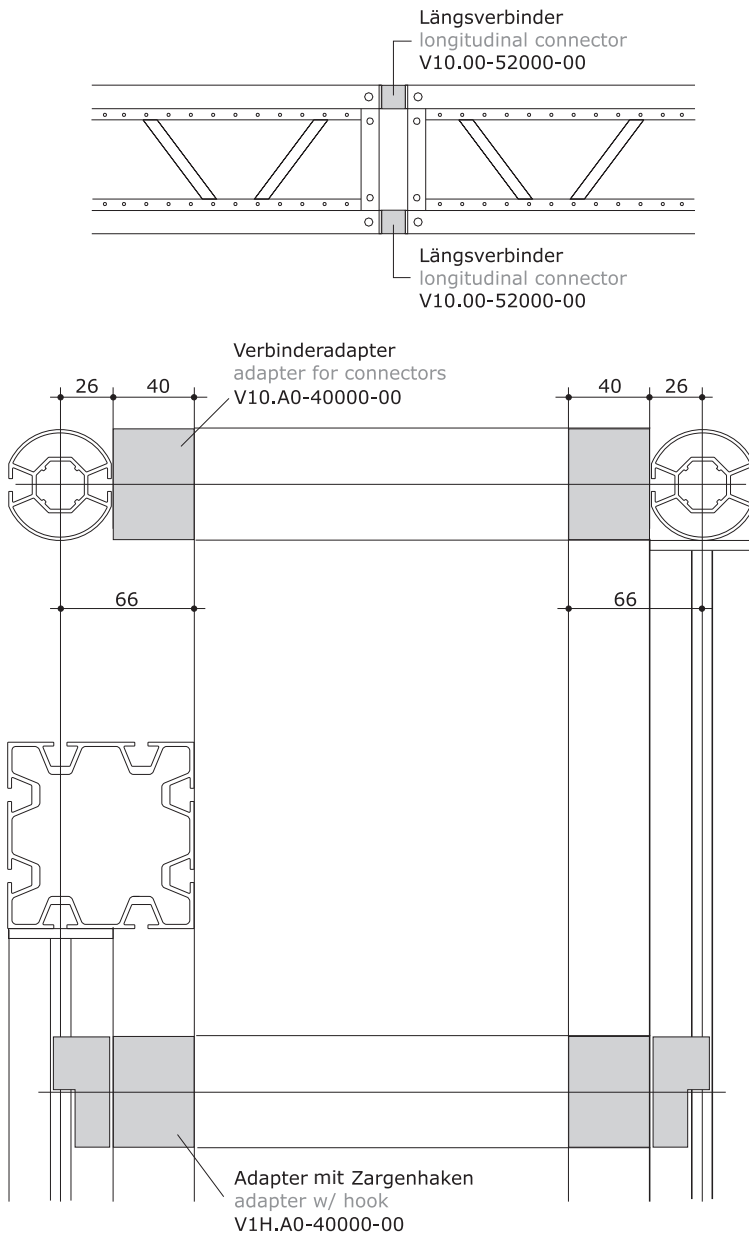

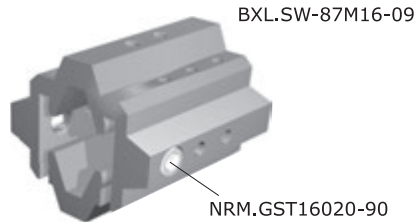

Verbindereinsatz kurz/connector insert short
Gewicht/weight, 1422g

V21.08-K0INS-00

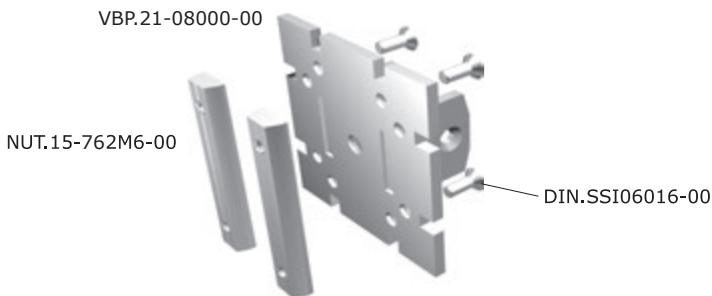

Verbinderplatte Edelstahl/connector plate high-grade steel
Gewicht/weight, 446g

V21.08-00PLT-00




V21.08-LGPLT-00

Verbinderplatte Edelstahl, horizontal/
connector plate high-grade steel, horizontal
Gewicht/weight, 811g




GAMMA-52,
KAPPA-20, KAPPA-30,
SIGMA-20, ZENO

Verbinder
connectors

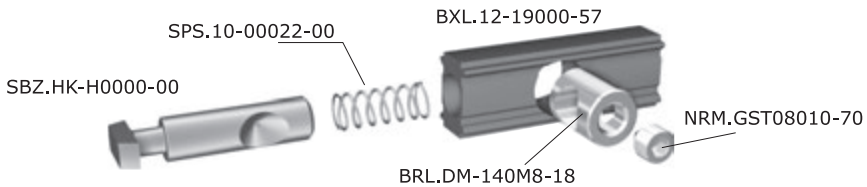

Verbinder horizontal/connector horizontal, 44g

V41.00-H0000-00

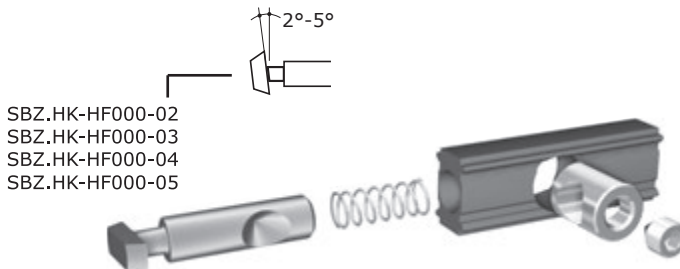

Bogenlänge/r arc length / r	Hammerkopfbolzen bolt	Verbinder connector
726 / 495	SBZ.HK-HF000-05	V41.00-HF000-05
1048 / 700	SBZ.HK-HF000-04	V41.00-HF000-04
1503 / 990	SBZ.HK-HF000-02	V41.00-HF000-02

Verbinder für Viertelkreisargen
connector for curved rails, 44g

V41.00-HF000-..




Verbinder für Raumfachwerk
connector structural system, 44g

V41.00-HU000-37



GAMMA-52,
KAPPA-20, KAPPA-30,
SIGMA-20, ZENO

Verbinder
connectors

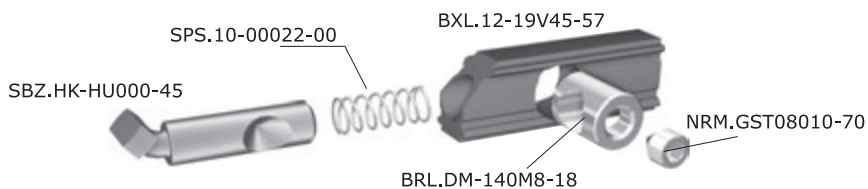

Verbinder, 45° steigend
connector, 45° increasing, 43g

V41.00-HU000-45




Verbinder, 45° fallend
connector, 45° decreasing, 43g

V41.00-HD000-45



Verbinder, 45° nach hinten
connector, 45° tilt back, 43g

V41.00-HB000-45

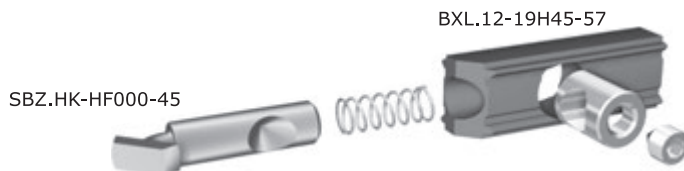


Verbinder, 45° nach vorne
connector, 45° tilt forward, 43g

V41.00-HF000-45



GAMMA-52,
KAPPA-20, KAPPA-30,
SIGMA-20, ZENO

Verbinder
connectors

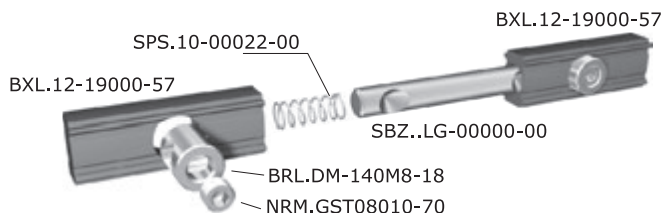


Verbinder, horizontal
connector, horizontal, 85g

V41.LG-00000-00



Verbinder, horizontal variabel
connector, horizontal variable, 84g

V41.LG-BFVUD-VR

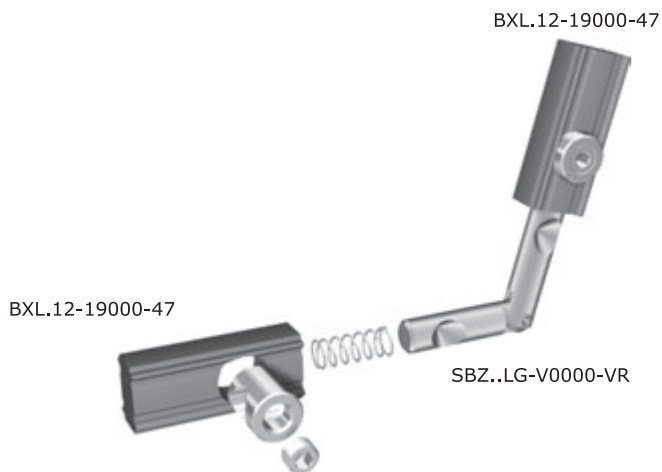


Verbinder, vertikal variabel
connector, vertical variable, 84g

V41.LG-UDVBF-VR



GAMMA-52,
KAPPA-20, KAPPA-30,
SIGMA-20, ZENO

Verbinder
connectors

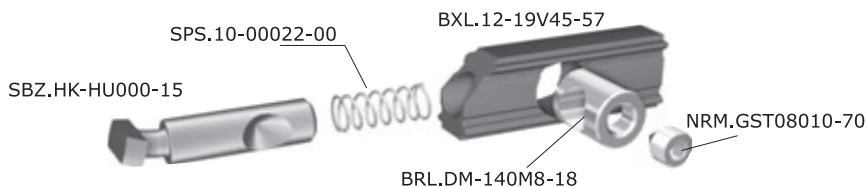

Verbinder, 15° steigend
connector, 15° increasing, 43g

V41.00-HU000-15



Verbinder, 15° fallend
connector, 15° decreasing, 43g

V41.00-HD000-15



Verbinder, 30° steigend
connector, 30° increasing, 43g

V41.00-HU000-30



Verbinder, 30° fallend
connector, 30° decreasing, 43g


V41.00-HD000-30



Stabverbinder longitudinal connectors




Scheibe
retaining washers for shafts
DIN.SCH00150-00





STA.22-E0300-00

Stab-Längsverbinder mit Scheibe
longitudinal connector
w/ retaining washers for shafts
l=300mm-308g, l=150mm-154g




STA.22-E0150-00



Montage
fitting to profile - LAB.10-SMONT-00

Stab für Knoten, mit Splint
rod for knots, w/ plinth, 148g

STA.22-00150-00



Aluminiumstab, d=22mm, beidseitig mit
M8-Gewinde
Aluminium rod, dia=22mm, on both ends
M8-thread
1000mm-925g

STA.22-.....-M8



Profildeckel end caps



Profildeckel ALPHA, matt silbergrau
end cap ALPHA, silver-gray, 6g

D10.00-005EL-SI



Profildeckel DELTA 8-nutig, matt silbergrau
end cap DELTA, 8-grooves, silver-gray, 4g

D30.00-00360-SI



Profildeckel KAPPA-20, matt silbergrau
end cap KAPPA-20, silver-gray
20x40mm, 2g

D41.00-02040-SI



Stromschienen, Stecker
contact rails, plugs



Kabel
cables



Strahler
radiators



Zubehör
accessories



3 Phasen Stromschiene, silber farbig
contact rail 3-phases, silver colored
Herstellungsl. / production length 4000mm
1000mm - 1050g

S60.E1-.....-01



3 Phasen Stromschiene, silber farbig
contact rail 3-phases, silver colored
mit Einspeisungsstecker / w/ feed-in plug
E00.03-INPUT-BC
und Ausspeisungsdose / and feed-in socket
E00.03-OTPUT-BC
Herstellungsl. / production length 4000mm

BESTELLLÄNGE
(Länge mit Stecker/Dose):
Zargenlänge minus 88mm
ORDER LENGTH
(length w/ plug and socket):
rail length minus 88 mm

(Benötigte Stromschienenlänge:
Zargenlänge minus 225mm)
Bei Stromschienenlängen über
4000mm wird das Kupplungsstück
E00.05-ECONN-BC eingesetzt

S60.E1-.....-IO



Einspeisungs-Stecker, 3pol., 400V 16A schwarz
feed-in plug, 3polig, 400V 16A, black

E00.03-INPUT-BC



E00.03-OTPUT-BC

Ausspeisungs-Dose, 3pol., 400V 16A, schwarz
feed-in socket, 3polig, 400V 16A, black



Verbindungskabel zwischen Stromschienen
schwarz, 1 Stecker und 1 Dose
Leitungsquerschnitt 3x2,5qmm
connecting cable, 230V, 16A, black,
w/ socket and plug, 3x2,5qmm, max. 2500W

E00.W3-SCONN-BC



Einspeisungskabel mit Winkeldose, schwarz
Leitungsquerschnitt 3x2,5qmm
power feed cable w/ socket and shrouded
contact plug, black, 3x2,5qmm, max. 2500W

E00.03-LFEED-BC



Steckdose mit 3 Phasen-Adapter
socket w/ 3-phases adapter

E00.03-0PLUG-BC



Verbindungskabel schwarz, 1 Stromabgreifer
und 1 Dose, Leitungsquerschnitt 3x1qmm
connecting cable, black, w/ commutator and
socket, 3x1qmm, max. 1200W

E00.03-TCONN-BC

stian
inverun



Flachkederprofil



GAMMA-92



Tablare
shelves





Zubehör
accessories






Lochblech, pulverbeschichtet RAL 9007
perforated steel, powder coated RAL 9007

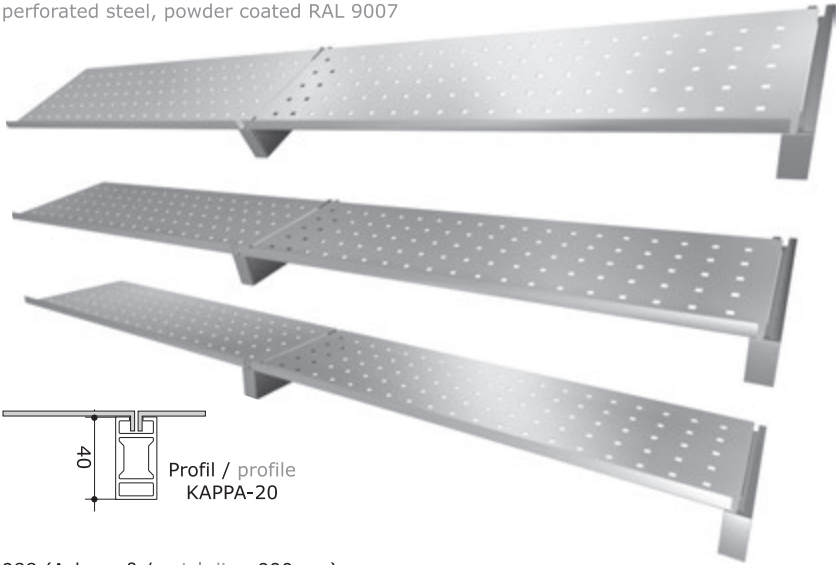


988 (Achismaß / axial dim. 990mm)



300mm - 2560g	BLE.99-00300-02
200mm - 1810g	BLE.99-00200-02

698 (Achismaß / axial dim. 700mm)



300mm - 1813g	BLE.70-00300-02
200mm - 1280g	BLE.70-00200-02


493 (Achismaß / axial dim. 495mm)




300mm - 1283g	BLE.50-00300-02
200mm - 904g	BLE.50-00200-02



Rutschstopper / end stop
NUT.16-201M6-00

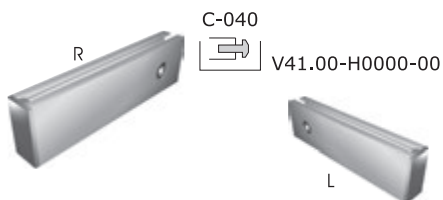

Profil / profile
KAPPA-20



ASS.00-R0200-01

ASS.00-L0200-01



ASS.00-R0300-01

ASS.00-L0300-01

Tablarträger / shelf bracket

Länge 200mm - 225g, 300mm - 305g

length 200mm - 225g, 300mm - 305g

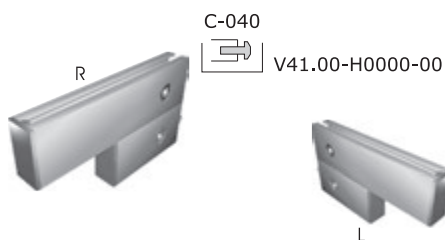

ASS.00-R0200S01

ASS.00-L0200S01

ASS.00-R0300S01

ASS.00-L0300S01

Tablarträger für höhere Belastungen,
Länge 200mm - 310g, 300mm - 390g


shelf bracket for higher loads,

length 200mm - 310g, 300mm - 390g



Profildeckel, 5g
end cap, 5g

D41.00-02040-00

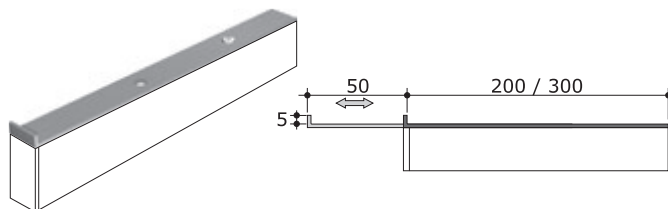

ACS.RS-20020-02

Ablagenhalter, 200 / 300mm, pulverbeschicht.

end stop, 200 / 300mm, powdercoated


RAL 9006

zum Befestigen / please order to fix


2x NUT.06-221M4-00, 2x DIN.SSK04008-00

63g / 94g



ACS.RS-30020-02



Profil / profile
KAPPA-20



ASS.15-R0200-01




ASS.15-L0200-01

ASS.15-R0300-01

Tablarträger 15° / shelf bracket 15°
Länge 200mm - 221g, 300mm - 301g
length 200mm - 221g, 300mm - 301g

ASS.15-L0300-01




ASS.30-R0200-01

ASS.30-L0200-01

ASS.30-R0300-01

Tablarträger 30° / shelf bracket 30°
Länge 200mm - 218g, 300mm - 298g
length 200mm - 218g, 300mm - 298g

ASS.30-L0300-01



ASS.45-R0200-01

ASS.45-L0200-01


ASS.45-R0300-01

ASS.45-L0300-01

Tablarträger 45° / shelf bracket 45°
Länge 200mm - 215g, 300mm - 295g
length 200mm - 215g, 300mm - 295g




ACS.PL-02020-00



DIN.SSK04008-00

NUT.06-221M4-00



Auflagewinkel mit Nutenstein / Schraube
Stahl verzinkt
support angle w/ groove guide, head screw,
galvanized steel, 11g



ASS.L1-00000-00

NRM.HKS06010-00


NRM.RNG03010-00



BRL.DM-14SW4-18

Auflagebuchse mit Gummiringen und
Hammerkopfschraube
glass shelf support,
dia=14mm, l=18mm, 21g


ASS.D1-00000-00




Einhängewinkel für KAPPA-20 und SIGMA-20,
Stahl verzinkt
support mount for KAPPA-20 and SIGMA-20,
galvanized steel, 14g

ACS.SS-00020-00

DIN.SSK04008-00




NUT.06-221M4-00






Abhängehaken für KAPPA-20 und SIGMA-20
mit Nutenstein / Schraube, Stahl verzinkt
support mount for KAPPA-20 und SIGMA-20,
w/ groove guide, head screw, galvanized steel,
18g


ACS.NS-00002-00



Auflageprofil für 16mm-Platten,
geeignet für KAPPA und SIGMA Zargen
shelf support profile,
for KAPPA-20 und SIGMA-20 rails,
1000mm - 383g,
Herstellungslänge 5300mm
production length is 5300mm

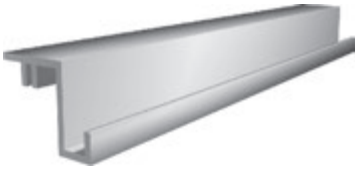


S60.P2-.....



Alu natur
unalloyed aluminium

Winkelprofil 20 x 20mm, s=2mm, zum
Anieten an KAPPA und SIGMA Zargen
angle support 20 x 20mm, s=2mm, for
riveting to KAPPA-20 und SIGMA-20 rails,
1000mm - 205g,
Herstellungslänge 6000mm
production length is 6000mm



S60.L1-.....

Montage/fitting to rail


LAB.60-WNIET-00




Türen
doors



Zubehör
accessories




Schiebetürsystem für Vitrinen
sliding door system for show cases

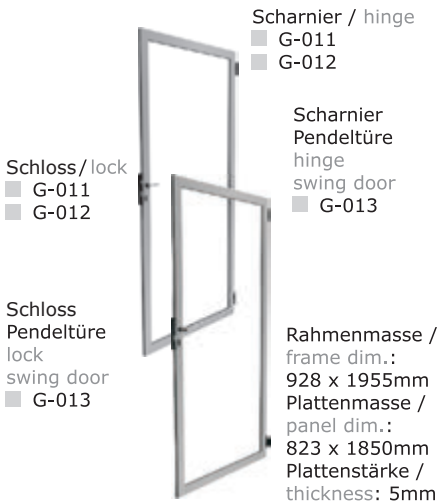

AAT.00-L0938-01



AAT.00-R0938-01




APT.00-00938-01

Anschlagtüre und Pendeltüre
(aus Profil Kappa-20, 20x60mm) ca. 7200g
door and swing door
(frame from Kappa-20, 20x60mm) ca. 7200g

Ausfräsung der Stütze
am Schloss
milling of post for lock


LAB.00-ADSAS-00

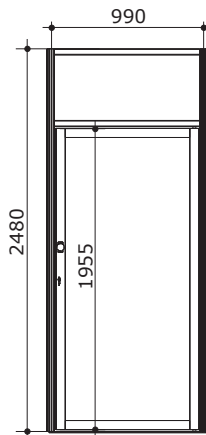

Schloss / Scharnier
lock / hinge
■ G-014

Universaltür
universal door


AUT.00-00938-01

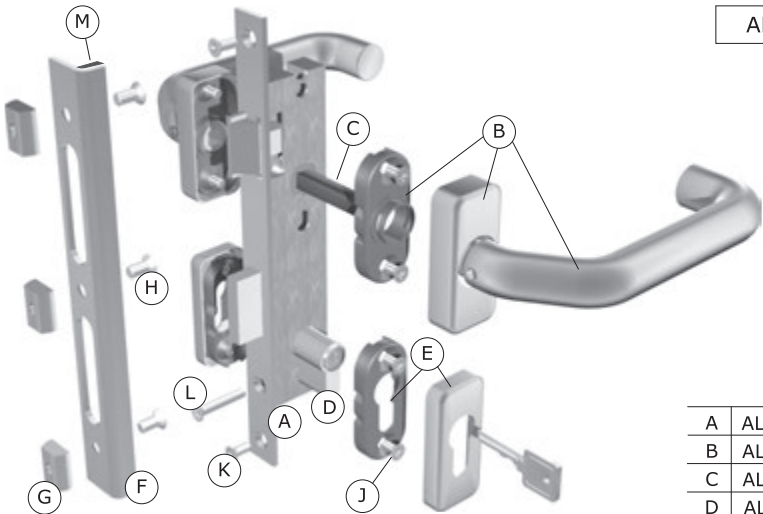

ALK.A1-L0000-00

	Bestell-Nr. order-nr.	Stück units
A	ALK.00-RRS01-00	1
B	ALK.00-TDR01-00	2
C	ALK.00-VKT01-00	1
D	ALK.00-ZYL01-00	1
E	ALK.00-SLS01-00	2
F	ALK.00-SBL01-00	1
G	NUT.15-201M6-00	3
H	DIN.SSK06012-00	3
J	DIN.SSK05010-00	8
K	DIN.SSK05012-00	2
L	DIN.SSK05050-00	1
M	C70.B1-00215-00	1

Schloss komplett für Anschlagtür DIN links,
3 Schlüssel
complete lock for door DIN left, 3 keys

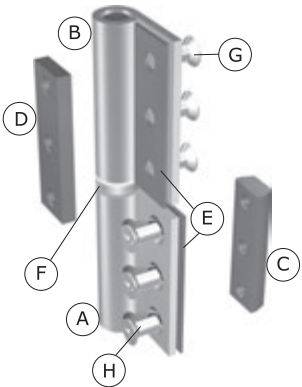


ASC.A1-L0000-00

	Bestell-Nr. order-nr.	Stück units
A	ASC.FR-BND01-00	1
B	ASC.DR-BND01-00	1
C	NUT.15-523M6-00	1
D	NUT.16-523M6-00	1
E	LST.20-60001-00	2
F	NRM.SFT10123-00	1
G	DIN.SSK06010-00	3
H	DIN.SSK06012-00	3

Scharnier für Anschlagtür DIN links
hinge for door DIN left




ALK.A1-R0000-00

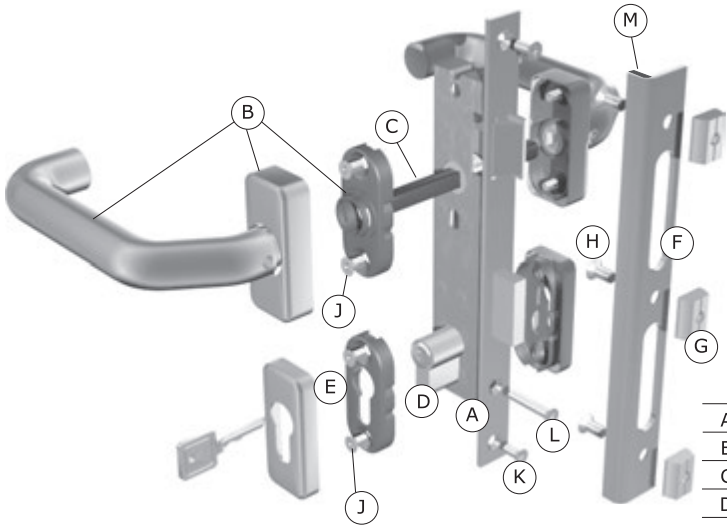

Bestell-Nr. Stück
order-nr. units

A	ALK.00-RRS01-00	1
B	ALK.00-TDR01-00	2
C	ALK.00-VKT01-00	1
D	ALK.00-ZYL01-00	1
E	ALK.00-SLS01-00	2
F	ALK.00-SBL01-00	1
G	NUT.15-201M6-00	3
H	DIN.SSK06012-00	3
J	DIN.SSK05010-00	8
K	DIN.SSK05012-00	2
L	DIN.SSK05050-00	1
M	C70.B1-00215-00	1

Schloss komplett für Anschlagtür DIN rechts,
3 Schlüssel
complete lock for door DIN right, 3 keys

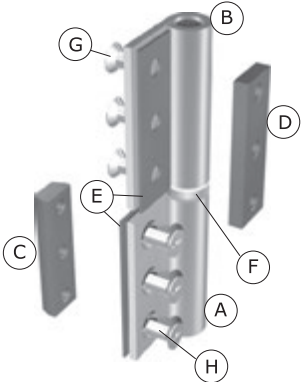

ASC.A1-R0000-00


Bestell-Nr. Stück
order-nr. units

A	ASC.FR-BND01-00	1
B	ASC.DR-BND01-00	1
C	NUT.15-523M6-00	1
D	NUT.16-523M6-00	1
E	LST.20-60001-00	2
F	NRM.SFT10123-00	1
G	DIN.SSK06010-00	3
H	DIN.SSK06012-00	3

Scharnier für Anschlagtür DIN rechts
hinge for door DIN right




ALK.A1-R0000-00

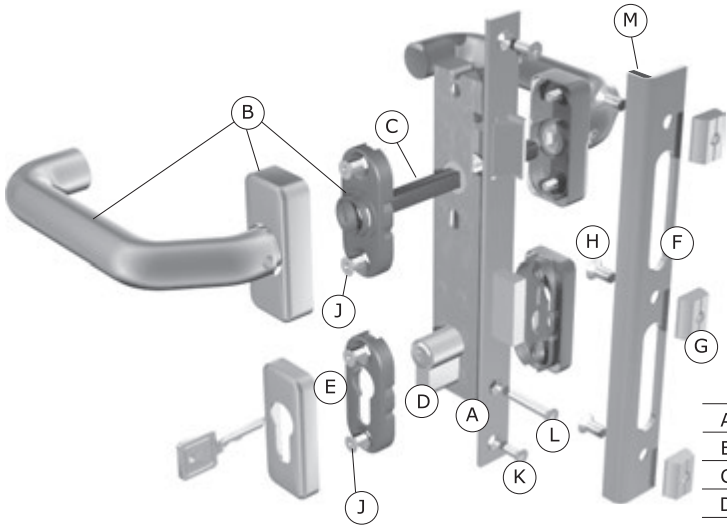

Bestell-Nr. Stück
order-nr. units

A	ALK.00-RRS01-00	1
B	ALK.00-TDR01-00	2
C	ALK.00-VKT01-00	1
D	ALK.00-ZYL01-00	1
E	ALK.00-SLS01-00	2
F	ALK.00-SBL01-00	1
G	NUT.15-201M6-00	3
H	DIN.SSK06012-00	3
J	DIN.SSK05010-00	8
K	DIN.SSK05012-00	2
L	DIN.SSK05050-00	1
M	C70.B1-00215-00	1

Schloss komplett für Anschlagtür DIN rechts,
3 Schlüssel
complete lock for door DIN right, 3 keys

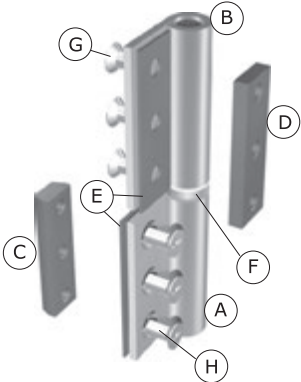


ASC.A1-R0000-00

Bestell-Nr. Stück
order-nr. units

A	ASC.FR-BND01-00	1
B	ASC.DR-BND01-00	1
C	NUT.15-523M6-00	1
D	NUT.16-523M6-00	1
E	LST.20-60001-00	2
F	NRM.SFT10123-00	1
G	DIN.SSK06010-00	3
H	DIN.SSK06012-00	3


Scharnier für Anschlagtür DIN rechts
hinge for door DIN right

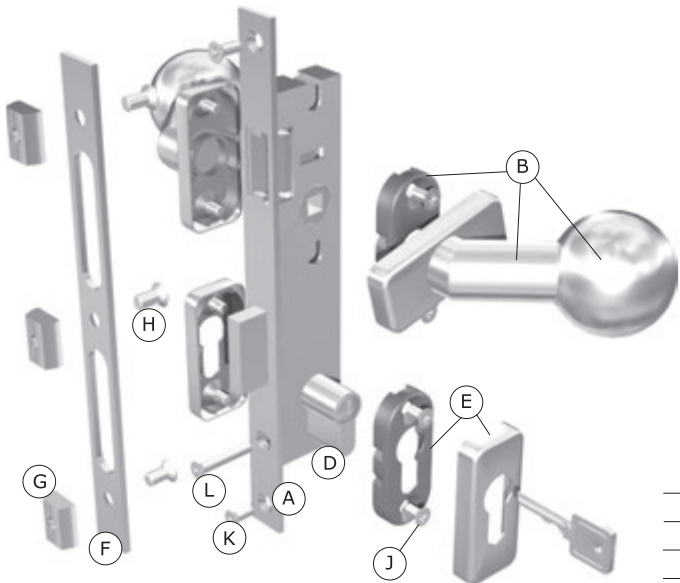

ALK.P1-00000-00

	Bestell-Nr. order-nr.	Stück units
A	ALK.00-RRS01-00	1
B	ALK.00-TKN01-00	2
D	ALK.00-ZYL01-00	1
E	ALK.00-SLS01-00	2
F	ALK.00-SBL02-00	1
G	NUT.15-201M6-00	3
H	DIN.SSK06012-00	3
J	DIN.SSK05010-00	8
K	DIN.SSK05012-00	2
L	DIN.SSK05050-00	1

Schloss komplett für Pendeltür, 3 Schlüssel
complete lock swing door, 3 keys

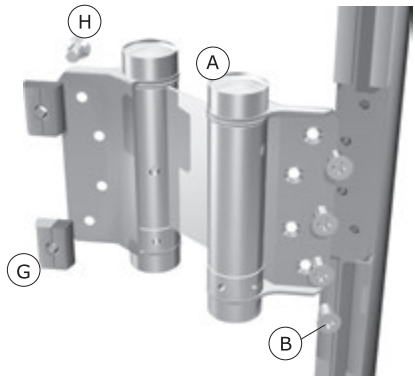

ASC.P1-00000-00


	Bestell-Nr. order-nr.	Stück units
A	ASC.PT-00000-00	1
B	DIN.SSK05015-00	4
G	NUT.15-201M6-00	2
H	DIN.SSK06012-00	2

Scharnier für Pendeltür
hinge for swing door



Türknauf, 2 Stück mit 4 Schrauben DIN.SSK05020-00
 door-knobs, 2 peaces with 4 screws DIN.SSK05020-00


ALK.00-TKN02-00

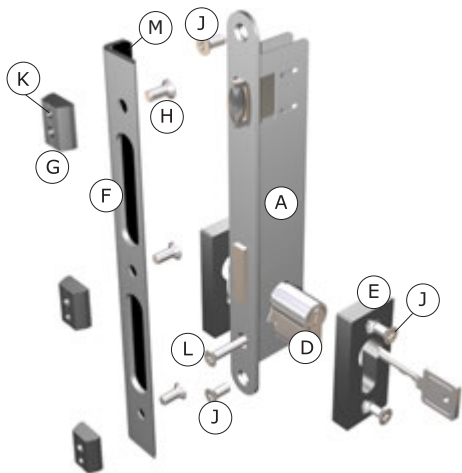

Schloss komplett für Universaltür, 3 Schlüssel
 complete lock for universal door, 3 keys

ALK.U1-00000-00

	Bestell-Nr. order-nr.	Stück units
A	ALK.00-RRSP1-00	1
D	ALK.00-ZYL01-00	1
E	ALK.00-SLS02-00	2
F	ALK.00-SBL03-00	1
G	NUT.15-201M6-M4	3
H	DIN.SSK06012-00	3
J	DIN.SSK05012-00	6
K	DIN.GST04012-00	3
L	DIN.SSK05045-00	1
M	C70.B1-00215-00	1

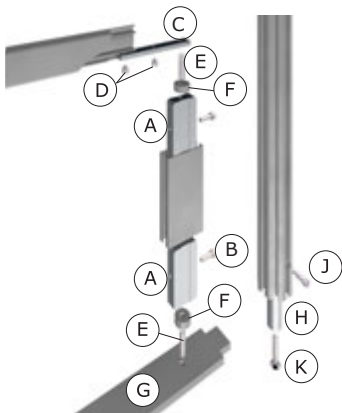

Scharnier für Universaltür
 hinge for universal door


ASC.P2-00000-00

	Bestell-Nr. order-nr.	Stück units
A	BXL.15-401D8-80	2
B	DIN.ZSI06012-00	2
C	NUT.615903M8-00	1
D	DIN.GST06012-00	2
E	DIN.SCS08035-00	2
F	STA.22-D0010-AL	2
G	ACS.DR-01020-51	1
H	FUB.DM-220M8-80	1
J	DIN.ZSI06030-00	1
K	DIN.SSI08025-00	1



Tür-Arretierungsschiene für Achsmaß 990mm,
inkl. Montagematerial, 750g
threshold strip for axial dim. 990mm,
w/ mounting material, 750g

ACS.DR-00938-00




Vorhanggleiter, weißer Kunststoff
curtain ring, white plastic

ACN.00-SLIDE-00




Steckzylinder-Schloss, Zamak verchromt,
Einbau in Holz und Glasscheiben 4-7mm, 49g
cylinder lock, nickel-plated brass,
usable for wood or glass panels 4-7mm, 49g



Lochbild für
Bohrung
mounting hole

ALK.00-SL006-CR



Lochbild für
Bohrung
mounting hole

Glastürverschluß für Drehtüren, vernickelt,
für Glasstärken 4-10mm, 132g
door lock, nickel-plated brass
for glass panels 4-10mm, 132g

A-90° rechts / right




ALK.0A-DR006-CR




B-90° links / left

ALK.0B-DR006-CR





Stellwandscharnier / partition hinge

ASC.S1-00000-00



Reduzierungsprofil 4, lichtgrau, für alle
6,5mm-Nuten
glazing track 4, gray, for all 6,5mm grooves
1000mm - 66g,
Herstellungsl. / production length 5200mm

S65.U4-.....00




W-Schieberprofil, lichtgrau
sliding door track, gray
1000mm - 170g,
Herstellungsl. / production length 4050mm

S65.W2-.....00





für den Innenbereich / for indoor showcases

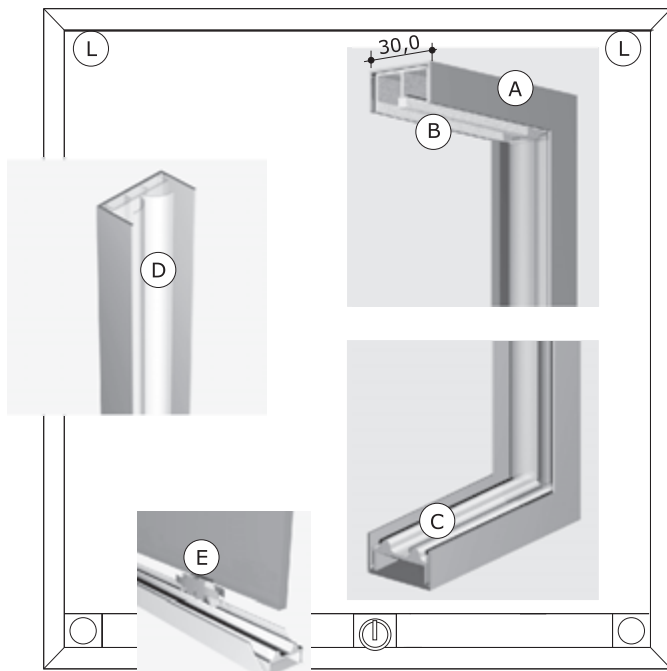

STR.WI-00000-01


Schiebetürsystem,
ohne Glas
Bei Bestellung bitte
lichte Breite und Höhe
angeben
sliding door system,
w/o glass doors
please specify clear
width and height

- A - Rahmenprofil 30 x 16mm, natureloxiert
frame 30 x 16mm, clear anodized
S60.UW-.....-01
- B - Doppelführungsprofil / guiding profile
S60.FP-.....-01
- C - Doppellaufschiene / runner rail
S60.LS-.....-01
- D - Anschlag- / Staubschutzeinlage
stopper and dust protection
S65.AS-.....-00
- E - Laufwerk / track roller
WIL.LW-00000-00
- F - Dreh-Druckzylinderschloss, 2 Schlüssel
cylinder lock w/ 2 keys
WIL.ZS-00000-00
- G - Adapter / adapter
WIL.AD-00000-00
- H - Laufschuhgriff / handle
WIL.GR-00000-00
- J - Laufschuh / track roller profile
S60.SC-.....-01
- K - Einschuhprofil für 6mm-Glasdicke
plastic profile for 6mm glass doors
S65.ES-.....-00
- L - Anschlagdämpfer und Aushängesicherung
safety lock
WIL.AA-00000-00







Glashalter / glass spider

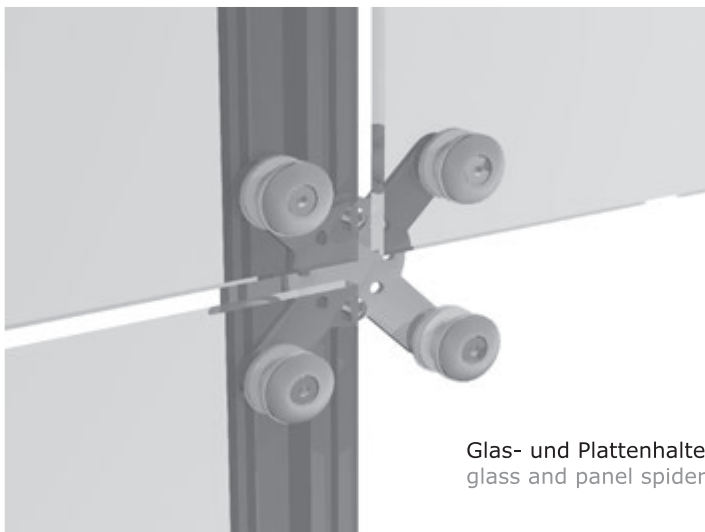


Glas- und Plattenhalter
glass and panel spider




Kederclip
tension clip





GSQ.03-00040-00




GSQ.C2-00040-00







GSQ.01-00040-00

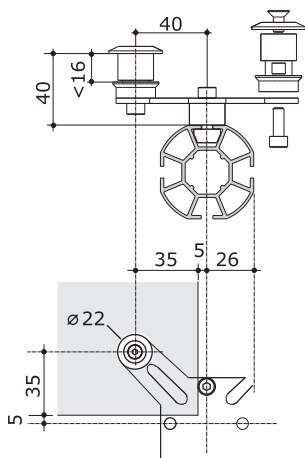




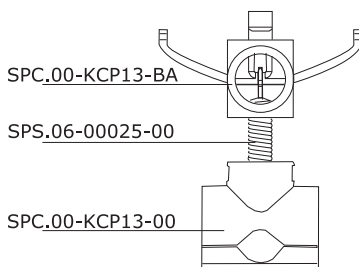


KCP.00-00013-00

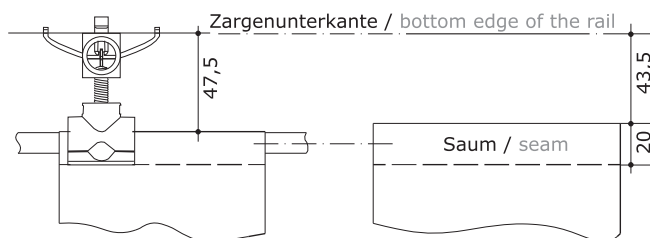

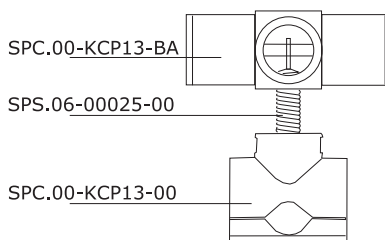

KCP.00-00013-00

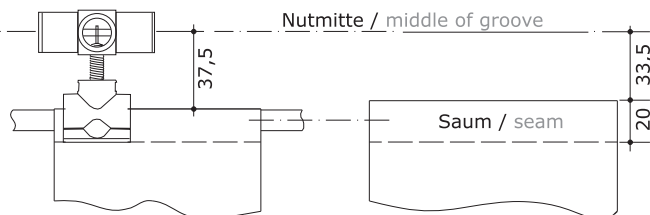



Kederstab / keder tube d=10mm

S61.R0-.....00

Kederstab / keder tube d=8mm

S61.R8-.....00

Digitaldruck:

Modernster Solvent-, Thermosublimations- und UV-Druck bis 5m Breite

Materialien:

B1- bzw. A2-zertifiziert, Indoor & Outdoor, lichtdichtes-, hinterleuchtbares-,
projektionsfähiges- oder beidseitig bedruckbares Material

Konfektionierung:

Hohlsaum, Flachkeder, Rundkeder, Nähen, Ösen & Verstärken, Klett & Flausch oder
HF-Schweißen

digital printing:

state-of-the-art Solvent-, Thermosublimations- and UV-printing up to 5m width

material:

B1 and A2 certified respectively, indoor & outdoor, not translucent, backlit,
projection screen fabric, for double-sided printing

finishing:

hemstitch and strap, flat keder, round keder, sewing, eyed, reinforced, hook-and-
pile tape, HF welding



Kederclip / tension clip
Glashalter / glass spider



Blenden-, Einhängehaken
aperture hooks




Prospekthalter
brochure dispensers



Garderoben
wardrobe rails



Blendenhaken gekröpft für KAPPA-20
und SIGMA-20 Zargen,
höhenverstellbar, Stahl verzinkt
aperture hook for KAPPA-20 and
SIGMA-20 rails, height adjustable,
galvanized steel
122g




HL.20-J0180-00

Blendenhaken gekröpft für KAPPA-20
und SIGMA-20 Zargen, Stahl verzinkt
aperture hook for KAPPA-20 and
SIGMA-20 rails, galvanized steel, 115g

HL.20-00180-00




Blendenhaken für ALPHA Träger,
höhenverstellbar, Stahl verzinkt
aperture hook for ALPHA girders,
height adjustable, galvanized steel
422g



HL.40-J0337-00



Blendenhaken für ALPHA Träger,
Stahl verzinkt
aperture hook for ALPHA girders,
galvanized steel, 415g

HL.40-00337-00




Lochblech pulverbeschichtet grau RAL 9007,
inkl. Befestigungsmaterial, 560g
perforated steel, powder coated RAL 9007,
w/ mounting material, 560g

BLE.BR-25002-02

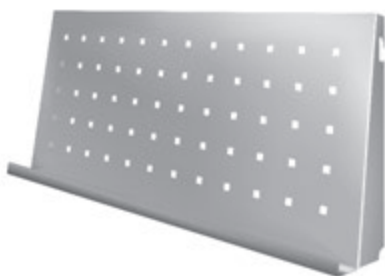

Lochblech pulverbeschichtet grau RAL 9007,
inkl. Befestigungsmaterial, 1933g
perforated steel, powder coated RAL 9007,
w/ mounting material, 1933g

BLE.BR-64601-02

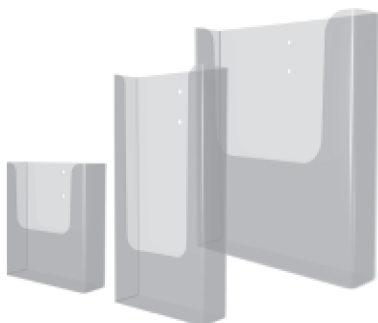

DIN A4 hoch
DIN A4 high size

ACR.BR-DA4HO-00


DIN A5 hoch
DIN A5 high size

ACR.BR-DA5HO-00

Lang DIN hoch
Long DIN high size


ACR.BR-LADHO-00

Acryl, transparent, inkl. Befestigungsmaterial
acrylic glass, transparent, w/ mounting
material

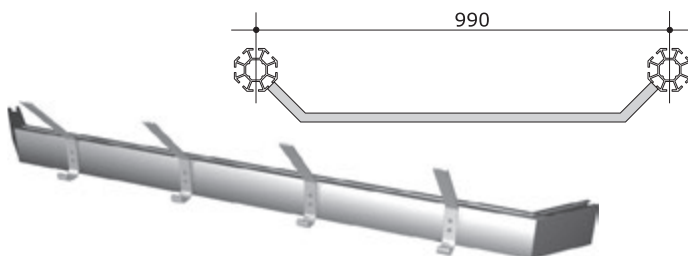

Garderobenleiste, beidseitig mit Verbinder
wardrobe rail, w/ 2 connectors, 2300g

AWD.45-00990-01

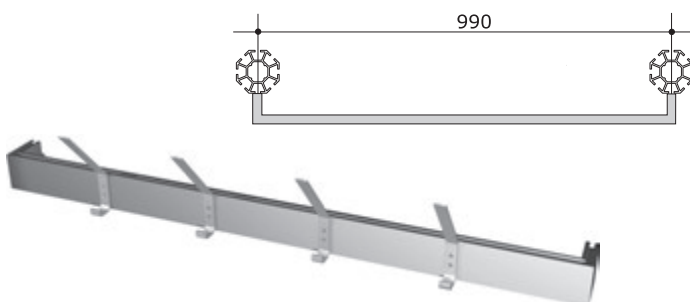

Garderobenleiste, beidseitig mit Verbinder
wardrobe rail, w/ 2 connectors, 2240g

AWD.90-00990-01



Garderobenhaken, 55g
wardrobe hook, 55g

AHK.0A-00000-01






Rundkederprofil /
profile for round
keder

1870 kg
50 PS

Holz



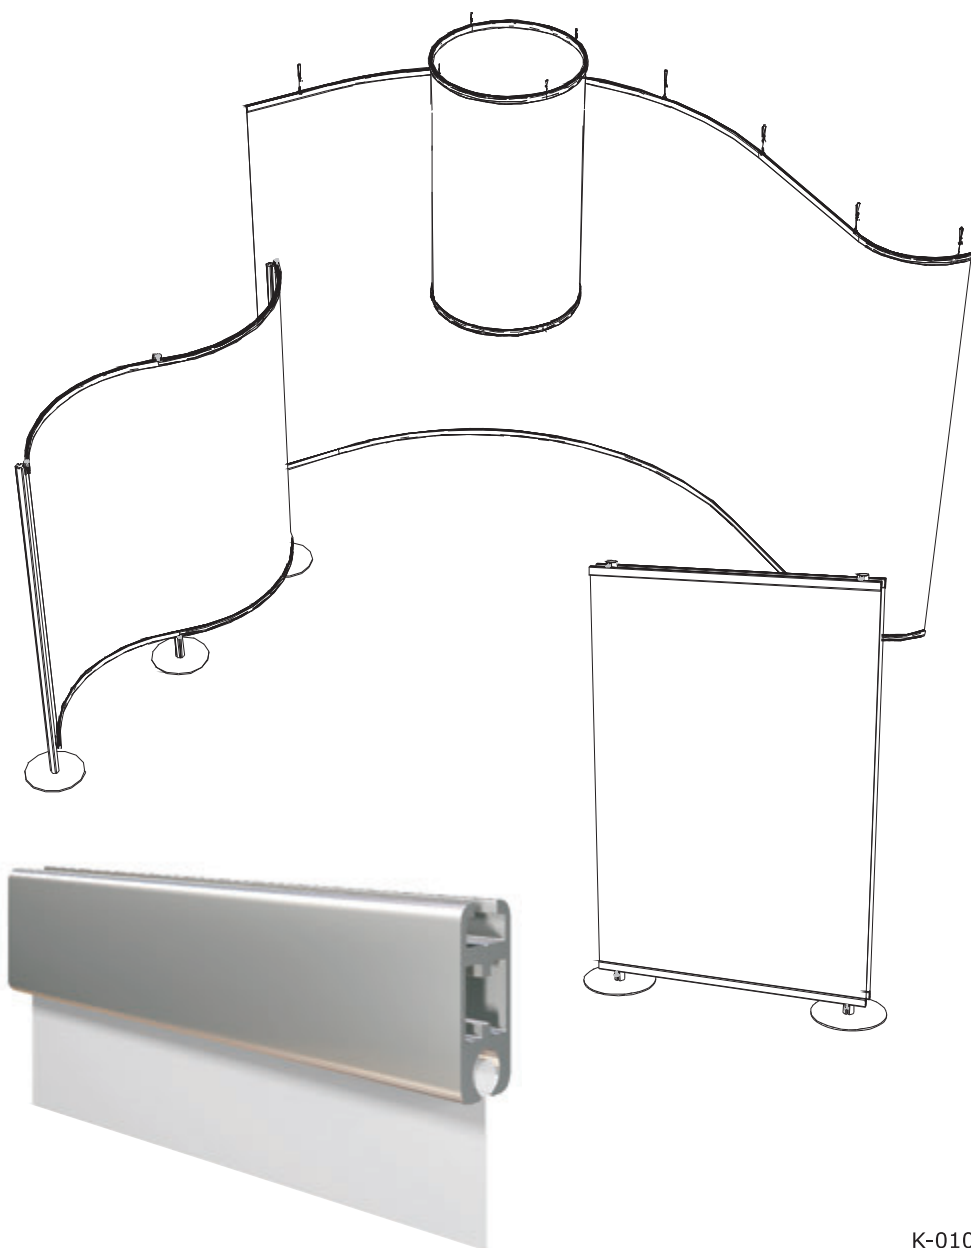

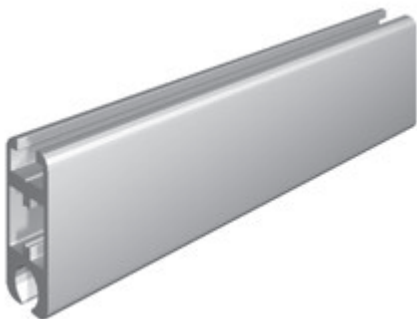

Kederprofil für Rundkeder
keder profile for round keder,
1000mm - 1083g,
Herstellungslänge 6050mm
production length is 6050mm


S8R.A2-00000-..

Zubehör
accessories




Profildeckel Edelstahl
end cap high-grade steel


D8R.00-02045-00

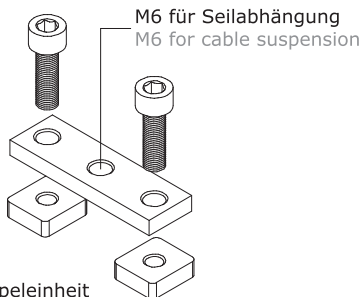

Koppeleinheit
unit to link up




H8R.PL-040HK-00

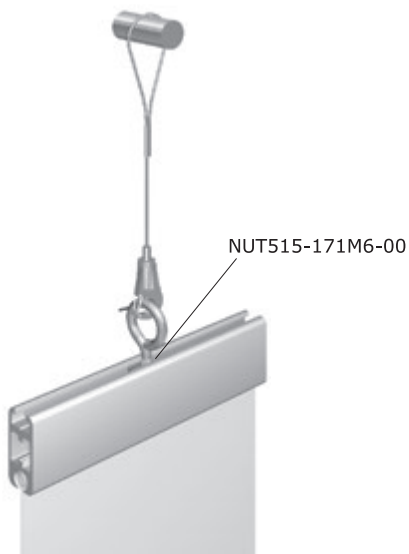


Seilabhängung mit Schnellspannhaken
cable suspension with quick clamping hook

variable Seilabhängung mit Schnellspannhaken
und Ringschraube
Arbeitslast max. 29kg
variable cable suspension with turnbuckle
and eye bolt
load-bearing capacity 29kg



H8R.HH-00000-00



NRM.SSH01520-00

NRM.RGS06015-00




Seillänge 1500mm
andere Längen auf Anfrage
cable length 1500mm
other lengths on request



Seilabhängung mit Schnellspannhaken
cable suspension with quick clamping hook




Vorwandwinkel spannbar
adjustable mounting bracket



Vorwandwinkel-20, spannbar
adjustable mounting bracket-20

W8R.VR-202S6-00







Vorwandwinkel-39, spannbar
adjustable mounting bracket-39

W8R.VR-392S6-00

Vorwandwinkel-39, spannbar
adjustable mounting bracket-39



Vorwandwinkel-20, spannbar
adjustable mounting bracket-20

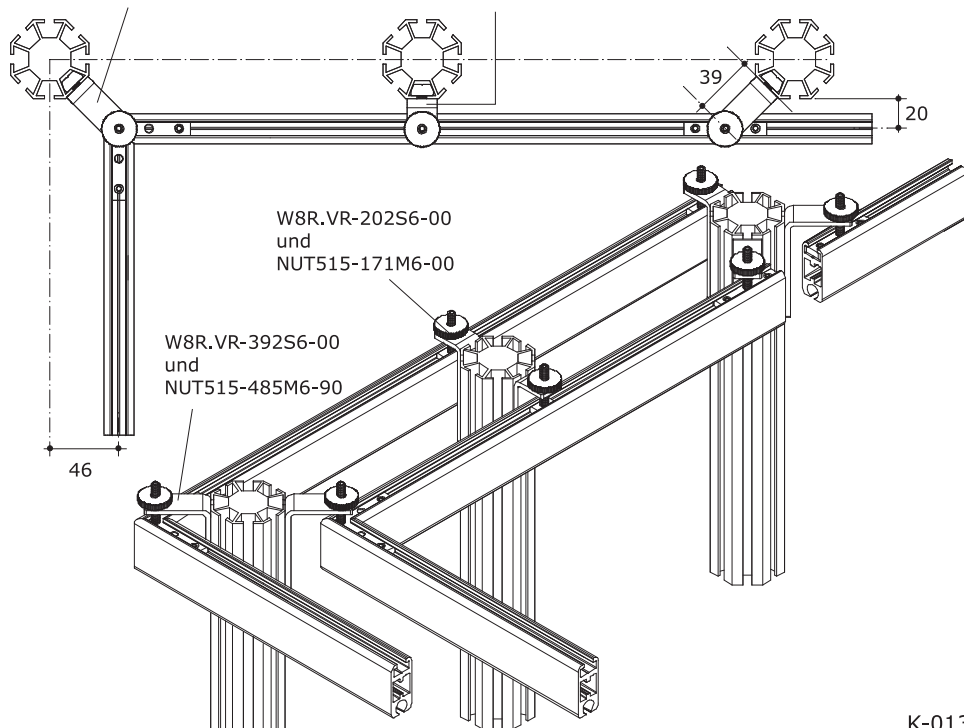



Fußplattenbefestigung für Rahmen 52
base plate mounting for frame 52

FUB.00-000M8-70

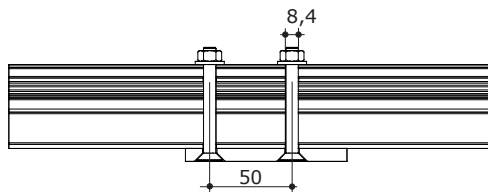


Fußplattenbefestigung für Rahmen 52
base plate mounting for frame 52


FUB.00-002M8-70



NUT515-171M6-00

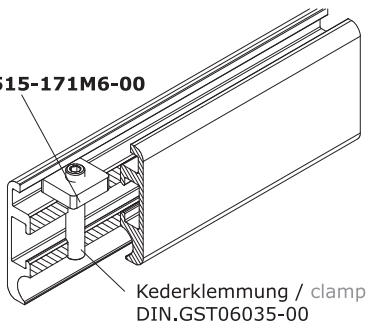


Kederklemmung / clamp
DIN.GST06035-00



NUT515-171M6-00


Kederklemmung / clamp
DIN.GST06035-00

Arretierung / fixing
DIN.GST06010-00

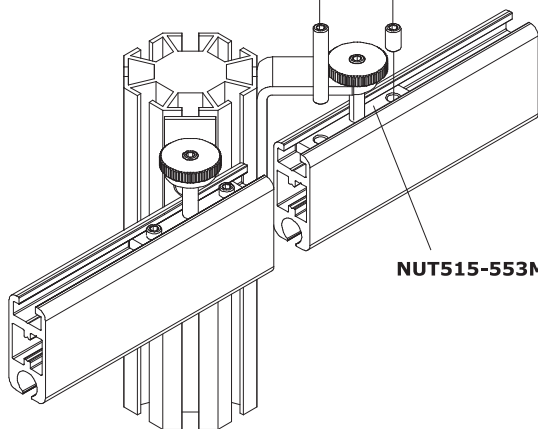

NUT515-553M6-00


Bohrung für Keder-
klemmung
drill for clamp
LAB.8R-DRILL-00




NUT515-553M6-00

Kederklemmung / clamp
DIN.GST06035-00 (2x möglich)

Arretierung / fixing
DIN.GST06010-00 (2x)

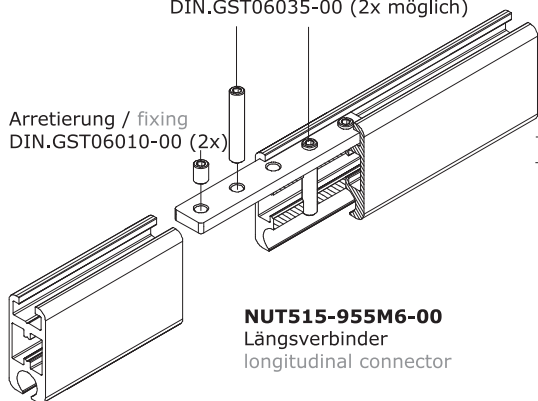

NUT515-955M6-00
Längsverbinder
longitudinal connector

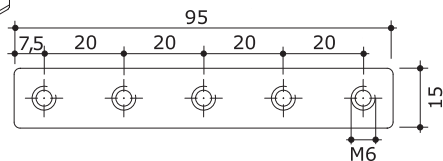


NUT515-955M6-00




Arretierung / fixing
DIN.GST06010-00 (2x)

Kederklemmung / clamp
DIN.GST06035-00 (2x)

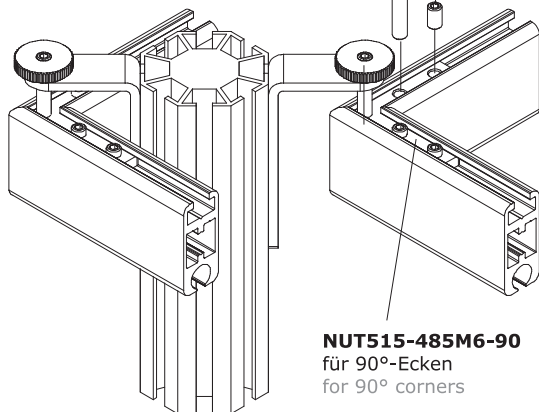

NUT515-485M6-90
für 90°-Ecken
for 90° corners




NUT515-485M6-90

Bohrung für Keder-
klemmung
drill hole for clamp
LAB.8R-DRILL-00


M6 für Seilabhängung
oder Vorwandwinkel
M6 for cable suspension
or mounting bracket

Kederklemmung / clamp
DIN.GST06035-00


Arretierung / fixing
DIN.GST06010-00

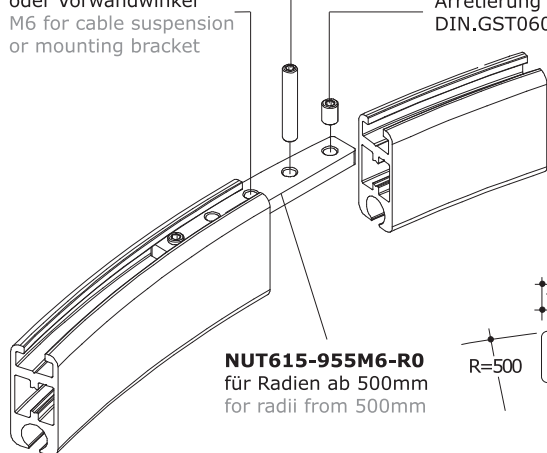


NUT615-955M6-R0
für Radien ab 500mm
for radii from 500mm

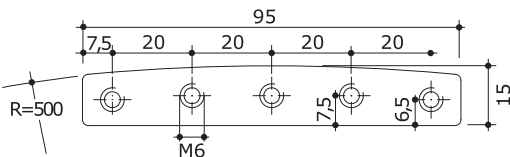


NUT615-955M6-R0




Winkel-20
bracket-20
WIN420-202S6-80



Winkel-39
bracket-39
WIN420-392S6-80



Nutenstein
grooved guide
NUT.15-523M6-00



Nutenstein diagonal
grooved guide diagonal
NUT615-191M6-DG



Rändelmutter
knurled nut
DIN.RDM00006-00



Gewindestift
grub screw for
allen key
M6x35mm
DIN.GST06035-00





Gewindestift
grub screw for
allen key
M6x20mm
DIN.GST06020-00



Gewindestift
grub screw for
allen key
M6x10mm
DIN.GST06010-00




Senkkopfschraube
head screw
M6x12mm
DIN.SSI06012-00

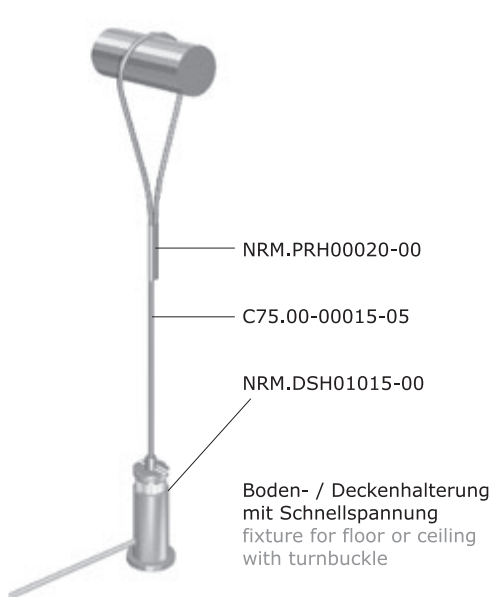

DRS.SH-B0015-00

Seillänge 1500mm
andere Längen auf Anfr.
cable length 1500mm
other lengths on request

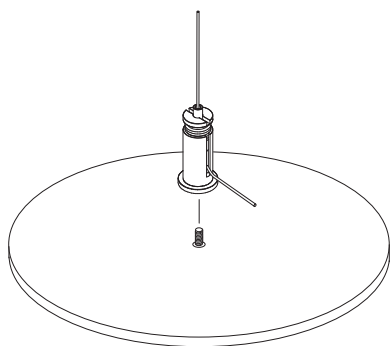

Fußplatten, Stahl 8mm, pulverbeschichtet
grau RAL 9007, mit Senkkopfschraube
M8x80mm, Mutter und Beilagscheibe
base plates, steel 8mm, powder coated
RAL 9007, w/ head screw M8x80mm,
nut, washer

Durchmesser/diameter 134mm,
Gewicht/weight 901g

F00.DM-FS134-02

Durchmesser/diameter 270mm,
Gewicht/weight 3594g


F00.DM-FS270-02

Durchmesser/diameter 400mm,
Gewicht/weight 7863g

F00.DM-FS400-02




Abstandskonsole spannbar
adjustable distance bracket




Abstandskonsole, spannbar
adjustable distance bracket

Z8R.AK-001A2-01

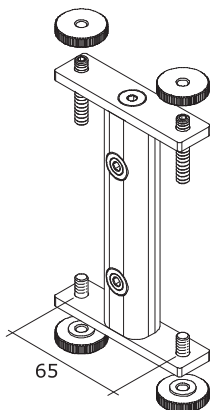


Abstandskonsole beidseitig, spannbar
adjustable distance bracket, for two
sides



Z8R.AK-002A2-01

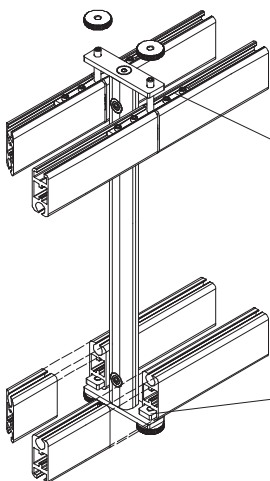


NUT515-955M6-00
4x DIN.GST06010-00

NUT515-171M6-00

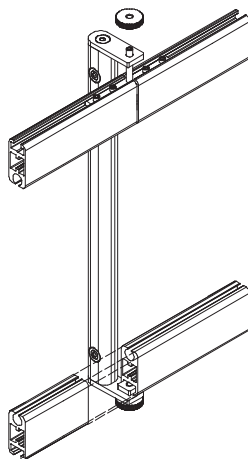

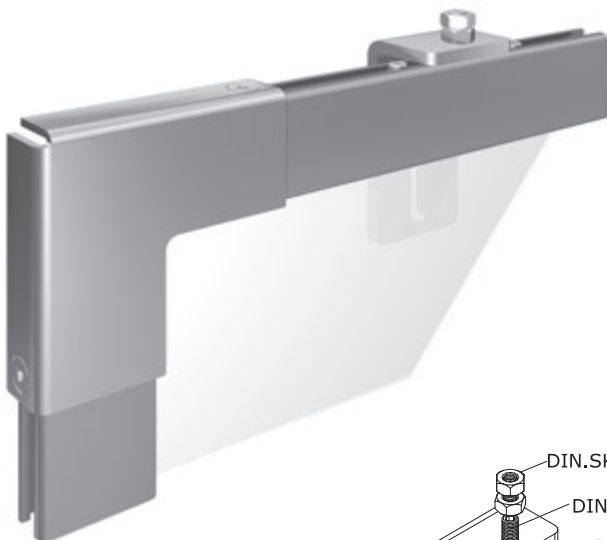


Vorwandwinkel spannbar
adjustable mounting bracket




W8R.VR-302B9-00

Vorwandwinkel fix
mounting bracket




W8R.FX-302B9-00

Eckabdeckung 90°
corner cover 90°

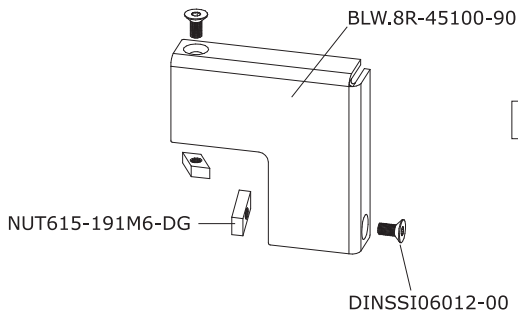

V8R.A2-CC100-90




Flachkederprofile
profiles for flat keder






Rahmenprofil für 3mm Flach-Keder
profile for frames and 3mm flat keder,
1000mm - 990g,
Herstellungslänge 6100mm
production length is 6100mm

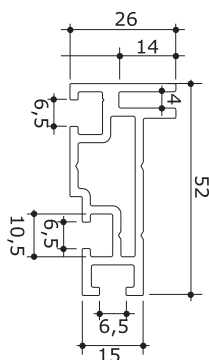

S4F.R1-.....




Rahmenprofil für 3mm Flach-Keder
profile for frames and 3mm flat keder,
1000mm - 313g,
Herstellungslänge 6100mm
production length is 6100mm







S4F.R2-.....



Profil für 3mm Flach-Keder
profile for 3mm flat keder,
1000mm - 410g,
Herstellungslänge 6100mm
production length is 6100mm



S4F.R3-.....


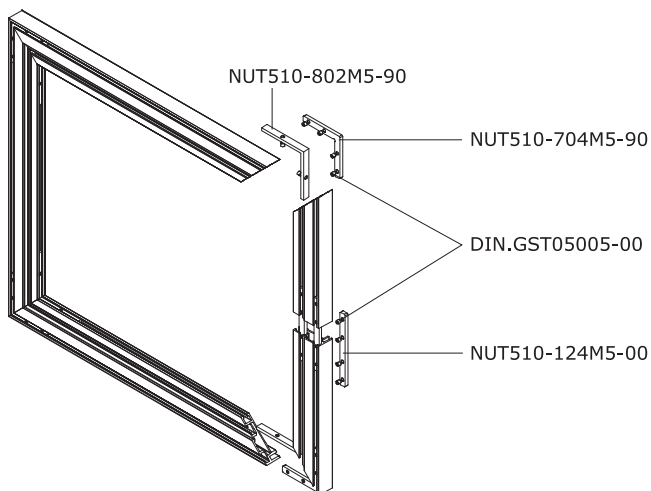


Gehrungsverbinder-SET R1

4x NUT510-704M5-90, 4x NUT510-802M5-90, 24x DIN.GST05005-00
miter joints set R1

4x NUT510-704M5-90, 4x NUT510-802M5-90, 24x DIN.GST05005-00

V4F.R1-LG000S90



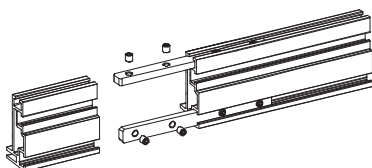


Längsverbinder-SET

2x NUT510-124M5-00, 8x DIN.GST05005-00
longitudinal connector set



2x NUT510-124M5-00, 8x DIN.GST05005-00

V4F.R1-LG000-00

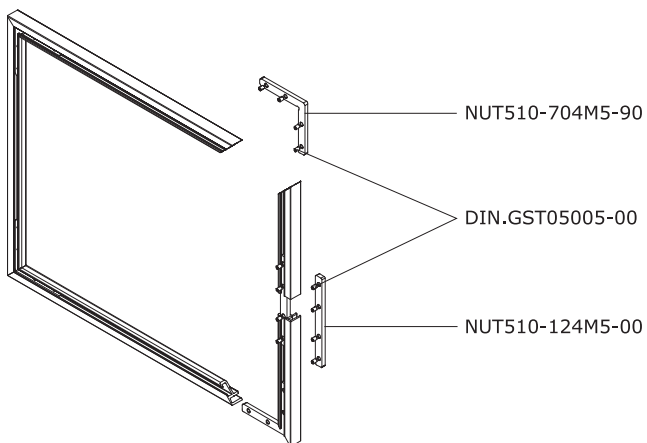

Gehrungsverbinder-SET R2
4x NUT510-704M5-90, 16x DIN.GST05005-00
miter joints set R1
4x NUT510-704M5-90, 16x DIN.GST05005-00

V4F.R2-LG000S90





Längsverbinder-SET
1x NUT510-124M5-00, 4x DIN.GST05005-00
longitudinal connector set
1x NUT510-124M5-00, 4x DIN.GST05005-00

V4F.R2-LG000-00





Konsole zur Montage der Rahmen an Stützenprofile
bracket to fix the frame on posts

K4F.SK-H00R1-00




Konsole zur Montage der Rahmen an Wände, Panels
bracket to fix the frame on walls or panels

K4F.WK-H00R1-00




Konsole zur Montage der Rahmen an Stützenprofile
bracket to fix the frame on posts



K4F.SK-H00R2-00



Konsole zur Montage der Rahmen an Wände, Panels
bracket to fix the frame on walls or panels


K4F.WK-H00R2-00



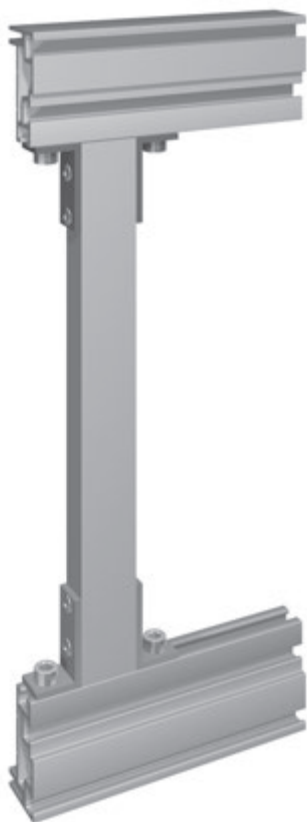


DIN.FSK-04010-00

NUT.06-211M4-00



Abstandskonsole / distance bracket


K4F.AK-A00R1-00

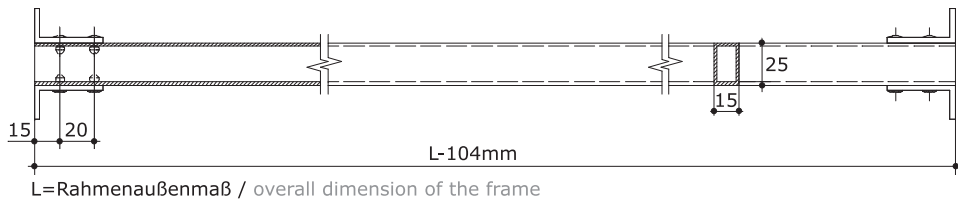


L=Rahmenaußenmaß / overall dimension of the frame

Abstandszarge / distance rail

Z4F.AK-A00R1-00

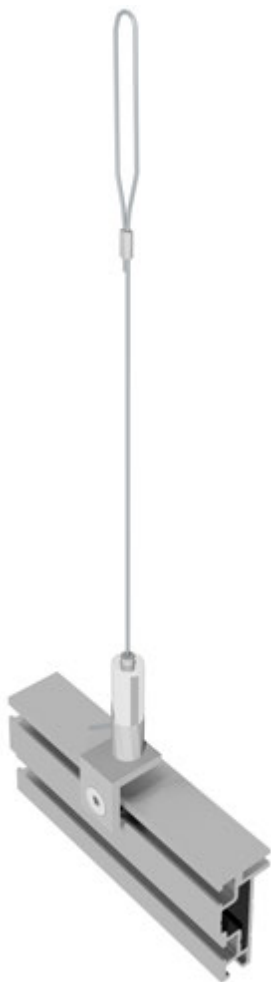


variable Seilabhängung
mit Spannbuchse,
Arbeitslast max. 61kg
variable cable suspension
with turnbuckle,
load-bearing capacity 61kg

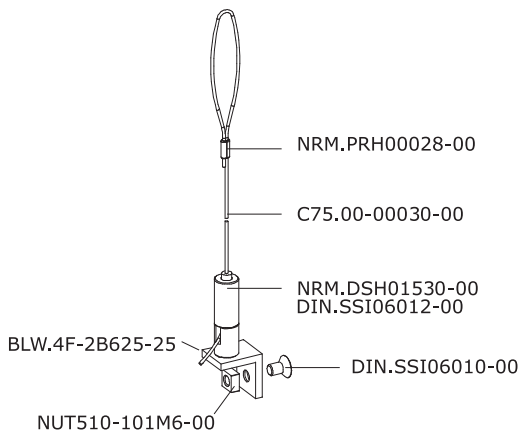

Seillänge 1500mm, andere Längen auf Anfrage
cable length 1500mm, other lengths on request

DRS.SB-BW030-S0



NUT.06-221M4-00

DIN.SSK04012-00

oder / or
DIN.FSK04012-00

Bohrung / drill hole

Bohrung mit Senkung /
hole with countersink

- LAB.00-DRILL-00

- LAB.00-DRILL-03



GAMMA-52

Stoff / fabric



Holz / wood

Stoff / fabric



Holz / wood

Flachkederprofile
profiles for flat keder



SPEIKO


Quality - Made in Germany

Endodontology
Quality Made
Denture Resins
Endodont




Since 1902
Tradition
Made in C




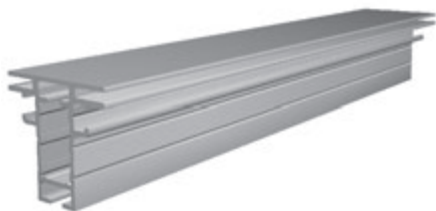


Rahmenprofil für 3mm Flach-Keder
profile for frames and 3mm flat keder,
1000mm - 1367g,
Herstellungslänge 6100mm
production length is 6100mm

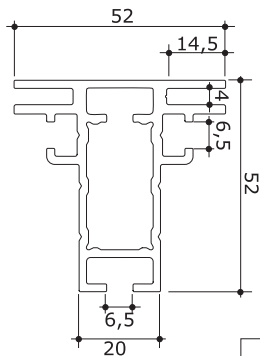






S4F.T1-.....-

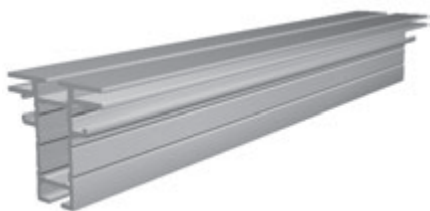

Rahmenprofil für 3mm Flach-Keder
profile for frames and 3mm flat keder,
1000mm - 1367g,
Herstellungslänge 6100mm
production length is 6100mm

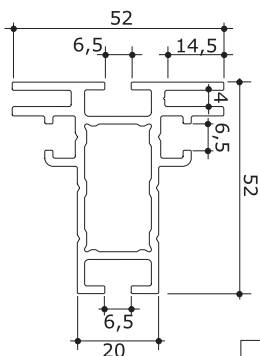

S4F.Y1-.....-


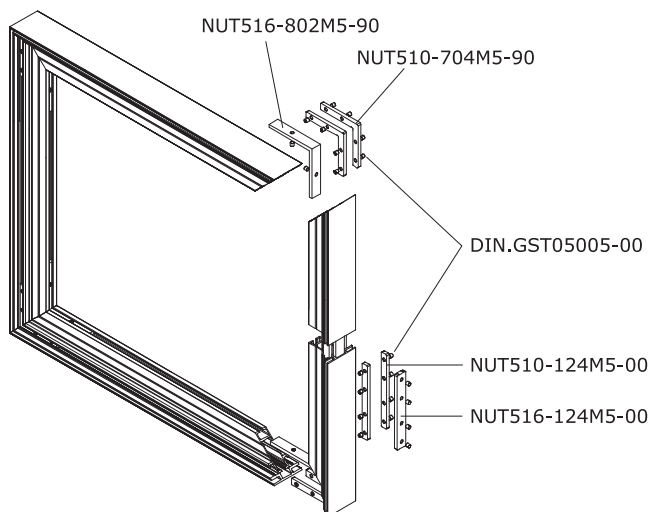


Gehrungsverbinder-SET T1 und Y1

8x NUT510-704M5-90, 4x NUT516-802M5-90, 40x DIN.GST05005-00
miter joints set T1 and Y1

8x NUT510-704M5-90, 4x NUT516-802M5-90, 40x DIN.GST05005-00

V4F.T1-LGA00S90

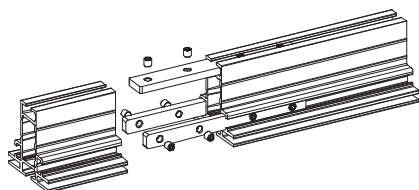

Längsverbinder-SET T1 und Y1


2x NUT510-124M5-00, 1x NUT516-124M5-00, 12x DIN.GST05005-00
longitudinal connector set T1 and Y1

2x NUT510-124M5-00, 1x NUT516-124M5-00, 12x DIN.GST05005-00




V4F.T1-LGANK-00



variable Seilabhängung
mit Spannbuchse,
Arbeitslast max. 61kg
variable cable suspension
with turnbuckle,
load-bearing capacity 61kg


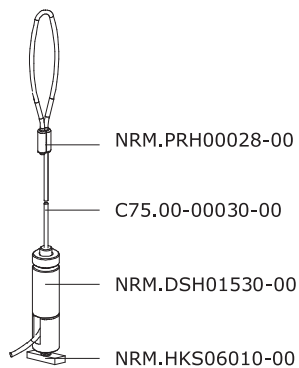


DRS.SB-C0030-S0






Fußplattenbefestigung für Rahmen 52
base plate mounting for frame 52

FUB.00-000M8-70

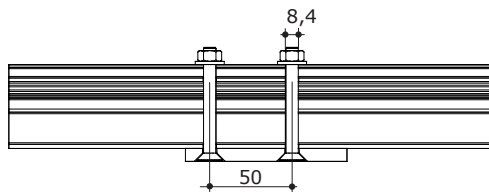



Fußplattenbefestigung für Rahmen 52
base plate mounting for frame 52

FUB.00-002M8-70

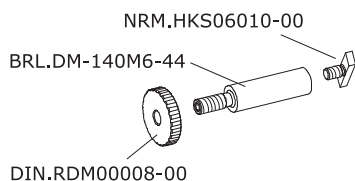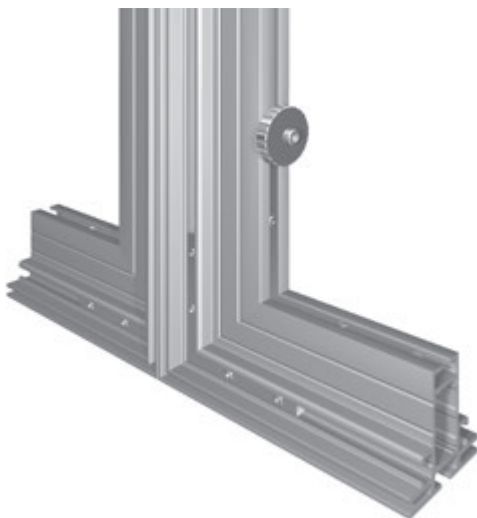


Reihenverbinder für Rahmen 52
connector for frame 52



V4F.Y1-00002-00

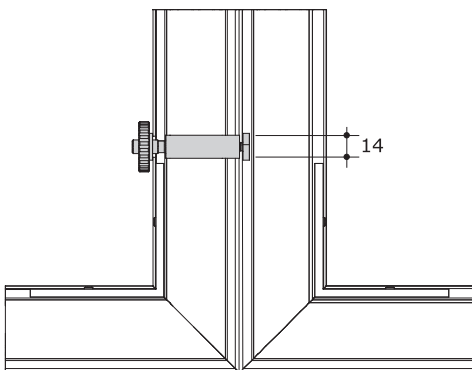

Rahmen / Rahmen
frame / frame

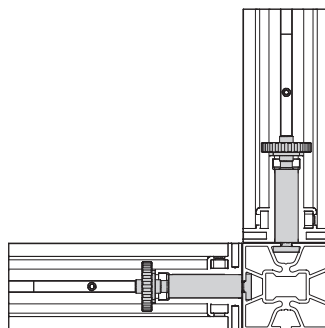


Rahmen / GAMMA-52
frame / GAMMA-52

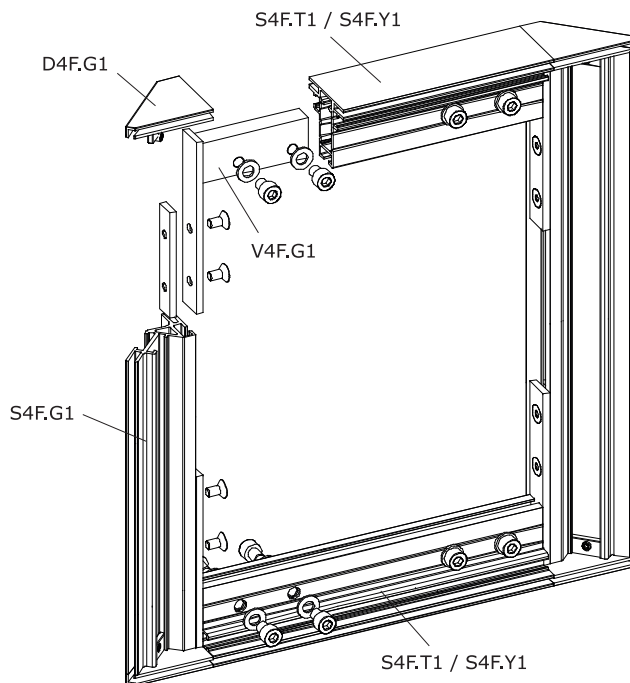



Rahmenprofil-45° für 3mm Flach-Keder
45°-profile for frames and 3mm flat keder
1000mm - 1254g,
Herstellungslänge 6100mm
production length is 6100mm

S4F.G1-.....

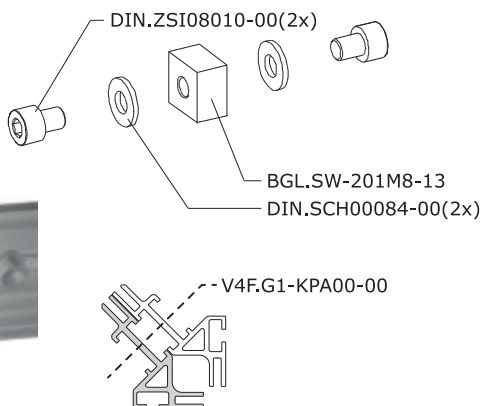


Koppelverbinder für G1-Profil
connector to link up G1 profiles




V4F.G1-KPA00-00

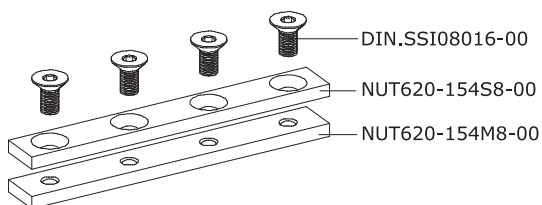

Längsverbinder für G1-Flachkederprofil
longitudinal connector for G1 flat keder profiles


V4F.G1-LV150-00

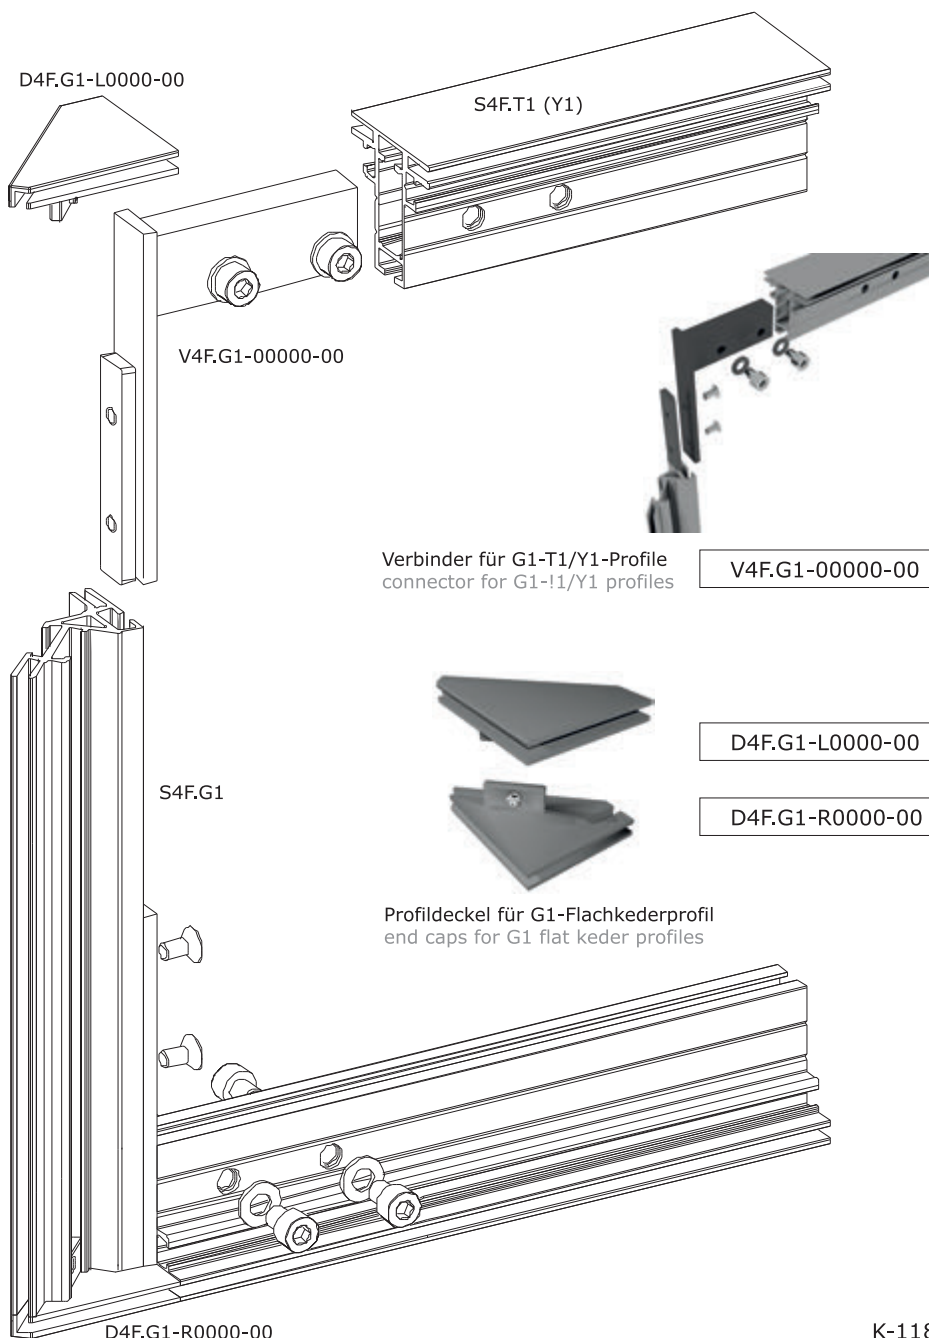

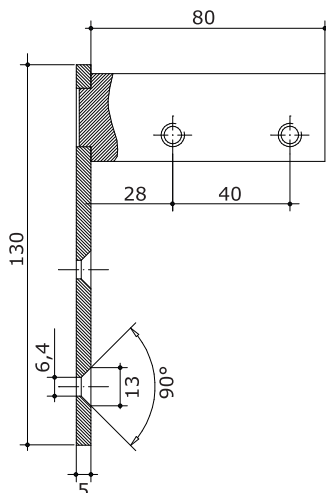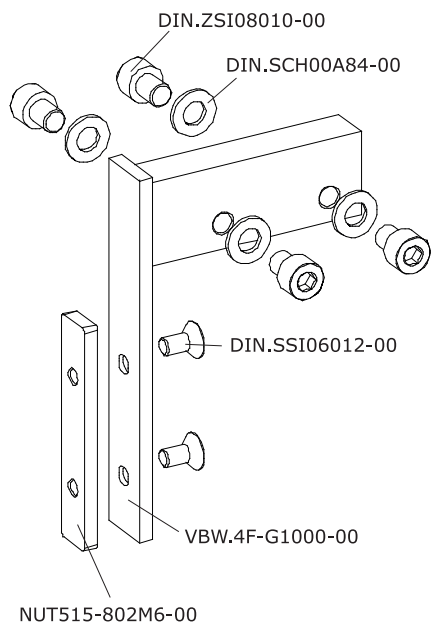

V4F.G1-001LRS00

Verbinder-Sets
connector sets

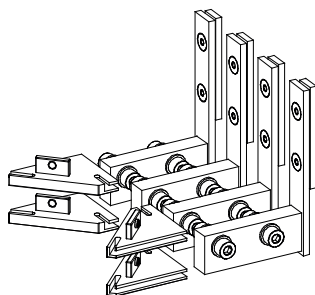


V4F.G1-002LRS00




LED-Flachkederprofile
LED profiles for flat keder








Rahmenprofil für 3mm Flach-Keder
profile for frames and 3mm flat keder,
1000mm - 852g,
Herstellungslänge 6100mm
production length is 6100mm

S4F.L1-.....-..

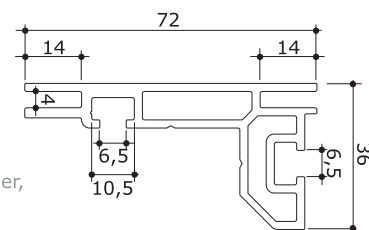

Rahmenprofil für 3mm Flach-Keder
profile for frames and 3mm flat keder,
1000mm - 1326g,
Herstellungslänge 6100mm
production length is 6100mm

S4F.L2-.....-..


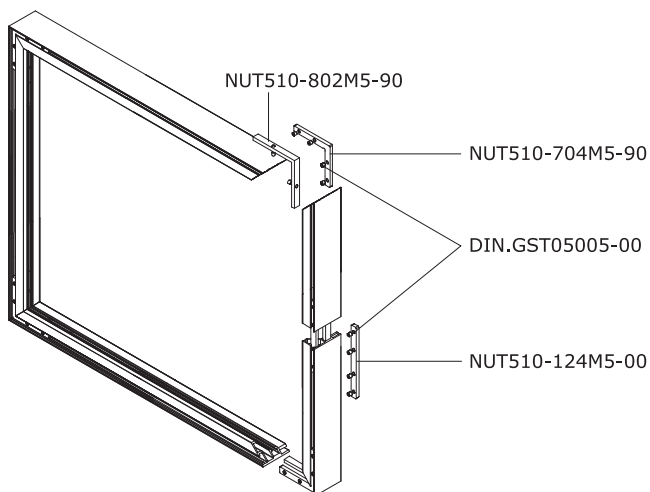


Gehrungsverbinder-SET

4x NUT510-704M5-90, 4x NUT510-802M5-90, 24x DIN.GST05005-00
miter joints set

4x NUT510-704M5-90, 4x NUT510-802M5-90, 24x DIN.GST05005-00

V4F.L1-LG000S90






Längsverbinder-SET

2x NUT510-124M5-00, 8x DIN.GST05005-00
longitudinal connector set

2x NUT510-124M5-00, 8x DIN.GST05005-00

V4F.L1-LG000-00


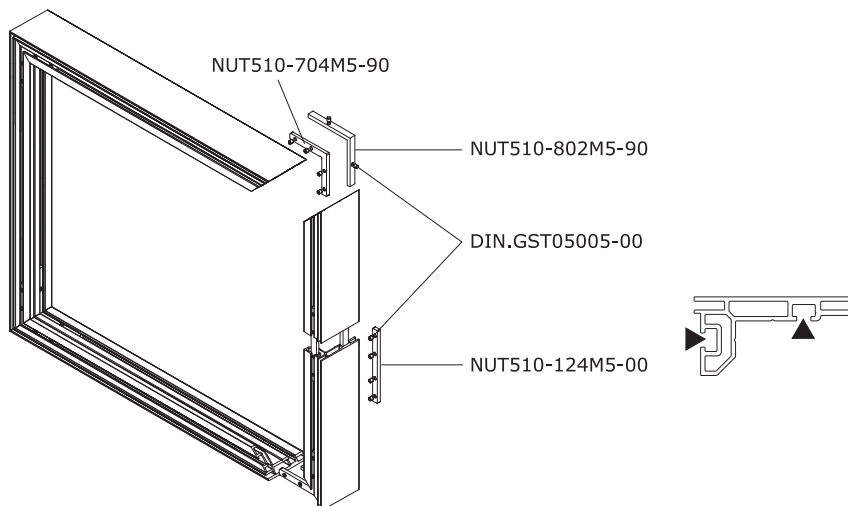


Gehrungsverbinder-SET

4x NUT510-704M5-90, 4x NUT510-802M5-90, 24x DIN.GST05005-00
miter joints set

4x NUT510-704M5-90, 4x NUT510-802M5-90, 24x DIN.GST05005-00

V4F.L2-LG000S90






Längsverbinder-SET



2x NUT510-124M5-00, 8x DIN.GST05005-00
longitudinal connector set

2x NUT510-124M5-00, 8x DIN.GST05005-00

V4F.L2-LG000-00

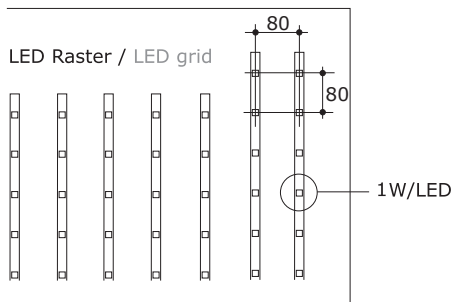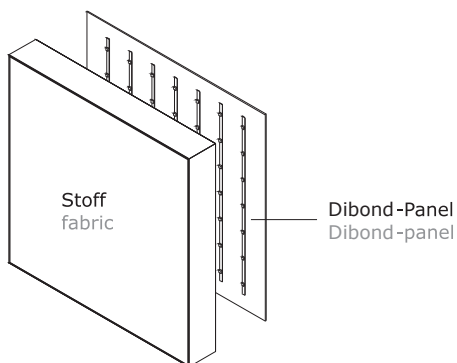

LED-F8080-01

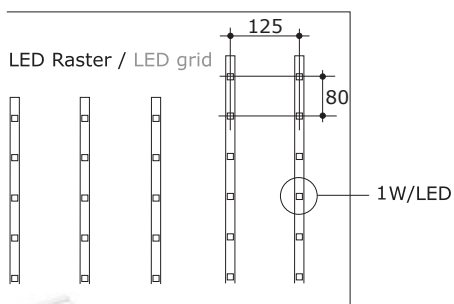

LED-F8012-01



LED-Netzteil, IN 230V AC, OUT 24V DC,
18, 35, 60, 100, 150, 240 Watt
LED power supply, IN 230V AC, OUT 24V DC,
18, 35, 60, 100, 150, 240 Watt


NT.24-00...-00

Verkabelung pauschal inkl. Material
wiring blanket incl. material



LED- FPVKB-01



Rahmenprofil für 3mm Flach-Keder
profile for frames and 3mm flat keder
1000mm - 1834g,
Herstellungslänge 6100mm
production length is 6100mm

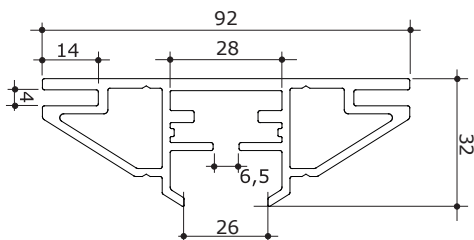


S4F.V92....-..

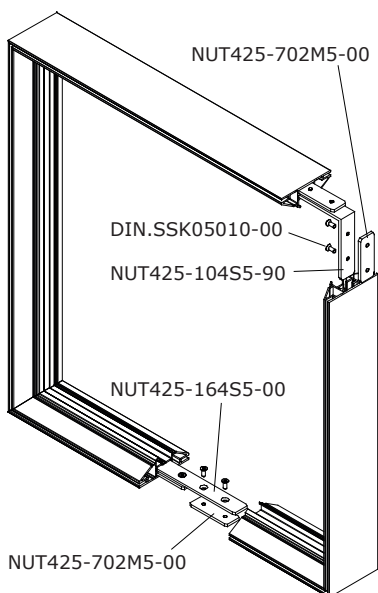



Gehrungsverbinder-SET / miter joints set
4x NUT425-104S5-90, 8x NUT425-702M5-00
16x DIN.SSK05010-00

V4F.V92-LGAS90




Längsverbinder-SET / longitudinal connector set
1x NUT425-164S5-00, 2x NUT425-702M5-00
4x DIN.SSK05010-00

V4F.V92-LGAN00

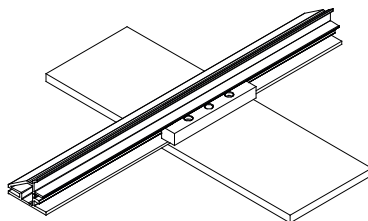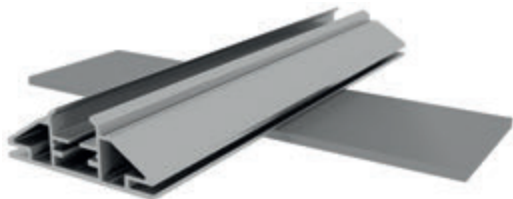


Fußplattenbefestigung für LED-Rahmen V92
base plate mounting for LED frame V92

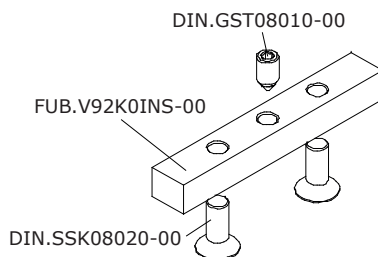

FUB.V92-03M8-00




Abhängepunkt für LED-Rahmen V92
suspension point for LED frame V92

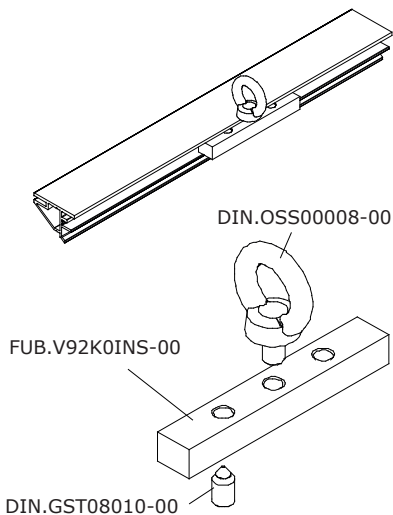


K4F.V92-H3M8-00




Rahmenprofil für 3mm Flach-Keder
profile for frames and 3mm flat keder
1000mm - 2460g,
Herstellungslänge 6100mm
production length is 6100mm

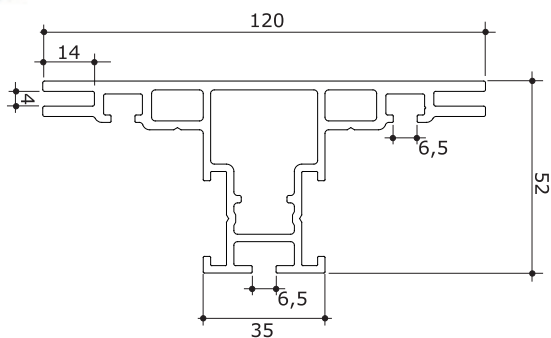





S4F.T3-.....-

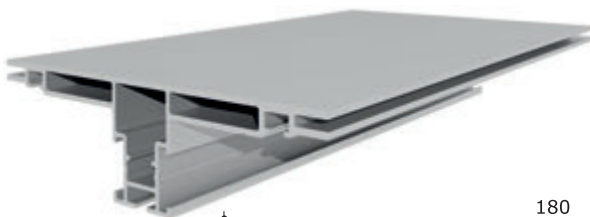

Rahmenprofil für 3mm Flach-Keder
profile for frames and 3mm flat keder
1000mm - 3232g,
Herstellungslänge 6100mm
production length is 6100mm

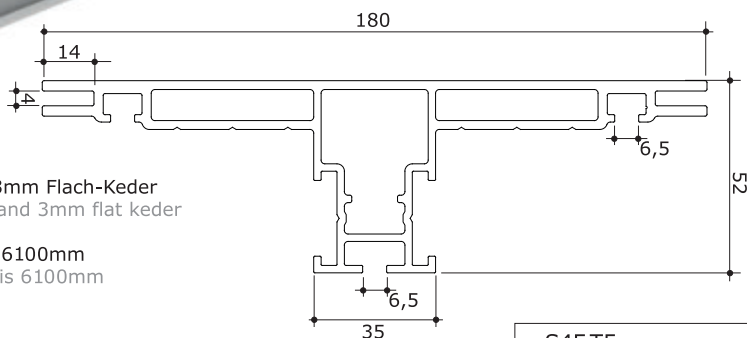

S4F.T5-.....-

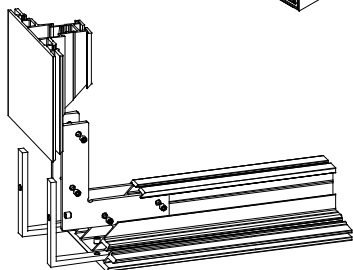
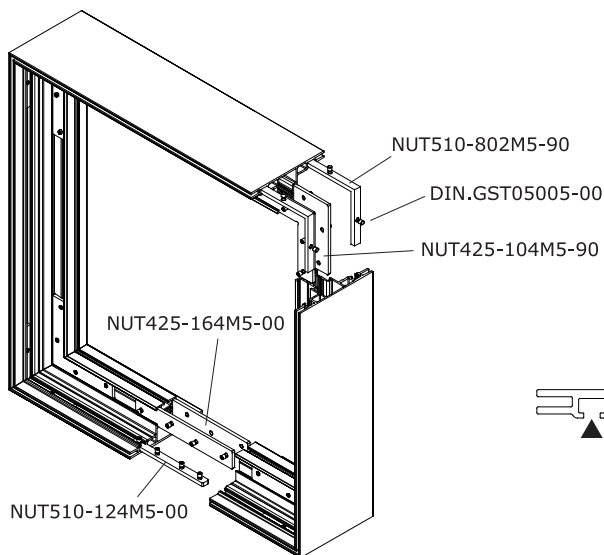


Gehrungsverbinder-SET

8x NUT510-802M5-90, 8x NUT425-104M5-90, 48x DIN.GST05005-00
miter joints set

8x NUT510-802M5-90, 8x NUT425-104M5-90, 48x DIN.GST05005-00

V4F.T3-LGA00S90



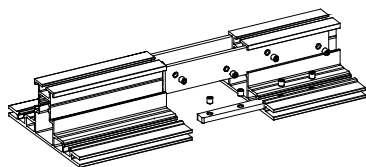


Längsverbinder-SET

2x NUT510-124M5-00, 2x NUT425-164M5-00, 16x DIN.GST05005-00
longitudinal connector set

2x NUT510-124M5-00, 2x NUT425-164M5-00, 16x DIN.GST05005-00

V4F.T3-LGANK-00


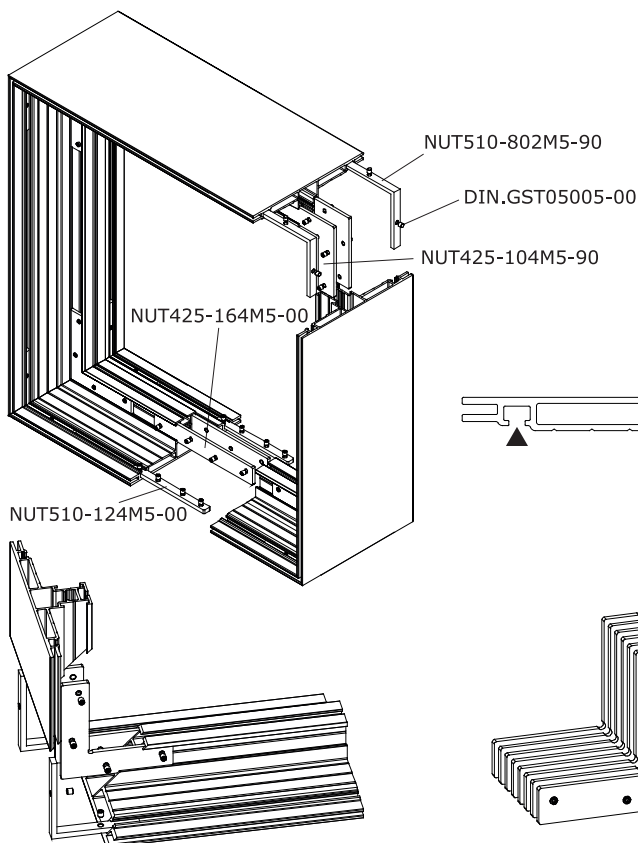


Gehrungsverbinder-SET

8x NUT510-802M5-90, 8x NUT425-104M5-90, 48x DIN.GST05005-00
miter joints set

8x NUT510-802M5-90, 8x NUT425-104M5-90, 48x DIN.GST05005-00

V4F.T5-LGA00S90



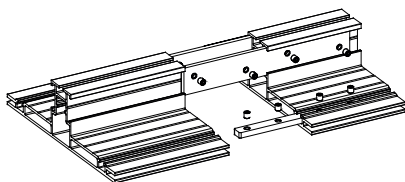


Längsverbinder-SET

2x NUT510-124M5-00, 2x NUT425-164M5-00, 16x DIN.GST05005-00
longitudinal connector set


2x NUT510-124M5-00, 2x NUT425-164M5-00, 16x DIN.GST05005-00

V4F.T5-LGANK-00

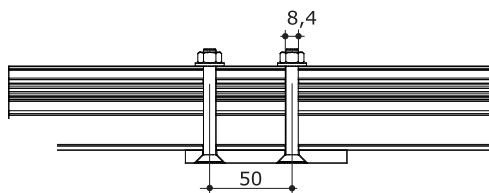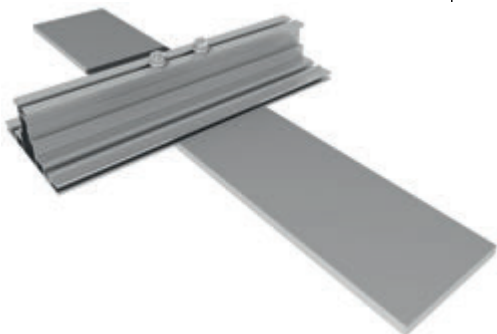

Fußplattenbefestigung für LED-Rahmen 120/180
base plate mounting for LED frame 120/180

FUB.00-002M8-70

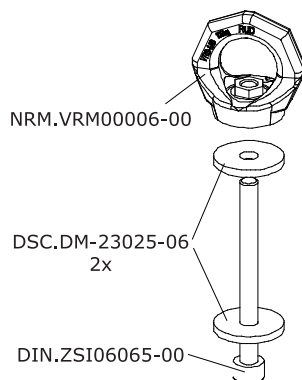

Abhängepunkt für LED-Rahmen 120/180
suspension point for LED frame 120/180

K4F.HP-A00M6-00



LED-Module, 6000K, 24V
LED-Moduls, 6000K, 24V

2 LEDs, 4,3W, Länge, length 160mm

LED-PMA02-01

3 LEDs, 6,5W, Länge, length 240mm

LED-PMA03-01

5 LEDs, 10,3W, Länge, length 400mm

LED-PMA05-01

7 LEDs, 13,9W, Länge, length 560mm

LED-PMA07-01

9 LEDs, 18,7W, Länge, length 720mm

LED-PMA09-01



AC Netzleitung mit Schuko-Stecker
inkl. Wago-Klemmen, Standardlänge 1500mm
AC power cord with Schuko plug
incl. Wago clamps, standard length is 1500mm

LED-PMNLT-01



DC-Schlauchleitung 2x1,5mm²
mit Wago-Klemmen, Standardlänge 1500mm
DC sheathed cable 2x1,5mm²
with Wago clamps, standard length is 1500mm

LED-PMSLT-01




LED-Netzteil, IN 230V AC, OUT 24V DC,
18, 35, 60, 100, 150, 240, 320 Watt
LED power supply, IN 230V AC, OUT 24V DC,
18, 35, 60, 100, 150, 240, 320 Watt

NT.24-00...-00


Verkabelung pauschal inkl. Material
wiring blanket incl. material

LED-PMVKB-01

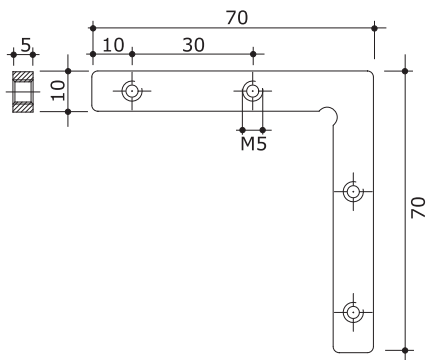

Nutenstein 90°, 4 x M5, 47g
grooved guide 90°, 4 x M5, 47g

NUT510-704M5-90

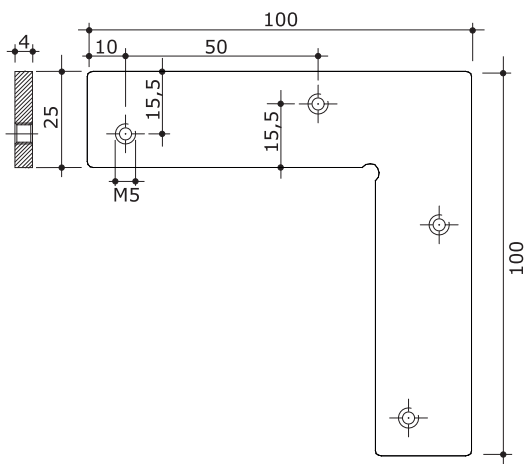


Nutenstein 90°, 4 x M5, 135g
grooved guide 90°, 4 x M5, 135g


NUT425-104M5-90



Nutenstein 90°, 2 x M5, 20g
grooved guide 90°, 2 x M5, 20g

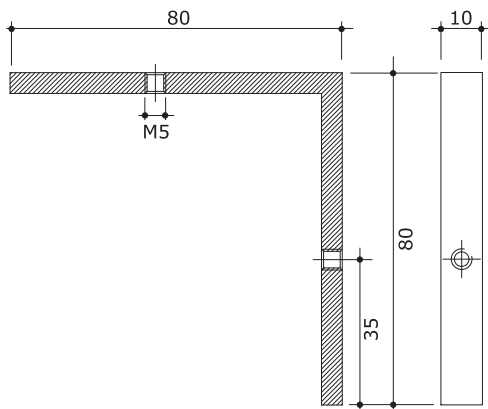


NUT510-802M5-90

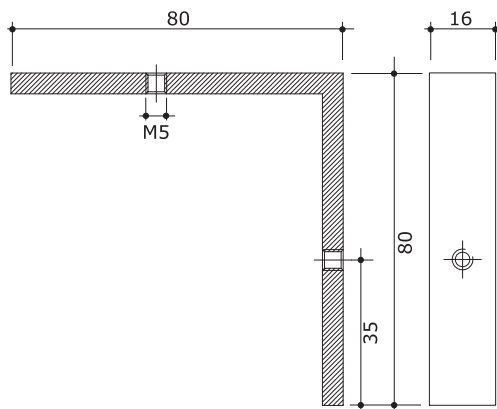


Nutenstein 90°, 2 x M5, 32g
grooved guide 90°, 2 x M5, 32g

NUT516-802M5-90

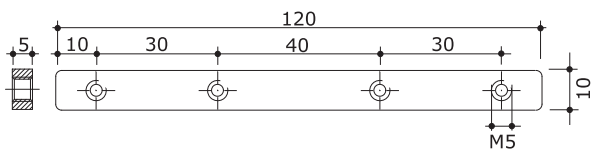


Nutenstein 4 x M5, 45g
grooved guide 4 x M5, 45g

NUT510-124M5-00

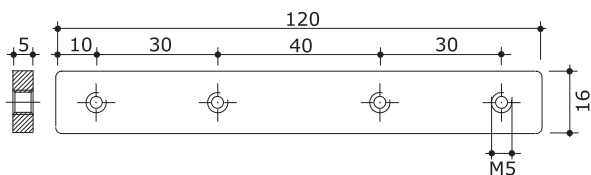


Nutenstein 4 x M5, 72g
grooved guide 4 x M5, 72g

NUT516-124M5-00

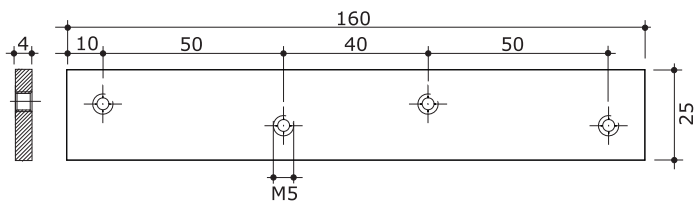

Nutenstein 4 x M5, 123g
grooved guide 4 x M5, 123g



NUT425-164M5-00







LAIKA®



RECEPTION




KUBUS-System




Stoffdrucke auf 5 Seiten möglich
textile printing on 5 sides possible

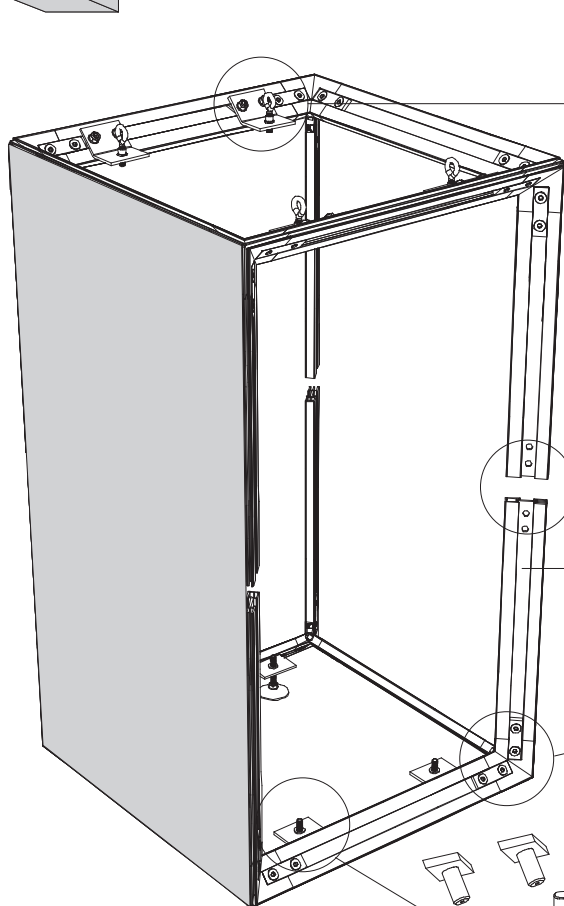


K4F.HK-A00C6-00




V4F.C6-LV150-00





S4F.C6-00000-01



V4F.C6-00000-00
(V4F.C6-003PD-00,
3x V4F.C6-LV070-00)




K4F.FK-A00C6-00






Tripod für Flachkederprofil,
Zink-Druckguss
Tripod for flat keder profile,
zinc die casting
477g

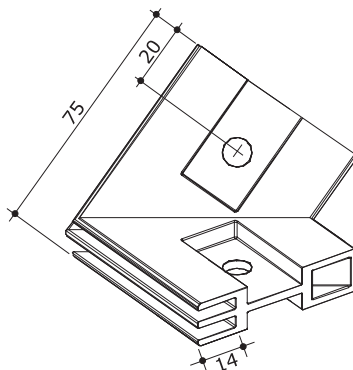


V4F.C6-003PD-00

V4F.C6-003PD-00


Tripod mit Verbinder
Tripod with connectors





V4F.C6-00000-00

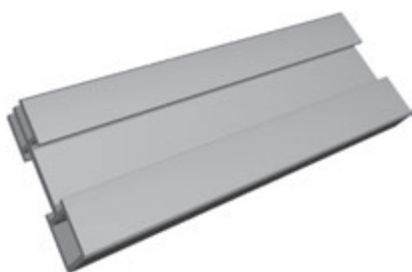

Flachkederprofil
profil for flat feder
1000mm - 910g
Herstellungslänge / production length 6100mm



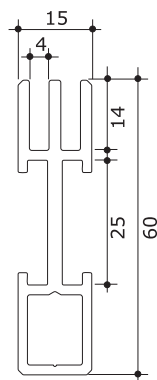


S4F.C6-.....-01

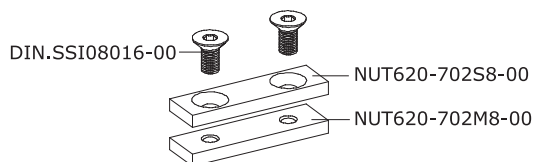



Verbinder Tripod-Flachkederprofil
connector Tripod-profile for flat keder

V4F.C6-LV070-00

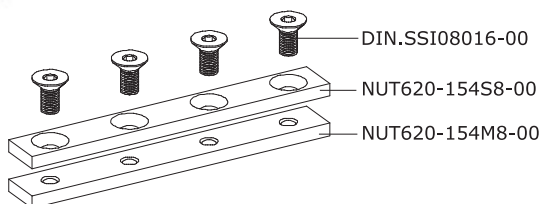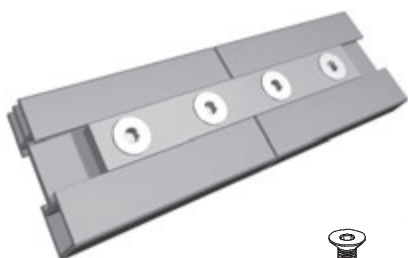


Längsverbinder Flachkederprofil
longitudinal connector for flat keder profiles

V4F.C6-LV150-00

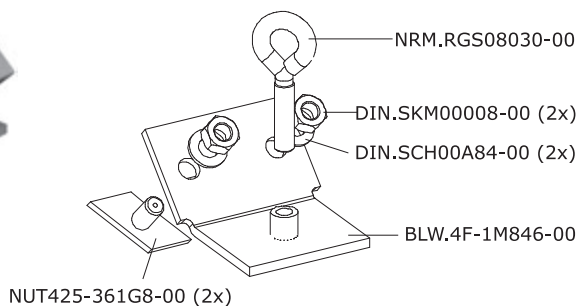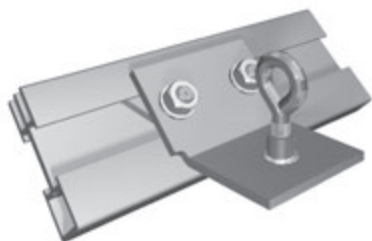



Konsole mit Abhängeöse
bracket with eye bolt

K4F.HK-A00C6-00

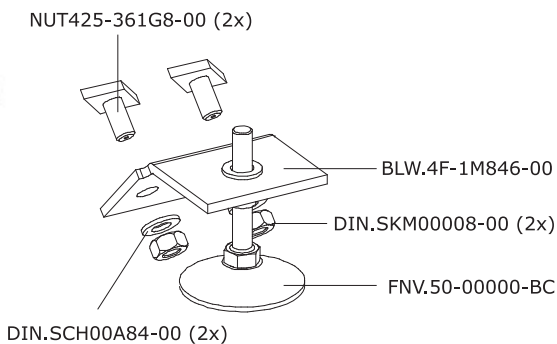


Konsole mit Nivellierfuß
bracket with height adjustable foot


K4F.FK-A00C6-00

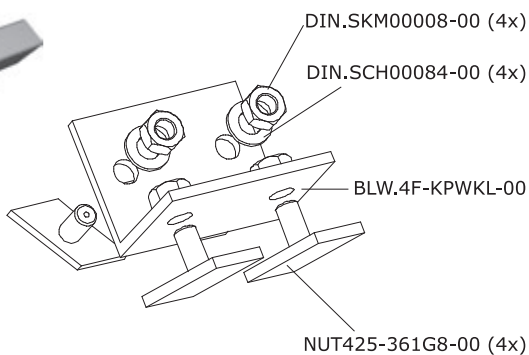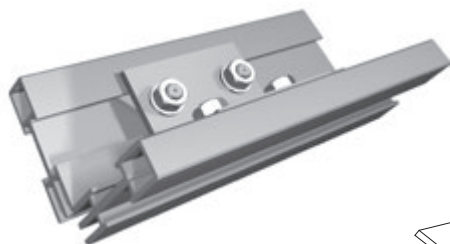

Koppelkonsole
bracket to link up



K4F.KK-0C6C6-00

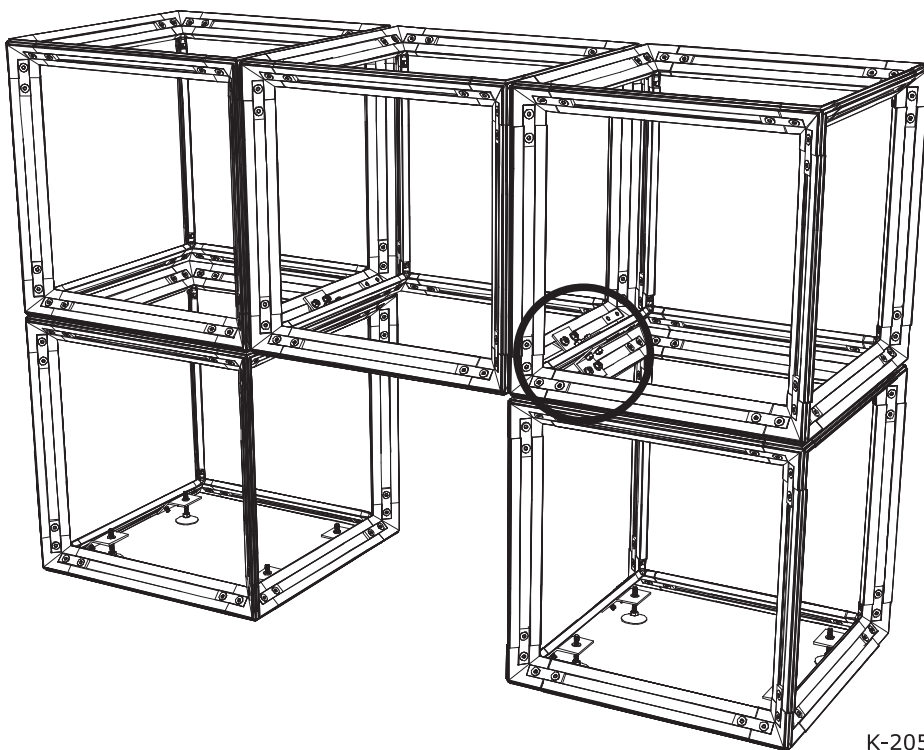

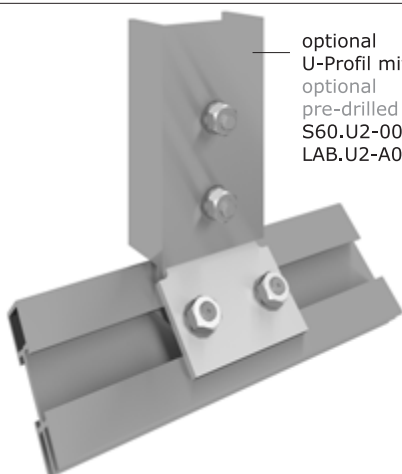


optional
U-Profil mit Bohrungen
optional
pre-drilled U-profile
S60.U2-00000-00
LAB.U2-A00C6-00


Konsole für vertikale und
horizontale Aussteifungen
bracket for vertical and
horizontal bracings

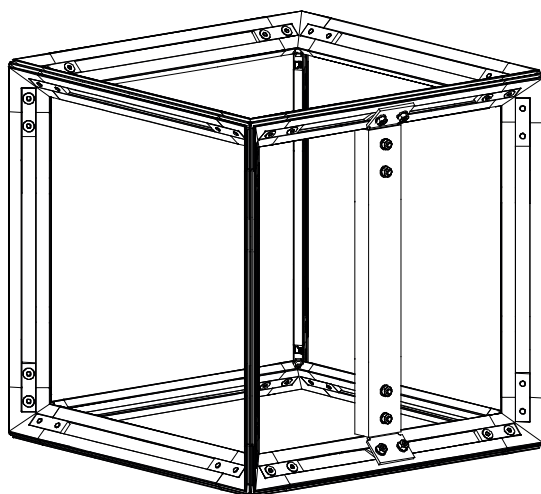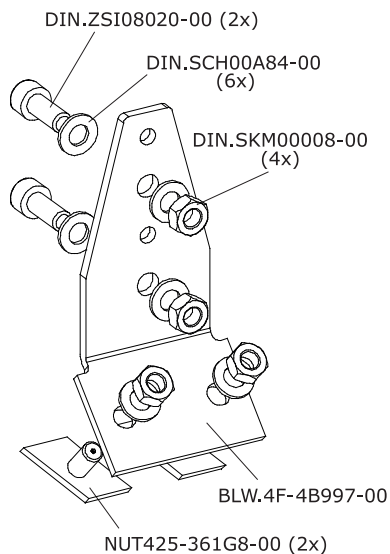

K4F.AK-C00C6-00

Z4F.AK-C00C6-00

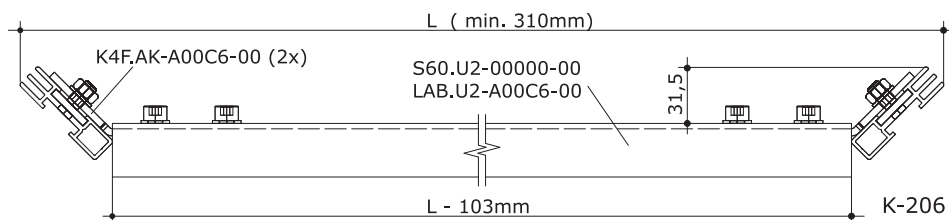

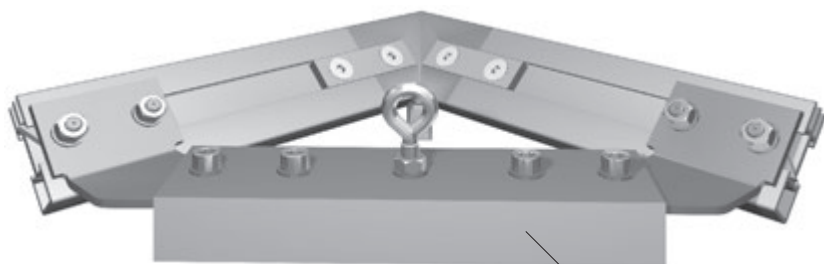


Konsolen für diagonale Aussteifungen
brackets for diagonal bracings

optional
U-Profil mit Bohrungen
optional
pre-drilled U-Profile
S60.U2-00000-00
LAB.U2-DK0C6-00

NUT425-361G8-00 (2x)

Konsole links
bracket left

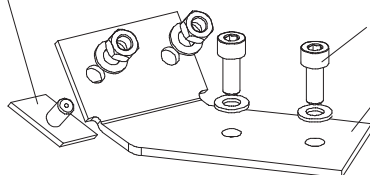

DIN.ZSI08016-00 (2x)

BLW.4F-DGK0L-00


K4F.DK-L0000-00



DIN.SCH00A84-00 (6x)


DIN.SKM00008-00 (4x)

Konsole rechts
bracket right


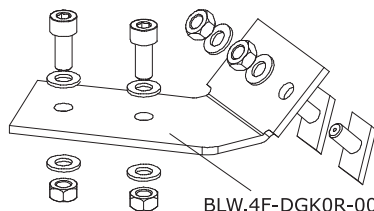


BLW.4F-DGK0R-00


K4F.DK-R0000-00

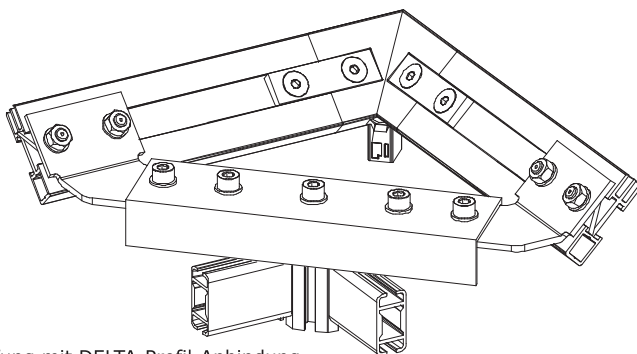

diagonale Aussteifung mit DELTA-Profil-Anbindung
diagonal bracings connected to DELTA profile

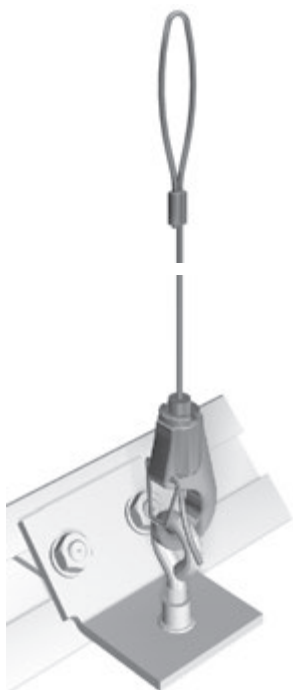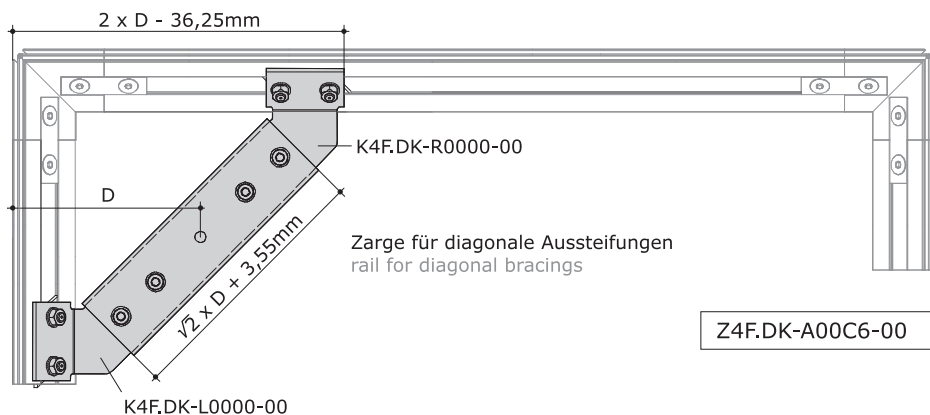


Abhängekonsole
suspension



K4F.HK-000C6-00

variable Seilabhängung
mit Schnellspannhaken,
Arbeitslast max. 61kg
variable cable suspension
with quick clamping hook,
load-bearing capacity 61kg



DRS.HK-C0030-00

Seillänge 1500mm, andere Längen auf Anfrage
cable length 1500mm, other lengths on request





Schrauben
screws



Nutensteine
grooved guides



Werkzeuge
tools



Transport-Container
transport container



Gewindestift, M8x1, L10 grub screw for allen key, M8x1, L10	SW4 width across flats 4	NRM.GST08010-70
Gewindestift, M8x1, L15 grub screw for allen key, M8x1, L15	SW4 width across flats 4	NRM.GST08015-70
Gewindestift, M12, L24 grub screw for allen key, M12, L24	SW4 width across flats 4	NRM.GST12024-00



Gewindestift, M4x6, D913 grub screw for allen key, M4x6, D913	SW2 width across flats 2	DIN.GST04006-00
Gewindestift, M4x12, D913 grub screw for allen key, M4x12, D913	SW2 width across flats 2	DIN.GST04012-00
Gewindestift, M4x20, D913 grub screw for allen key, M4x20, D913	SW2 width across flats 2	DIN.GST04020-00
Gewindestift, M6x6, D913 grub screw for allen key, M6x6, D913	SW3 width across flats 3	DIN.GST06006-00
Gewindestift, M6x12, D913 grub screw for allen key, M6x12, D913	SW3 width across flats 3	DIN.GST06012-00
Gewindestift, M6x16, D913 grub screw for a en key, M6x16, D913	SW3 width across flats 3	DIN.GST06016-00
Gewindestift, M6x20, D913 grub screw for allen key, M6x20, D913	SW3 width across flats 3	DIN.GST06020-00
Gewindestift, M6x25, D913 grub screw for allen key, M6x25, D913	SW3 width across flats 3	DIN.GST06025-00
Gewindestift, M8x16, D913 grub screw for allen key, M8x16, D913	SW4 width across flats 4	DIN.GST08016-00
Gewindestift, M8x25, D913 grub screw for allen key, M8x25, D913	SW4 width across flats 4	DIN.GST08025-00
Gewindestift, M8x35, D913 grub screw for allen key, M8x35, D913	SW4 width across flats 4	DIN.GST08035-00



Sperrzahnschraube, M6 L10 pawl screw, M6 L10	SW10 width across flats 10	DIN .SSS06010-00
Sperrzahnschraube, M6 L12 pawl screw, M6 L12	SW10 width across flats 10	DIN .SSS06012-00
Sperrzahnmutter, M6 nut, M6	SW10 width across flats 10	DIN .SSM00006-00



Senkkopfschr./Kreuzschlitz, Hm4x6, D965 head screw, Hm4x6, D965	Philips Kreuzschlitz 2 cross recess no. 2	DIN.SSK04006-00
Senkkopfschr./Kreuzschlitz, Hm4x8, D965 head screw, Hm4x8, D965	Philips Kreuzschlitz 2 cross recess no. 2	DIN.SSK04008-00
Senkkopfschr./Kreuzschlitz, Hm4x12, D965 head screw, Hm4x12, D965	Philips Kreuzschlitz 2 cross recess no. 2	DIN.SSK04012-00
Senkkopfschr./Kreuzschlitz, Hm5x8, D965 head screw, Hm5x8, D965	Philips Kreuzschlitz 2 cross recess no. 2	DIN.SSK05008-00
Senkkopfschr./Kreuzschlitz, Hm5x10, D965 head screw, Hm5x10, D965	Philips Kreuzschlitz 2 cross recess no. 2	DIN.SSK05010-00
Senkkopfschr./Kreuzschlitz, Hm5x30, D965 head screw, Hm5x30, D965	Philips Kreuzschlitz 2 cross recess no. 2	DIN.SSK05030-00
Senkkopfschr./Kreuzschlitz, Hm6x8, D965 head screw, Hm6x8, D965	Philips Kreuzschlitz 3 cross recess no. 3	DIN.SSK06008-00
Senkkopfschr./Kreuzschlitz, Hm6x10, D965 head screw, Hm6x10, D965	Philips Kreuzschlitz 3 cross recess no. 3	DIN.SSK06010-00
Senkkopfschr./Kreuzschlitz, Hm6x12, D965 head screw, Hm6x12, D965	Philips Kreuzschlitz 3 cross recess no. 3	DIN.SSK06012-00
Senkkopfschr./Kreuzschlitz, Hm6x16, D965 head screw, Hm6x16, D965	Philips Kreuzschlitz 3 cross recess no. 3	DIN.SSK06016-00



Senkkopfschraube mit Inbus, M6x12, D7991 head screw for allen key, M6x12, D7991	SW4 width across flats 4	DIN.SSI06012-00
Senkkopfschraube mit Inbus, M6x16, D7991 head screw for allen key, M6x16, D7991	SW4 width across flats 4	DIN.SSI06016-00
Senkkopfschraube mit Inbus, M6x20, D7991 head screw for allen key, M6x20, D7991	SW4 width across flats 4	DIN.SSI06020-00
Senkkopfschraube mit Inbus, M6x35, D7991 head screw for allen key, M6x35, D7991	SW4 width across flats 4	DIN.SSI06035-00
Senkkopfschraube mit Inbus, M8x16, D7991 head screw for allen key, M8x16, D7991	SW5 width across flats 5	DIN.SSI08016-00
Senkkopfschraube mit Inbus, M8x25, D7991 head screw for allen key, M8x25, D7991	SW5 width across flats 5	DIN.SSI08025-00
Senkkopfschraube mit Inbus, M8x50, D7991 head screw for allen key, M8x50, D7991	SW5 width across flats 5	DIN.SSI08050-00
Senkkopfschraube mit Inbus, M8x80, D7991 head screw for allen key, M8x80, D7991	SW5 width across flats 5	DIN.SSI08080-00
Senkkopfschraube mit Inbus, M10x30, D7991 head screw for allen key, M10x30, D7991	SW6 width across flats 6	DIN.SSI10030-00



Zylinderkopfschraube mit Inbus, M5x20 D912 cylinder head screw for allen key, M5x20 D912	SW4 width across flats 4	DIN.ZSI05020-00
Zylinderkopfschraube mit Inbus, M6x20 D912 cylinder head screw for allen key, M6x20 D912	SW5 width across flats 5	DIN.ZSI06020-00
Zylinderkopfschraube mit Inbus, M8x10 D912 cylinder head screw for allen key, M8x10 D912	SW6 width across flats 6	DIN.ZSI08010-00
Zylinderkopfschraube mit Inbus, M8x18 D912 cylinder head screw for allen key, M8x18 D912	SW6 width across flats 6	DIN.ZSI08018-00
Zylinderkopfschraube mit Inbus, M10x16 D912 cylinder head screw f. allen key, M10x16 D912	SW8 width across flats 8	DIN.ZSI10016-00




Sechskantmutter, M8 D934 nut, M8 D934	SW13 width across flats 13	DIN.SKM00008-00
Sechskantmutter, M3 D934 nut, M3 D934	SW5,5 width across flats 5,5	DIN.SKM00003-00
Scheibe A8,4 D125 washer A8,4 D125		DIN.SCH00A84-00
Scheibe A10,5 D125 washer A10,5 D125		DIN.SCH0A105-00
Scheibe 10,5 D433 washer 10,5 D433		DIN.SCH00105-00
Scheibe 13 D634 washer 13 D634		DIN.SCH00130-00
Scheibe 15 D6799 washer 15 D5799		DIN.SCH00150-00



Hammerkopfschraube, M6x10 hammer screw, M6x10	NRM.HKS06010-00
--	-----------------




Ösenmutter, M6 D582 lifting eye nut, M6 D582	DIN.OSM00006-00
Ösenshraube, M6 D580 lifting eye bolt, M6 D580	DIN.OSS00006-00
Ringschraube, M4x10 L15 eye bolt, M4x10 L15	NRM.RGS04015-00
Ringschraube, M6x10 L15 eye bolt, M6x10 L15	NRM.RGS06015-00




Nutenstein M4, 6g
grooved guide M4, 6g

NUT.15-201M4-00




Nutenstein M6, 5g
grooved guide M6, 5g

NUT.15-201M6-00




Nutenstein 3 x M6, 14g
grooved guide 3 x M6, 14g

NUT.15-523M6-00

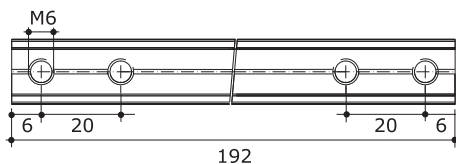

Nutenstein 4 x M6, 52g
grooved guide 4 x M6, 52g

NUT.15-924M6-00

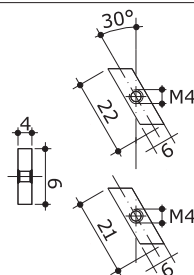

Nutenstein M4, Stahl, 3g, zum nachträglichen
Einbau, für alle Nuten geeignet
grooved guide M4, steel, 3g, for a later fitting
in all grooves

NUT.06-221M4-00

NUT.06-211M4-00



Ratsche, 1/4 Zoll / ratchet, 1/4 "

TOL .04-RATSE-00

Ratscheneinsatz / hexagonal insert 1/4"


SW3 / width across flats 3	TOL .SW-RATSE-03
SW4 / width across flats 4	TOL .SW-RATSE-04
SW5 / width across flats 5	TOL .SW-RATSE-05
SW6 / width across flats 6	TOL .SW-RATSE-06
SW8 / width across flats 8	TOL .SW-RATSE-08
Philips Kreuzschlitz 2 / cross recess no. 2	TOL .PH-RATSE-02
Philips Kreuzschlitz 2 / cross recess no. 2	TOL .PH-RATSE-03

Winkelschraubendreher / allen key

SW2 / width acr. flats 2	TOL .SW-WNKEL-02
SW3 / width acr. flats 3	TOL .SW-WNKEL-03
SW4 / width acr. flats 4	TOL .SW-WNKEL-04
SW5 / width acr. flats 5	TOL .SW-WNKEL-05
SW6 / width acr. flats 6	TOL .SW-WNKEL-06
SW8 / width acr. flats 8	TOL .SW-WNKEL-08
Philips Kreuzschlitz 1 cross recess no. 1	TOL .PH-WNKEL-01
Philips Kreuzschlitz 2 cross recess no. 2	TOL .PH-WNKEL-02
Philips Kreuzschlitz 3 cross recess no. 3	TOL .PH-WNKEL-03

Schraubendreher / screw driver


SW2 / width acr. flats 2	TOL .SW-SCDRV-02
SW3 / width acr. flats 3	TOL .SW-SCDRV-03
SW4 / width acr. flats 4	TOL .SW-SCDRV-04
SW5 / width acr. flats 5	TOL .SW-SCDRV-05
SW6 / width acr. flats 6	TOL .SW-SCDRV-06
SW8 / width acr. flats 8	TOL .SW-SCDRV-08
Philips Kreuzschlitz 1 cross recess no. 1	TOL .PH-SCDRV-01
Philips Kreuzschlitz 2 cross recess no. 2	TOL .PH-SCDRV-02
Philips Kreuzschlitz 3 cross recess no. 3	TOL .PH-SCDRV-03

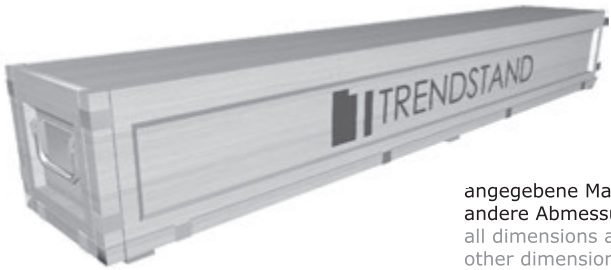





angegebene Maße sind Innenmaße
andere Abmessungen auf Anfrage
all dimensions are inside dimensions
other dimensions upon request

Kammleisten (KL) zur Sicherung der Profile
combs (c) to fix the profiles

KL: PAC.10-00000-00
für ALPHA-52 und
DELTA-52 Profile
c: PAC.10-00000-00
for ALPHA-52 and
DELTA-52 profiles



KL: PAC.41-00000-00
für KAPPA-20 und
SIGMA-20 Profile
c: PAC.41-00000-00
for KAPPA-20 and
SIGMA-20 profiles



1124x210x245mm PAC.CT-01000-B2

2044x210x245mm PAC.CT-02000-B2

2544x210x245mm PAC.CT-02500-B2

3044x210x245mm PAC.CT-03000-B2

2044x347x161mm PAC.CT-02000-B3


3044x347x161mm PAC.CT-03000-B3


3544x347x161mm PAC.CT-03500-B3

4044x347x161mm PAC.CT-04000-B3


5044x347x161mm PAC.CT-05000-B3

KL: PAC.10-00010-00
für ALPHA-52 Träger
c: PAC.10-00010-00
for ALPHA-52 girders





GAMMA-92



angegebene Maße sind Innenmaße
andere Abmessungen auf Anfrage
all dimensions are inside dimensions
other dimensions upon request

1044x195x213mm	PAC.G92-1000-B2
2044x195x213mm	PAC.G92-2000-B2
3044x195x213mm	PAC.G92-3000-B2
4044x195x213mm	PAC.G92-4000-B2
4544x195x213mm	PAC.G92-4500-B2
5044x195x213mm	PAC.G92-5000-B2
5544x195x213mm	PAC.G92-5500-B2

TRENDSTAND
Exhibition Systems GmbH

Hilchenbacher Straße 5
D-04509 Krostitz / Leipzig
Tel.: +49 (0)34295 70779-0
Fax: +49 (0)34295 70779-11

www.trendstand.de
mail@trendstand.de

